



EFENSO LIGHT

意凡生照明



JIANGMEN EFENSO LIGHTING CO., LTD.  
ADD: Gaoxin East Road, Jiangmen, Guangdong

📞 whatsapp 📱 WeChat : +86 18824027929

✉ E-mail [info@efenso.com](mailto:info@efenso.com)  
[www.efenso.com](http://www.efenso.com)

Jiangmen Efenso lighting Co., Ltd. Is a comprehensive commercial lighting solutions provider, is a collection research and development, production, sales and service of LED lighting products production enterprises, the company was founded in 2001. There are multiple brands in China: benhao sanzhi demi

Has strong innovation, research and development, manufacturing strength; Drive, mold, injection molding, die casting, painting, assembly of complete industrial chain. The company strictly implement ISO9001 standard quality management system, the product through CCC, CE, ROSH, BIS. CB SASO.

Company products are widely used in shopping malls, stores, hotels, villas, office, home and other places; Company products are sold to Europe and the United States, the Middle East, Asia and other international markets.

The products have outdoor light :Solar Street light, Solar Flood light, Street light, Flood light. indoor light:Magnetic Track Light,Track Light, ceiling light, Down light, Panel light.

Research & Development Capacity:OEM, ODM, SKD

- 1 Professional LED commercial lighting for 24+ years.
- 2 1000+ ODM Cooperative customers.
- 3 Become a gold medal partner of PHILIPS,ORSAM,EUCHIPS etc.
- 4 10000+ Project Experience.
- 5 It has a complete supporting industrial chain of driving, mould, injection molding, die-casting, spraying and assembly.


Selling Brands



46,600m<sup>2</sup>  
Self-built industrial park




Free  
OEM/ODM design



3000+  
Product style



1000+  
Retail outlets

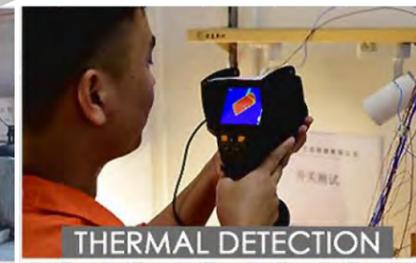

## OUR CERTIFICATE



部份产品专利/ Some product patents



# INDEX

天花灯  
CEILING LIGHT

## NO2N系列

P027-P030



NO2S-45 7W

NO2S-55 12W

NO2S-65 12W

NO2S-75 <18W

NO2N-35 7W

NO2N-45 7W

P029

P030



NO2N-55 12W

NO2N-65 12W

NO2N-75 <18W

P030

天花灯  
CEILING LIGHT

## X057系列

P031-P032



X057AG 7W

X057BG 12W

X057CG 18W

P032

天花灯  
CEILING LIGHT

## X668系列

P033-P034



X668AG 7W

X668BG 12W

X668CG 18W

P034

天花灯  
CEILING LIGHT

## 巴克 N99系列

P035-P044



N99-55

N99-55-N

N99-55-2

N99-55-2-N  
(方形罩无边)

N99-55-1

N99-55-1-N

P039

P040



N99-55-3

N99-55-2-N  
(圆形罩无边)

N99-65

N99-65-N

N99-65-2

N99-65-1

P040

P041

P042



N99-65-1-N

N99-65-3

N99-75

N99-75-N

N99-75-2

N99-75-2-N  
(方形罩无边)

P042

P043

天花灯  
CEILING LIGHT

巴克  
**N99系列**

P035-P044



N99-75-1



N99-75-1-N



N99-75-2



N99-75-2-N  
(方形罩无边)

P044

天花灯  
CEILING LIGHT

洗墙灯天花灯  
**X777系列**

P045-P062



X777-47 <12W



X777-55 <12W



X777-65 <15W



X777-75 <18W



X777-85 <25W



X777-95 <35W

P051-P052 可调/窄边框



X777-55 <12W



X777-65 <15W



X777-75 <18W



X777-85 <25W



X777-95 <35W

P053-P054 可调/无边框



X777-1-55 <7W



X777-1-55 <12W



X777-1-65 <15W



X777-1-75 <18W



X777-1-85 <25W




X777-1-95 <35W

P055-P056 可调/无边框



X777-1-55 <12W



X777-1-65 <15W



X777-1-75 <18W



X777-1-85 <25W



X777-1-95 <35W

P057-P058 可调/窄边框



X777-2-55



X777-3-55



X777-2-75



X777-3-75



X777-2-95



X777-3-95

P059-P060 可调/窄边框/圆形罩



X777-2-55



X777-2-75



X777-2-55



X777-2-75

P061-P062 可调/无边框/方形罩

# INDEX

天花灯  
CEILING LIGHT  
大功率酒店天花灯  
**X777BN系列**

P063-P068



X777BN-75无边 X777BN-1-75(方形) X777BN-2-75(方形)

P064 可调/无边



X777BN X777BN-2(圆形) X777BN-3(圆形) X777BN-1 X777BN-2

P065-P066 可调/窄边框



D777BN-COB D777BN-1-COB D777BN-2-COB D777BN-3-COB

P067-P068 固定式/明装

感应天花灯  
**NO·4系列**

P069-P070




NO.4-COB NO.4-COB

P069-P070

天花灯  
CEILING LIGHT  
迷你洗墙天花灯  
**X777系列**  
**X778系列**

P071-P074

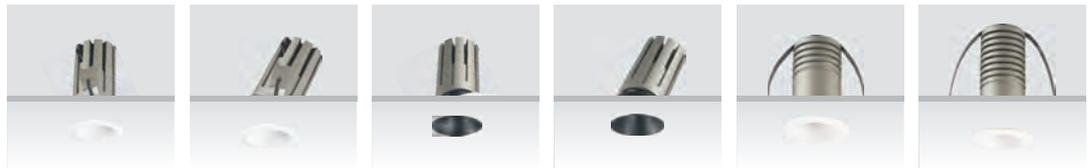

X777-35-T <5W X777-35 <5W X777-35-TN <3W X777-35-N <3W X778-25 <3W X778-25-H <5W

P073-74 可调/无边框

直射/窄边框

天花灯  
CEILING LIGHT  
洗墙天花灯  
**X999系列**

P075-P078



X999-75 <20W X999-95 <30W X999-75 <20W X999-95 <30W

P077 可调/无边框



X999-2-75 <20W X999-3-75 <30W X999-2-95 <20W X999-3-95 <30W

P078 可调/窄边框

天花灯  
CEILING LIGHT

洗墙天花灯  
**X88系列**

P079-P088



X88-55 <12W

X88-1-55 <12W

X88-75 <18W

X88-95 <35W

X88-1-75 <12W

X88-1-95 <35W

P081-P82可调/无边框



X88-55 <12W

X88-75 <18W


X88-95 <35W

X88-1-55 <12W

X88-1-75 <18W

X88-1-95 <35W

P083-P84可调/无边框

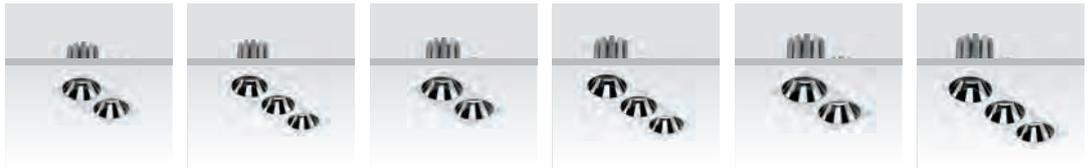

X88-2-55

X88-3-55


X88-2-75

X88-2-75

X88-2-95

X88-2-95

P085-P86 可调/窄边框/圆形罩

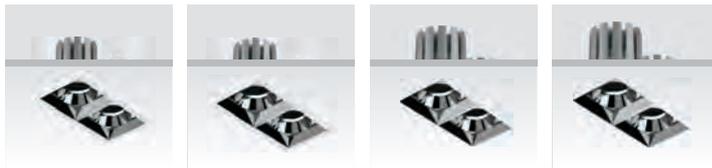

X88-2-55

X88-3-55

X88-2-75

X88-2-75

P087-P88 可调/窄边框/方形罩

天花灯  
CEILING LIGHT

洗墙天花灯  
**X56系列**  
**X58系列**

P089-P092



X56 <18W


X56 <18W

X56 <18W

X56 <18W

X56 <18W

P089-P090

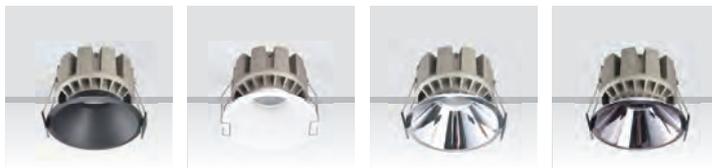

X58 <18W

X58 <18W

X58 <18W

X58 <18W

P091-P092

天花灯  
CEILING LIGHT

线条灯  
**X779系列**

P093-P098



X779-X2

X779-X4

X779-X2L

X779-X4L

P097 可调/有边

# INDEX

天花灯  
CEILING LIGHT  
线条灯  
**X779系列**

—  
P093-P098



X779-X2-N



X779-X4-N



X779-X2L-N



X779-X4L-N

————— P098 可调/无边 —————

天花灯  
CEILING LIGHT  
—  
P099-P106



X289SAN1



X289SAN1-2



X289SAN1-3



X289SA1



X289SA-2




X289SA-3

————— P101-P104 可调/无边 —————



X337A1



X337A1-2



X337A1-3

————— P105-P106 可调/窄边框 —————

**X666系列**

—  
P107-P112



X666A-LED-7W



X666B-LED-12W



X666C-LED-18W



X666D-LED-30W



X666E-LED-35W

————— P109-P110 可调/无边 —————



X666A-COB-7W



X666B-COB-12W



X666C-COB-18W



X666D-COB-30W



X666E-COB-35W

————— P111-P112 可调/无边 —————

天花灯  
CEILING LIGHT  
**NO13系列**  
**X716系列**

—  
P115-P118



NO13-75-COB10RT



NO13-75N-COB10RT



X716-75 <12W



X716-95 <18W



X716-95 <30W



X716-125 <35W

————— P115-P116 —————

————— P117-P118 —————

## X818系列

P119-P120



P119-P120 可调/有边框



P119-P120 可调/有边框

## X6系列 X504系列

P121-P122



P121-P122 可调/有边框

## X6204系列 X6206系列

P123-P124



P123伸缩可调/圆形

P124伸缩可调/方形

## 天花灯 CEILING LIGHT

P125-P132



P125

P126



P127

P128




P129

P130


# INDEX

天花灯  
CEILING LIGHT

—  
P125-P132



X436A-5W



X436B-7W



X436C-12W



X436E-15W/18W



X436F-24W

P131-P132 固定式

**D520系列**

—  
P133-P146



X520AS-1



X520AS-2



X520AS-3



X520A-1



X520A-2



X520A-3

P137-P138



X520BS-1



X520BS-2



X520BS-3



X520B-1



X520B-2



X520B-3

P139-P140



X520CS-1



X520CS-2



X520CS-3



X520C-1



X520C-2



X520C-3

P141-P142



D520D



X520D



D520E



X520E

P143-P144



D520F



X520F



D520G



X520G

P145-P146

明装筒灯  
CEILING LIGHT

—  
P147-P152



D620A-LED-7W    D620B-LED-9W    D620C-LED-12W    D620D-LED-18W    D620E-LED-24W    D620F-LED-30W

P147 固定式/明装



D620A-COB-7W    D620B-COB-9W    D620C-COB-12W    D620D-COB-18W    D620E-COB-24W    D620F-COB-30W

P148 固定式/明装




D620AL-LED-7W    D620BL-LED-9W    D620CL-LED-12W    D620DL-LED-18W    D620EL-LED-24W    D620FL-LED-30W

P149 固定式/明装



D620AL-COB-7W    D620BL-COB-9W    D620CL-COB-12W    D620DL-COB-18W    D620EL-COB-24W    D620FLCOB-30W

P150 固定式/明装

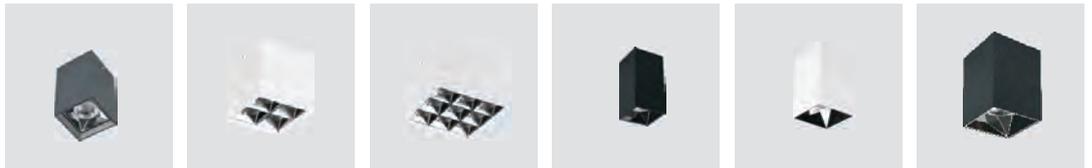

D619-1T-LED5RT    D619-4T-LED20RT    D619-9T-LED28R    D617A-COB12CT    D617B-COB18CT    D617C-COB30CT

P151 固定式/明装

磁吸轨道灯  
MAGNETIC TRACK LIGHT

—  
P153-P158



X13N-20x25    X13N-32x65    X13N-40x58    X13N-20x25    X13N-32x65    X13N-40x58

P153-P154



D13N-01    D13N-02    D13N-03

P155-P156

# INDEX

磁吸轨道灯  
MAGNETIC TRACK LIGHT

—  
P153-P158



X13-55-3W

X13-65-5W

X13-75-9W

X13-55-7W5

X13-65-9W

X13-75-12W

— P157 —



X13-55-2

X13-55-2

X13-65-2

X13-65-2

X13-75-2

X13-75-2

— P158 —

磁吸轨道灯  
MAGNETIC TRACK LIGHT

**V5系列**

—  
P159-P164



V5 暗装轨道条

V5 明装轨道条

— P159-P160 —



V5-H25 3W

V5-H35 5W

V5-H40 7W

V5-H25L 5W

V5-H35L 7W

V5-H40L 10W

— P161 —



V5-V01 3W

V5-V02 5W

V5-V03 7W

V5-APPLE 12W

V5-523 12W

V5-522 12W

— P162 —



5W

5W

V5-30PC罩线条灯

V5-20透镜款线条灯

V5-DX01 7W

V5-DX02 9W


— P163 —

— P164 —

磁吸轨道灯  
MAGNETIC TRACK LIGHT

**V8系列**

—  
P165-P170

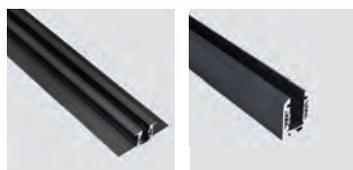

V8 四线 暗装轨道条

V8 四线 明装轨道条

— P165-P166 —

磁吸轨道灯  
MAGNETIC TRACK LIGHT

**V8系列**

P165-P170



V8-H25 3W    V8-H35 5W    V8-H40 7W    V8-H25L 5W    V8-H35L 7W    V8-H40L 10W

P167-P168



V8-V01 3W    V8-V02 5W    V8-V03 7W    V8-APPLE 12W    V8-523 12W    V8-522 12W

P168



7W    7W    V8-30 PC 單款线条灯    V8-20 透镜款线条灯    V8-DX01 7W    V8-DX02 9W    V8-20L 12W

P169

P170

磁吸轨道灯  
MAGNETIC TRACK LIGHT

**V13系列**

P171-P182



嵌入式轨道    嵌入式轨道    明装轨道    明装轨道

P175



V13-H25/25/40    V13-H25/25/40L    V13-30-LED8R    V13-30-LED5RT

P177-P178



V13L-20L    V13-W01/02/03    V13-V01/02/03    V13-DX01/02/03    V13-X01/02/03    V13-3

P179-P180



V13 APPLE    V13-522-01    V13-522-02

P181-P182

# INDEX


磁吸轨道灯  
MAGNETIC TRACK LIGHT  
高低压通用磁吸灯  
**V23系列**

P183-P190



明装/吊线轨道 暗装轨道(铜芯) 折叠格栅模块 V23ZN-LED12RT V23ZB-LED12RT 折叠泛光模块 V23ZN-LED12R 折叠泛光模块 V23ZB-LED12R

P185-P186

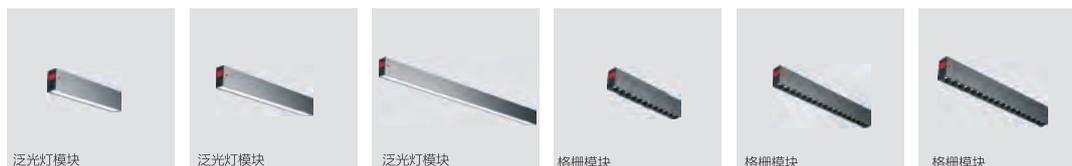

泛光灯模块 V23-2-LED7R 泛光灯模块 V23-3-LED7R 泛光灯模块 V23-6-LED7R 格栅模块 V23-2-LED7RT 格栅模块 V23-3-LED18RT 格栅模块 V23-4-LED24RT

P187-P188



导轨款模块 V23-H289S1 导轨款模块 V23-H289BMN 导轨款模块 V23-H289BM 吊线款模块 V23-V522 吊线款模块 V23-V523 吊线款模块 V23苹果灯

P189-P190

磁吸轨道灯  
MAGNETIC TRACK LIGHT

P191-P206



明装/吊线磁吸轨道 暗装磁吸轨道

P193-P194



磁吸泛光模块 V3-30-LED12R 磁吸泛光模块 V3-60-LED20R 磁吸透镜模块 V3-10-LED6RT 磁吸透镜模块 V3-20-LED12RT 磁吸透镜模块 V3-30-LED15RT 磁吸透镜模块 V3-40-LED20RT

P195-P196



磁吸折叠模块 V3Z-10-LED 磁吸折叠模块 V3Z-20-LED 磁吸折叠模块 V3Z-30-LED 磁吸折叠模块 V3Z-40-LED V3-H03-COB 磁吸导轨模块 7W 12W 18W

P197-P198



V20-磁吸透镜模块 V11-磁吸泛光模块 V06-明装轨道 V06-吊装轨道 V06-双层批灰 V06-单层批灰

P199-P200

P201-P202

磁吸轨道灯  
MAGNETIC TRACK LIGHT

P191-P206



P203-P204



P205-P206

外置开关电源  
SWITCHING POWER SUPPLY

P207-P214



P207-P208



P209-P214

配件系列  
ACCESSORIES

P215-P218



P215-P218

# INDEX

## 导轨灯系列 TRACK LIGHT

P219-P232



H279A-12W

H279B-18W

H279C-30W

H279CL-35W

P221-P222



调焦款

调焦款

调焦款

调焦款


H258A-COB7CT

H258B-COB12CT

H258C-COB18CT

H258D-COB30CT

P223-P224

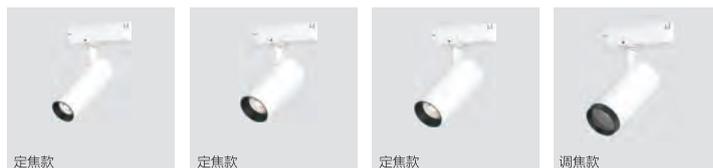

定焦款

定焦款

定焦款

调焦款

H289AM-12W

H289BMN-20W

H289BM-20W

H289

P225-P226



H803-50

H803-65

H803-75

P227-P228



H262-COB

H251-COB

H252-COB

H253C-COB

H254C-COB

H255-COB

P229-P230



H5201N-COB

H5201-COB

H5202-COB

H6202B-COB

P231-P232

## 感应地脚灯 FLOOR LIGHT

P233-P234



P08方口感应

T45感应

T65感应

P901/H901/X901


W901/F感应

W901/Y感应

P233-P234

线条灯  
LINE LIGHT

P235-P246

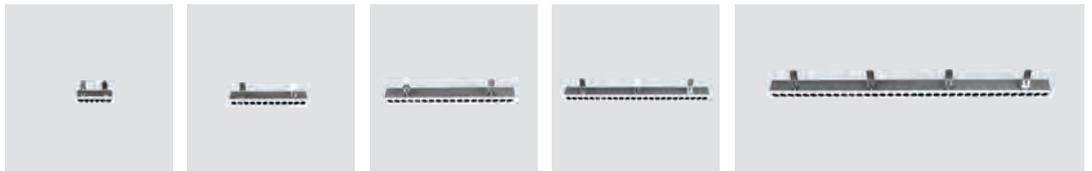

X2312E-1


X2312E-2

X2312E-3

X2312E-4

X2312E-6

P235-P236

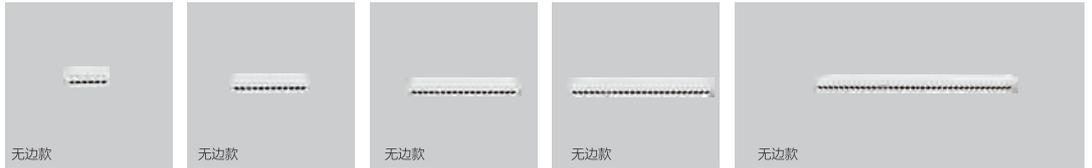

无边款

无边款

无边款

无边款

无边款

X2312E-1-LED


X2312E-2-LED

X2312E-3-LED

X2312E-4-LED

X2312E-6-LED

P237-P238

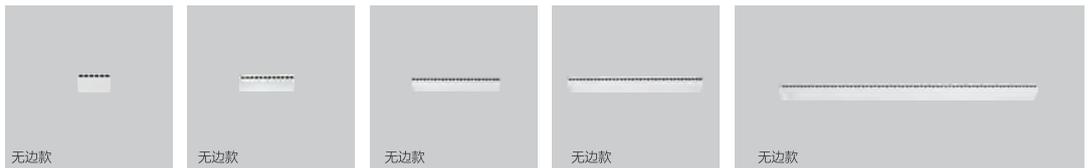

无边款

无边款

无边款

无边款

无边款

XT2312E-1-LED

XI2312E-2-LED

XT2312E-4-LED

XT2312E-6-LED

XT2312E-11-LED

P239-P240



XT3312/AN/BN/CN

XT23125/A/B/C

XT4550

X3312

X6060

X3012

P241-P242

P243-P244

P245-P246

智能开关  
INTELLIGENT SWITCH

P247-P308



遥控器

M9智爵

M8智尚

M6智品

M6智品·钢化玻璃

M7智塑·无线面板

P251-P254

P255-P266

P267-P274

P275-P284

P285-P292

P293-P296



A8智悦·无线面板

A6智映·无线面板

A9智徕·无线面板

P2智能开关





P297-P298

P255-P266

P301-P302

P303-P308

ULTRA-THIN MAGNETIC TRACK LIGHT

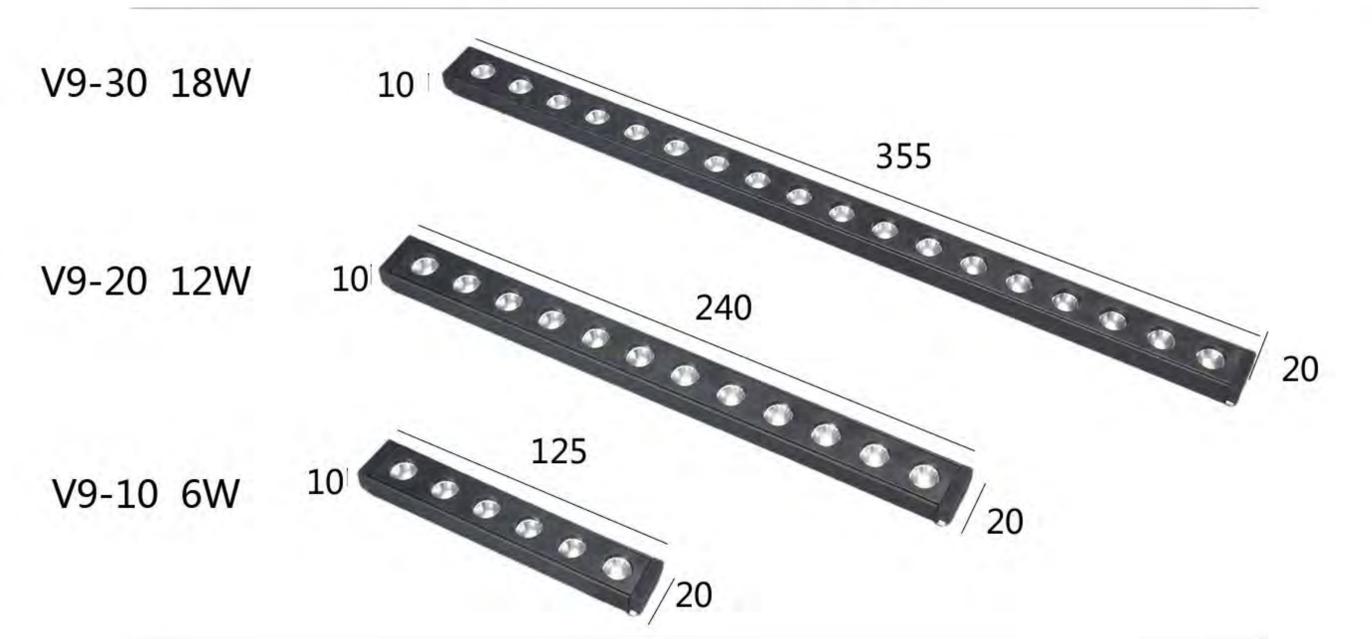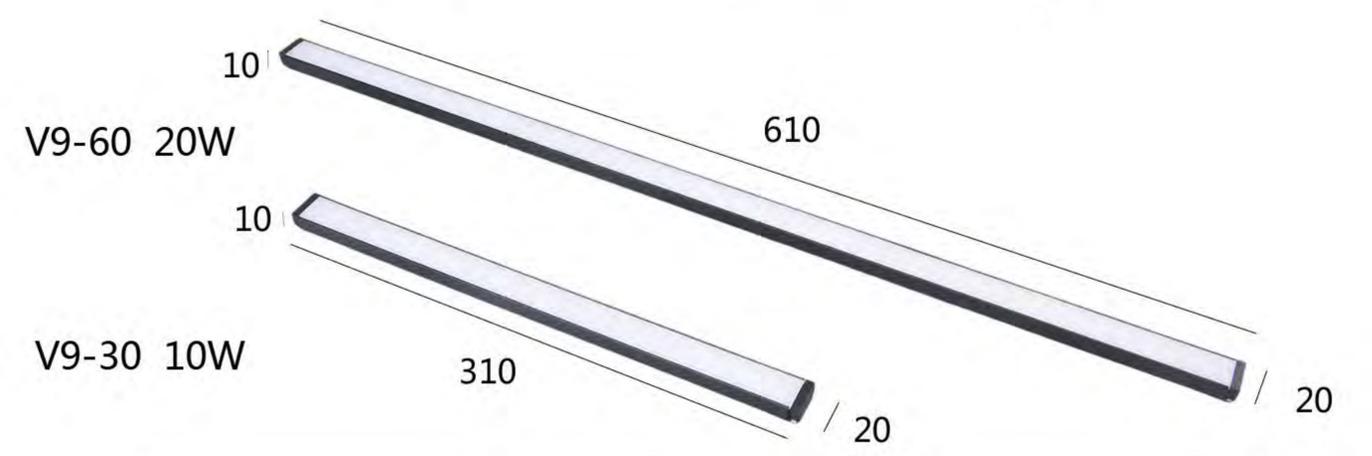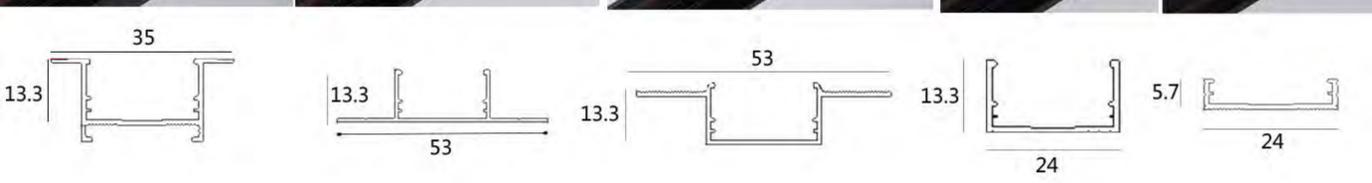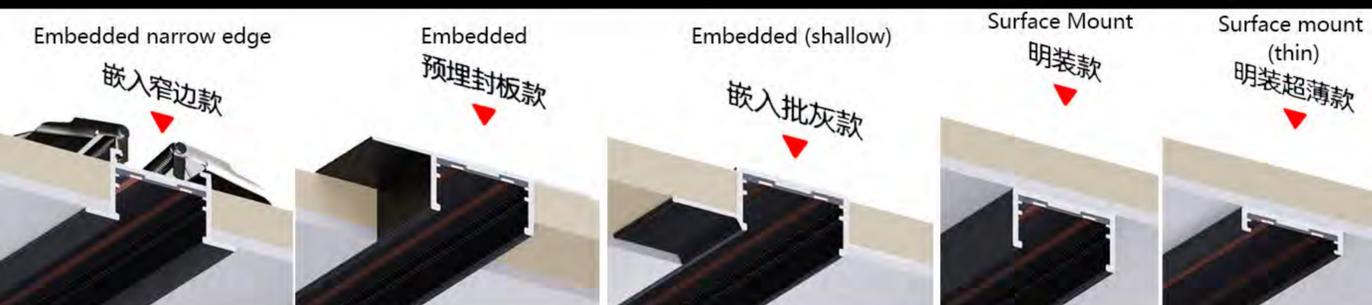

Get Free Sample



info@efenso.com  
wechat / whatsapp +86 18824027929

**3in1+smart CCT TUNABLE**





6K 4K 3K Smart

3 in 1 CCT  
+ SMART

Warranty: 3 years



V2 Magnetic Track Light  
3in1+smart CCT TUNABLE  
12V/48V  
1M/2M/3M



Free with protective accessories




**Get Free Sample**




info@efenso.com  
wechat / whatsapp +86 18824027929

**V2 Magnetic Track Light**  
**3in1+smart CCT TUNABLE**

12V / 48V  
1M / 2M / 3M




Embedded(deep)



Embedded(shallow)



Surface mounted



Hanging installation



Free with protective accessories




L-connector  
(Embedded flat)



L-connector  
(Embedded inner)



L-connector  
(Surface mounted flat)



L-connector  
(Surface mounted inner)



All-in-one type  
Integrated power supply  
100W / 200W



Horizontal  
connector



Universal  
connector



Electrical  
source



Power driving  
60W/100W/150W/200W/300W/400W

**3in1+smart CCT TUNABLE**



材质 | Material  
纯铝/Aluminium

显指 | CRI  
Ra>80

额定电压 | Input voltage  
AC 48V

光源 | Light source  
LED



6K 4K 3K Smart



V2-apple



V2-523



V2-522

MODEL	POWER	BODY SIZE mm
V2-30PC	12W	43x22x300
V2-60PC	20W	43x22x600

MODEL	POWER	BODY SIZE mm
V2-10Lens	6W	43x22x112
V2-20Lens	12W	43x22x220
V2-30Lens	15W	43x22x328
V2-40Lens	20W	43x22x436

MODEL	POWER	BODY SIZE mm
V2-H03	7W/12W	φ 50x118

MODEL	POWER	BODY SIZE mm
V2Z-10	6W	99.5x22x117
V2Z-20	12W	99.5x22x225
V2Z-30	15W	99.5x22x333



材质 | Material  
纯铝/Aluminium

显指 | CRI  
Ra>90

额定电压 | Input voltage  
AC220V

光源 | Light source  
LED COB



材质 | Material  
纯铝/Aluminium


显指 | CRI  
Ra>90

额定电压 | Input voltage  
AC220V


光源 | Light source  
LED




H199J-50




H199-65



H199-75



H199-80



发光角度 | Beam angle



15° 24° 36°



Surface Mount


2 Line

3 Line


4 Line

Smart  
Adjust power  
Adjust color temperature


MODEL	POWER	BODY SIZE mm	COLOR TEMPERATURE	Function selection	Voltage
H199J-50	12W	φ 50x110	3000K	APP	165-265V
H199-65	18W	φ 65x130	4000K	tuya	100-265V
H199-75	30W	φ 75x145	6500K		
H199-80	35W	φ 80x145			



X663A-75



X663B-95

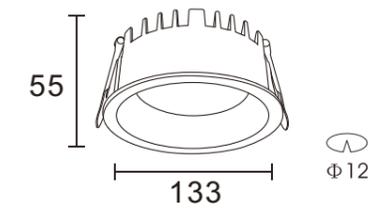


X663C-120

>130LM/W

MODEL	POWER	BODY SIZE mm	CUTOUT mm	Function selection	Voltage
X663A-75	7W	φ 85XH45	φ 75	APP	165-265V
X663B-95	12W	φ 104XH50	φ 95		
X663C-120	15W	φ 133XH55	φ 120	tuya	100-265V



EFENSO LIGHT  
意凡生照明

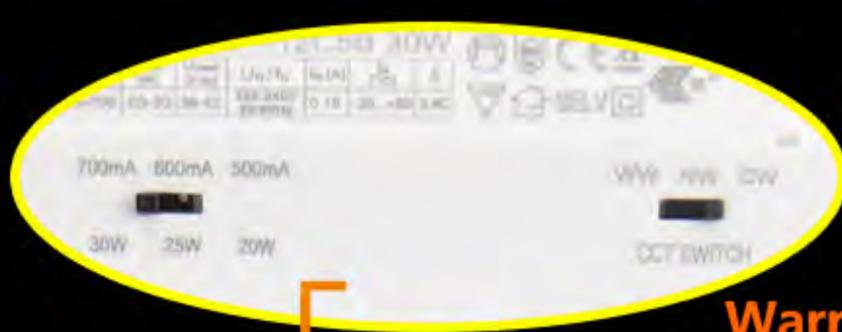

**22 years**  
Lighting Factory



**Warranty: 3 years** Aluminium

**TRACK LIGHT**

6K 4K 3K Smart  
**3IN1+SMART CCT TUNABLE**



REMOTE CONTROL



**Get Free Sample** 0-10V DALI **tuya**



info@efenso.com  
wechat / whatsapp +86 18824027929

2025



EFENSO LIGHT  
意凡生照明

**22** years  
Lighting Factory



**Warranty: 3 years** Aluminium

**CEILING SPOT LIGHTS**

**0-10V**



7W / 12W / 18W / 30W  
CUTOUT:  $\phi$ 55 /  $\phi$ 65 /  $\phi$ 75 /  $\phi$ 95



7W / 12W / 18W / 30W  
CUTOUT:  $\square$ 55 /  $\square$ 65 /  $\square$ 75 /  $\square$ 95



H87

$\phi$ 55  
12W CUTOUT:  $\phi$ 47


**DALI**



7W / 12W / 18W / 30W  
CUTOUT:  $\phi$ 55 /  $\phi$ 65 /  $\phi$ 75 /  $\phi$ 95



7W / 12W / 18W / 30W  
CUTOUT:  $\square$ 55 /  $\square$ 65 /  $\square$ 75 /  $\square$ 95

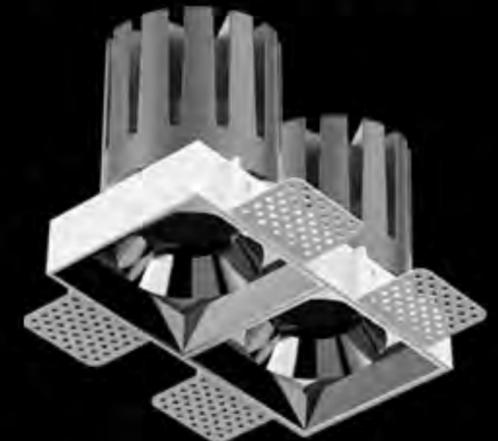


2X7W / 2X12W  
CUTOUT: 110X56 / 145X77



REMOTE CONTROL



2X7W / 2X12W / 2X30W  
CUTOUT: 125X61 / 162X81 / 210X102

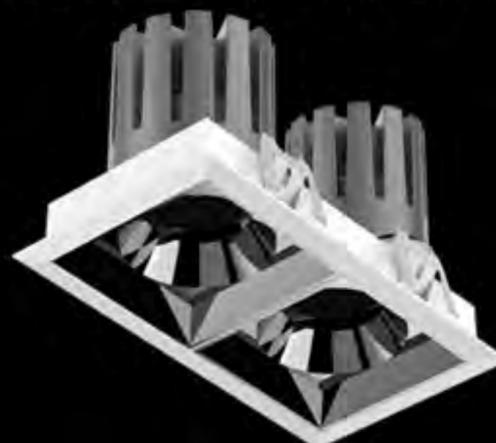

2X7W / 2X12W  
CUTOUT: 110X56 / 145X77



3X7W / 3X12W / 3X30W  
CUTOUT: 187X61 / 247X81 / 317X102



**Get Free Sample**



info@efenso.com  
wechat / whatsapp +86 18824027929

2025



EFENSO LIGHT  
意凡生照明

22 years  
Lighting Factory



Warranty: 3 years Aluminium

CEILING DOWNLIGHT

0-10V

DALI



REMOTE CONTROL



H62

Φ80

X58 12W CUTOUT:Φ75



H73

Φ80

X56 <18W CUTOUT:Φ75



H71

Φ80

X56S <18W CUTOUT:Φ75



H54

Φ82

N013-75 10W CUTOUT:Φ75



H73

Φ82

N013-75N 10W CUTOUT:Φ75



H86

Φ85

X66 12W CUTOUT:Φ75



X716 7W / 12W / 18W / 30W / 35W  
CUTOUT:Φ75 / Φ95 / Φ125



H85

Φ87

X69 10W CUTOUT:Φ75

Get Free Sample



info@efenso.com  
wechat / whatsapp +86 18824027929

2025

# CEILING LIGHT

NO2系列 天花灯

超高光效:

>140Lm/W

高透光率:

光学透光率达

92%

点点线线，勾勒光影交错  
由身至心的惬意轻松  
我们身处光中，  
却感觉不到源在哪里

Dot line line, outline shadow crisscross  
Relaxed from body to mind  
We are in the light,  
But you don't feel where the source is






# CEILING LIGHT


NO2N · 天花灯



NO2N 7W




NO2N 12W



NO2N 12W



NO2N < 18W



额定电压 | Input voltage  
AC220V

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB

显指 | CRI  
Ra > 90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium


发光角度 | Beam angle



产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
NO2N	7W	Φ50*H73mm	Φ45mm
NO2N	12W	Φ60*H73mm	Φ55mm
NO2N	12W	Φ70*H77mm	Φ65mm
NO2N	18W	Φ80*H84mm	Φ75mm

色温 | CCT



光分布 | Light distributions



# NO2-35 · 天花灯

UNIT:mm







NO2N-35 7W

NO2N-35 12W

NO2N-35 12W

NO2N-35<18W



额定电压 | Input voltage  
AC220V

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB

显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium


发光角度 | Beam angle



## 产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
NO2N-35	7W	Φ50*H74mm	Φ45mm
NO2N-35	12W	Φ60*H74mm	Φ55mm
NO2N-35	12W	Φ70*H78mm	Φ65mm
NO2N-35	18W	Φ80*H84mm	Φ75mm

## 色温 | CCT



光分布 | Light distributions



... 支持多种智能链接方式



# CEILING LIGHT

X668 · 天花灯

---

超高光效:

**> 140Lm/W**

高透光率:

**光学透光率达**

**92%**




## 灯体颜色 | Color


哑光白+天胡灰/Matte white + gray




X668AG 7W



X668BG 12W



X668CG 18W



## 额定电压 | Input voltage

AC220V

## 电气连接 | Electrical connection

On/Off

## 光源 | Light source

LED COB

## 显指 | CRI

Ra &gt; 90

## 材质 | Material

压铸铝/Aluminium

## 发光角度 | Beam angle



15°

24°


36°

50°

## 产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X668AG	7W	Φ85*H50mm	Φ75mm
X668BG	12W	Φ105*H53mm	Φ95mm
X668CG	18W/30W	Φ135*H60mm	Φ120mm

## 色温 | CCT



3000K

3500K

4000K

5000K

## 光分布 | Light distributions



天猫精灵



遥控控制



小爱同学



手机APP



米家



涂鸦智能

... 支持多种智能链接方式





# CEILING LIGHT

---

## X777·洗墙天花灯

X777系列为洗墙照明而设计，独特的产品结构可倾斜和旋转并能调整灯具光源深藏深度，选用优质光学配件使灯具投射出清晰、干净、无斑点的光线，创造出更具戏剧性的照明效果。

X777 series is designed to emphasize lighting. Its unique product structure can tilt and rotate, and can adjust the illumination height of lamps. High quality optical accessories are selected to make lamps project clear, clean and spot free light, creating a more dramatic lighting effect.



---

15°/24°/36°/50°

---

Φ35~102mm

---

# Five Anti Dazzle Black Technology

五重防眩黑科技



**+10%**

光效升级

---

**<6**

舒适度

---



防眩护眼

---

# CEILING LIGHT

X88 · 洗墙天花灯



X88系列迎来质的飞跃，改变结构实用更广泛、优化光效、提升更理想的防眩效果，适用于别墅、酒店、会所等照明场所。

X88 series ushered in a qualitative leap, change the structure of practical more widely, optimize the light effect, improve better anti-glare effect, suitable for villa, hotel, clubs and other lighting places.

7W / 12W / 18W

15° / 24° / 36° / 50°

Φ55 / Φ75 / Φ95mm



# CEILING LIGHT

X88 · 洗墙天花灯



灯体颜色 | Color

哑光白+天胡灰/Matte white + gray

发光角度 | Beam angle



额定电压 | Input voltage

AC220V

电气连接 | Electrical connection

On/Off

光源 | Light source

LED COB

显指 | CRI

Ra>90

材质 | Material

压铸铝/Aluminium

色温 | CCT



产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X88-55	<12W	Φ65*73/90mm	Φ55mm
X88-75	<18W	Φ85*73/92mm	Φ75mm
X88-95	<35W	Φ105*103/116mm	Φ95mm
X88-1-55	<12W	65*65*73/90mm	55*55mm
X88-1-75	<18W	81*81*73/92mm	75*75mm
X88-1-95	<35W	103*103*103/116mm	95*95mm

光分布 | Light distributions



天猫精灵



遥控控制



小爱同学



手机APP



米家



涂鸦智能

... 支持多种智能链接方式







X88-55 <12W  
可调/窄边框




X88-75 <18W  
可调/窄边框



X88-95 <35W  
可调/窄边框



X88-1-55 <12W  
可调/窄边框



X88-1-75 <12W  
可调/窄边框



X88-1-95 <35W  
可调/窄边框



反射器颜色 | Reflector color



哑黑  
Dumb Black

哑白  
Dumb White

黑色  
Black

铬色  
Chrome

珍珠黑  
Pearl Black

哑银  
Dumb Silver

玫瑰金  
Rose Gold

# CEILING LIGHT

X88无边框·洗墙天花灯



## 灯体颜色 | Color

哑光白+天胡灰/Matte white + gray

## 发光角度 | Beam angle



## 额定电压 | Input voltage

AC220V

## 电气连接 | Electrical connection


On/Off

光源 | Light source  
LED COB

显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

## 色温 | CCT



## 产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X88-55无边框	7W	Φ82*73/90mm	Φ55mm
X88-75无边框	18W	Φ92*73/92mm	Φ75mm
X88-95无边框	35W	Φ125*103/116mm	Φ95mm
X88-1-55无边框	7W	78*78*73/90mm	55*55mm
X88-1-75无边框	18W	95*95*73/92mm	75*75mm
X88-1-95无边框	35W	117*117*103/116mm	95*95mm

## 光分布 | Light distributions




... 支持多种智能链接方式







X88-55 <12W  
可调/无边框




X88-75 <18W  
可调/无边框




X88-95 <35W  
可调/无边框




X88-1-55 <12W  
可调/无边框



X88-1-75 <18W  
可调/无边框



X88-1-95 <35W  
可调/无边框



反射器颜色 | Reflector color



# CEILING LIGHT

X88(圆形罩)·天花灯



灯体颜色 | Color

哑光白+天胡灰/Matte white + gray

发光角度 | Beam angle



15°

24°

36°

50°

额定电压 | Input voltage

AC220V

电气连接 | Electrical connection

On/Off

光源 | Light source

LED COB

显指 | CRI

Ra>90

材质 | Material

压铸铝/Aluminium

色温 | CCT



3000K

3500K

4000K

5000K

产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X88-2-55(圆形罩)	2x12W	131*68*H73/90mm	125*59mm
X88-3-55(圆形罩)	3x12W	194*68*H73/90mm	187*61mm
X88-2-75(圆形罩)	2x18W	164*85*H73/92mm	162*81mm
X88-3-75(圆形罩)	3x18W	253*84*H73/92mm	247*81mm
X88-2-95(圆形罩)	2x35W	216*108*H103/116mm	210*102mm
X88-3-95(圆形罩)	3x35W	324*108*H103/116mm	317*102mm

光分布 | Light distributions



天猫精灵



遥控控制



小爱同学



手机APP



米家



涂鸦智能


... 支持多种智能链接方式



UNIT:mm




X88-2-55  
可调/窄边框/圆形罩




125x59

X88-3-55  
可调/窄边框/圆形罩




187x61

X88-2-75  
可调/窄边框/圆形罩



162x81


X88-2-75  
可调/窄边框/圆形罩



247x81




X88-2-95  
可调/窄边框



210x102

X88-2-95  
可调/窄边框



317x102

反射器颜色 | Reflector color



哑黑 Dumb Black    哑白 Dumb White    黑色 Black    铬色 Chrome    珍珠黑 Pearl Black    哑银 Dumb Silver    玫瑰金 Rose Gold

# CEILING LIGHT

X88A(方形罩)·天花灯



发光角度 | Beam angle



额定电压 | Input voltage  
AC220V

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB


显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

灯体颜色 | Color

哑光白+天胡灰/Matte white + gray

色温 | CCT



产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X88-2-55(方形罩)	2x12W	131*68*H73/90mm	125*59mm
X88-2-75(方形罩)	2x18W	164*84*H73/92mm	162*81mm
X88-2-55(方形罩无边框)	2x12W	105*109*H73/90mm	125*61mm
X88-2-75(方形罩无边框)	2x18W	139*107*H93/92mm	162*81mm


光分布 | Light distributions




... 支持多种智能链接方式



UNIT:mm

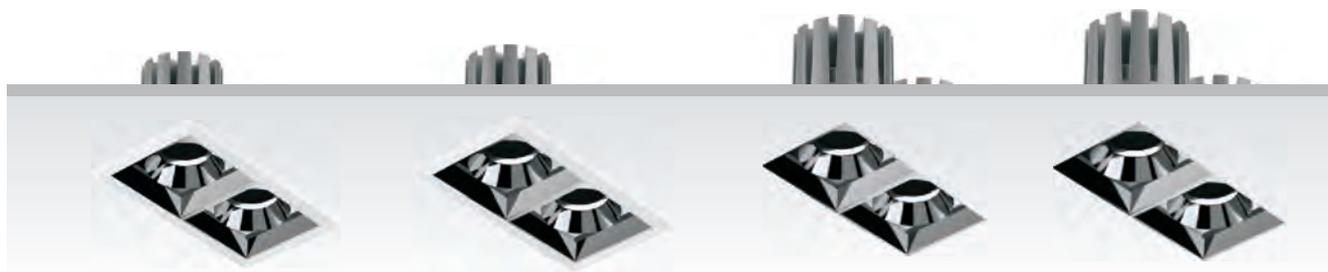


X88-2-55  
可调/窄边框/方形罩




125x59

X88-3-55  
可调/窄边框/方形罩




187x61

X88-2-75  
可调/无边框



125x61

X88-2-75  
可调/无边框



162x81

反射器颜色 | Reflector color



哑黑  
Dumb Black

哑白  
Dumb White

黑色  
Black

铬色  
Chrome

珍珠黑  
Pearl Black

哑银  
Dumb Silver

玫瑰金  
Rose Gold

# REFLECTION ceiling light

大功率酒店天花灯

## X777BN


无边框

53mm



独特的散热器使精巧的灯具拥有大功率的输出，鳞片式造型有效加快空气对流，高效散热，保障灯具运行的稳定性、安全性。

The unique radiator gives the compact luminaire a high power output, The scale shape effectively accelerates the air convection, efficiently dissipates heat, and ensures the stability and safety of the lamps.

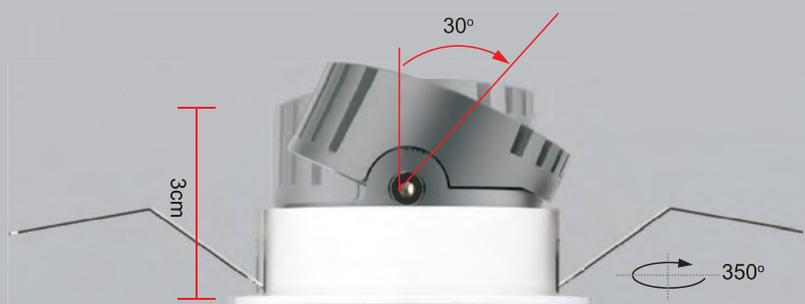

# X777BN系列

UNIT:mm


## 灯体颜色 | Color

哑光白+天胡灰/Matte white + gray



X777BN-75无边


可调/无边



Φ75-77

X777BN-1-75(方形)


可调/无边



76x76

X777BN-2-75(方形)

可调/无边



145x77

## 发光角度 | Beam angle



15° 24° 36°

## 额定电压 | Input voltage

AC220V

## 光源 | Light source

LED COB

## 显指 | CRI

Ra>90

## 材质 | Material

压铸铝/Aluminium

## 产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X777BN-75(无边)	12W	Φ100*53mm	Φ75-77mm
X777BN-1-75(方形无边)	12W	95*95*53mm	76*76mm
X777BN-2-75(方形无边)	2x12W	139*107*53mm	145*77mm

## 光分布 | Light distributions



## 色温 | CCT



3000K 3500K 4000K 5000K

# CEILING LIGHT

X777BN · 洗墙天花灯



灯体颜色 | Color

哑光白+天胡灰/Matte white + gray

发光角度 | Beam angle



额定电压 | Input voltage  
AC220V


电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB

显指 | CRI  
Ra > 90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

色温 | CCT



产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X777BN	9W	Φ82*53mm	Φ75-77mm
X777BN-2(圆形罩)	2x9W	162*81mm	162*81mm
X777BN-3(圆形罩)	3x9W	247*81mm	247*81mm
X777BN-1(方形罩)	9W	76*76mm	76*76mm
X777BN-2(方形罩)	2x9W	145*77mm	145*77mm

光分布 | Light distributions



天猫精灵



遥控控制



小爱同学



手机APP



米家




涂鸦智能

... 支持多种智能链接方式








X777BN  
可调/窄边框




X777BN-2(圆形)  
可调/窄边框




X777BN-3(圆形)  
可调/窄边框

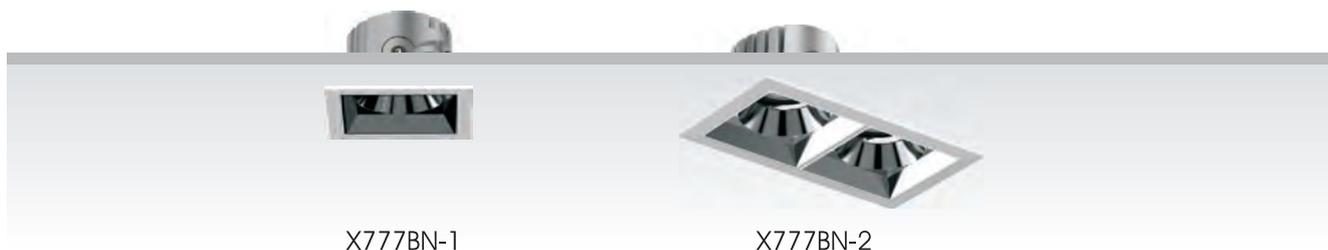

X777BN-1  
可调/窄边框



X777BN-2  
可调/窄边框



反射器颜色 | Reflector color



# CEILING LIGHT

D777BN · 明装洗墙筒灯



灯体颜色 | Color  
黑色+白色/Black + White

发光角度 | Beam angle



额定电压 | Input voltage  
AC220V


电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB

显指 | CRI  
Ra > 90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

色温 | CCT



产品参数 | Product Parameter


型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
D777BN-COB	9W	Φ80*H95mm	/
D777BN-1-COB	9W	80*80*H95mm	/
D777BN-2-COB	2x9W	164*80*H95mm	/
D777BN-3-COB	3x9W	248*80*H76mm	/

光分布 | Light distributions




... 支持多种智能链接方式




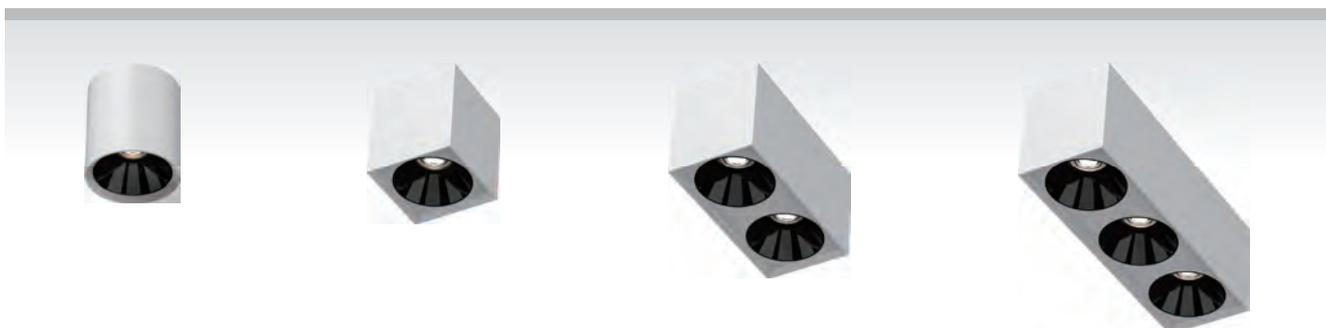


D777BN-COB  
固定式/明装




D777BN-1-COB  
固定式/明装



D777BN-2-COB  
固定式/明装



D777BN-3-COB  
固定式/明装



反射器颜色 | Reflector color



# CEILING LIGHT

## NO.4 感应天花灯



### 灯体颜色 | Color

爵士白+天胡灰/Jazz white + Sky gray

### 发光角度 | Beam angle



### 额定电压 | Input voltage

AC220V

### 电气连接 | Electrical connection


On/Off

光源 | Light source  
LED COB

显指 | CRI  
Ra > 90

材质 | Material  
纯铝/Aluminium

### 色温 | CCT



### 产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
NO.4-COB暗装	12W	Φ82*H48mm	Φ75mm
NO.4-COB明装	12W	Φ102*H52mm	/

### 光分布 | Light distributions




... 支持多种智能链接方式






NO.4-COB  
固定式/暗装



NO.4-COB  
固定式/明装



反射器颜色 | Reflector color



# CEILING LIGHT

迷你开孔35洗墙灯

X777-35·防眩射灯



## Multiple color options

X777-35迷你小射灯系列提供大量色彩选择，结合深藏防眩的灯体结构有效地减少眩光的产生。微型的灯体可作重点照明或组合照明使用，为照明环境提供无限创造。

The X777-35 Mini Light series offers a large selection of colors, combined with a deep anti-glare light body structure to effectively reduce glare. The miniature lamp body can be used as focal lighting or combination lighting, providing unlimited creation for the lighting environment.

## 迷你开孔35洗墙灯



# CEILING LIGHT

X777 / X778 · 迷你洗墙天花灯



X777

发光角度 | Beam angle



额定电压 | Input voltage  
AC220V

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB

显指 | CRI  
Ra > 90


材质 | Material  
压铸铝/Aluminium



X778-25

灯体颜色 | Color  
哑光白+天胡灰/Matte white + gray

色温 | CCT



产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X777-35-T	3W / 7W	Φ38*62mm	Φ35mm
X777-35	3W / 7W	Φ38*69mm	Φ35mm
X777-35-TN	3W	Φ60*61mm	Φ47mm
X777-35-N	3W	Φ60*73mm	Φ47mm
X778-25	3W	Φ30*47mm	Φ25mm
X778-25-H	5W	Φ30*61mm	Φ25mm

光分布 | Light distributions




... 支持多种智能链接方式







X777-35-T <7W  
直射/窄边框




X777-35 <7W  
直射/窄边框




X777-35-TN <3W  
可调/无边框




X777-35-N <3W  
可调/无边框



X778-25 <3W  
直射/窄边框



X778-25-H <5W  
直射/窄边框



反射器颜色 | Reflector color



# CEILING LIGHT

X999 · 洗墙天花灯

点点线线，勾勒光影交错  
由身至心的惬意轻松  
我们身处光中，  
却感觉不到源在哪里

Dot line line, outline shadow crisscross  
Relaxed from body to mind  
We are in the light,  
But you don't feel where the source is




# CEILING light

## X999 · 洗墙天花灯

X999系列采用灯体与反光罩同心设计，兼容下照式、调节式于一体。灯体采用深藏结构防眩技术，低眩光，眩光值 $\leq 9$ ，最大程度降低灯光对人眼的刺激，提供舒适的视觉舒适度。

X999 series adopts the concentric design of lamp body and reflector, which is compatible with downward illumination and adjustment. The lamp body adopts deep structure anti glare technology, with low glare and glare value  $\leq 9$ , so as to minimize the stimulation of light to human eyes and provide comfortable visual comfort.

UGR $\leq 9$

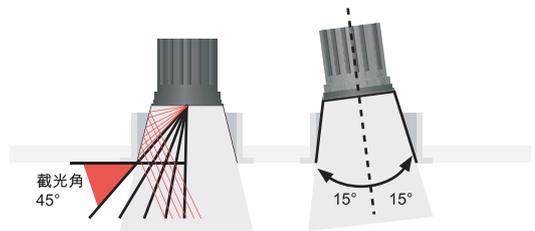

- 1/ 加厚散热：抽风式散热，通风散热保证光衰寿命。
- 2/ 光学滤镜：柔光、清光、拉伸滤镜有效柔和光线，减少眩光的产生。
- 3/ 中环：进一步减少眩光。
- 4/ 黑金反射器：大大减少散射光线，视觉更舒适。

# CEILING LIGHT

X999 · 洗墙天花灯



## 灯体颜色 | Color

哑光白+天胡灰/Matte white + gray

## 额定电压 | Input voltage

AC220V

## 电气连接 | Electrical connection

On/Off

## 光源 | Light source

LED COB

## 显指 | CRI

Ra>90

## 材质 | Material

压铸铝/Aluminium

## 发光角度 | Beam angle




## 产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X999-75	18W	Φ82*83.2mm	Φ75mm
X999-95	30W	Φ102*106mm	Φ95mm
X999-75(无边框)	18W	Φ100*83.2mm	Φ75mm
X999-95(无边框)	30W	Φ125*106mm	Φ95mm

## 光分布 | Light distributions




## 色温 | CCT







X999-2-75 <20W  
可调/窄边框




X999-3-75 <20W  
可调/窄边框



X999-2-95 <30W  
可调/窄边框



X999-3-95 <30W  
可调/窄边框



#### 灯体颜色 | Color

哑光白+天胡灰/Matte white + gray

#### 额定电压 | Input voltage

AC220V

#### 电气连接 | Electrical connection

On/Off

#### 光源 | Light source

LED COB

#### 显指 | CRI

Ra>90

#### 材质 | Material

压铸铝/Aluminium

#### 发光角度 | Beam angle




#### 产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X999-2-75	2x18W	168*85*83.2mm	162*81mm
X999-3-75	3x18W	252*85*83.2mm	247*81mm
X999-2-95	2x30W	216*108*106mm	210*102mm
X999-3-95	3x30W	324*108*106mm	317*102mm

#### 光分布 | Light distributions





#### 色温 | CCT



# CEILING LIGHT

X56 · 天花灯



反射器颜色 | Reflector color



铬色  
Chrome



银色  
Silver



黑色  
Black



白色  
White



铬色  
Chrome



银色  
Silver



黑色  
Black



哑白  
Matte white



白色  
Bright white

弧面/Arc surface

斜面/Inclined plane



额定电压 | Input voltage  
AC220V


电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB

显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

色温 | CCT



发光角度 | Beam angle



光分布 | Light distributions




产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X56S	<18W	Φ80X71mm	Φ75mm
X56	<18W	Φ80X73mm	Φ75mm



# CEILING LIGHT

X58 · 天花灯



反射器颜色 | Reflector color



弧面/Arc surface

斜面/Inclined plane



额定电压 | Input voltage  
AC220V

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB

显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

色温 | CCT



发光角度 | Beam angle



产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X58	<12W	Φ80X62mm	Φ75mm

光分布 | Light distributions



... 支持多种智能链接方式






# LINER LIGHT

X779 · 线条灯

X777系列为洗墙照明而设计，独特的产品结构可倾斜和旋转并能调整灯具光源深藏深度，选用优质光学配件使灯具投射出清晰、干净、无斑点的光线，创造出更具戏剧性的照明效果。

*X777 series is designed to emphasize lighting. Its unique product structure can tilt and rotate, and can adjust the illumination height of lamps. High quality optical accessories are selected to make lamps project clear, clean and spot free light, creating a more dramatic lighting effect.*

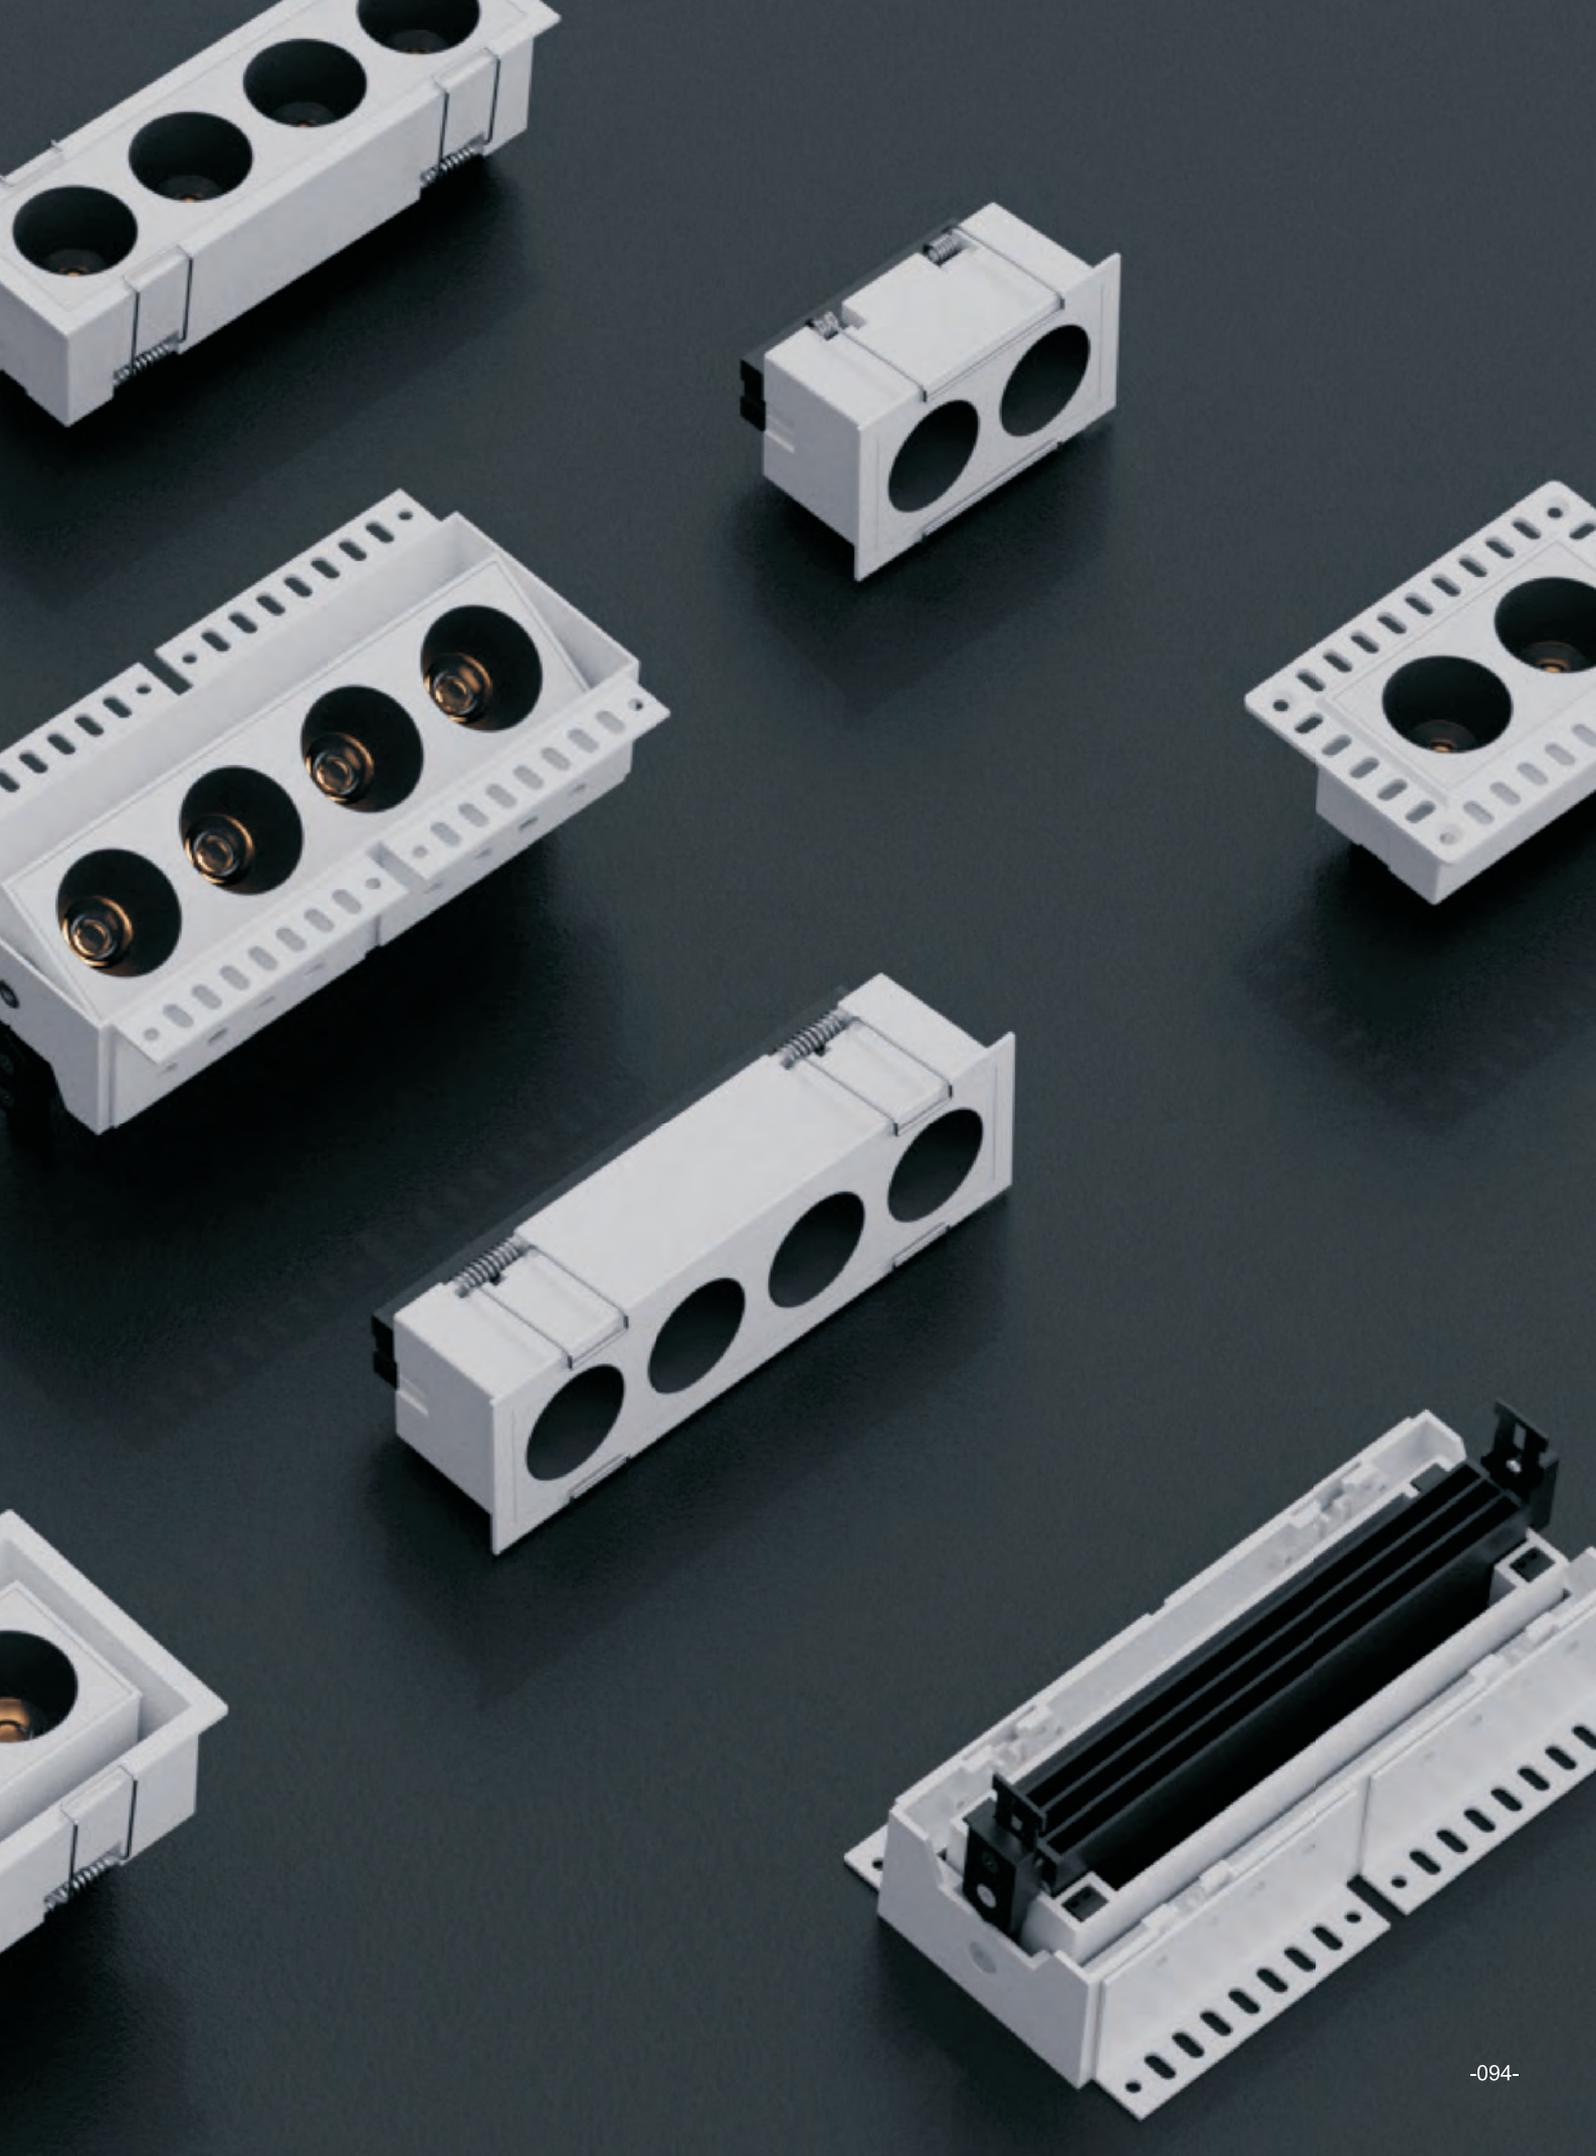

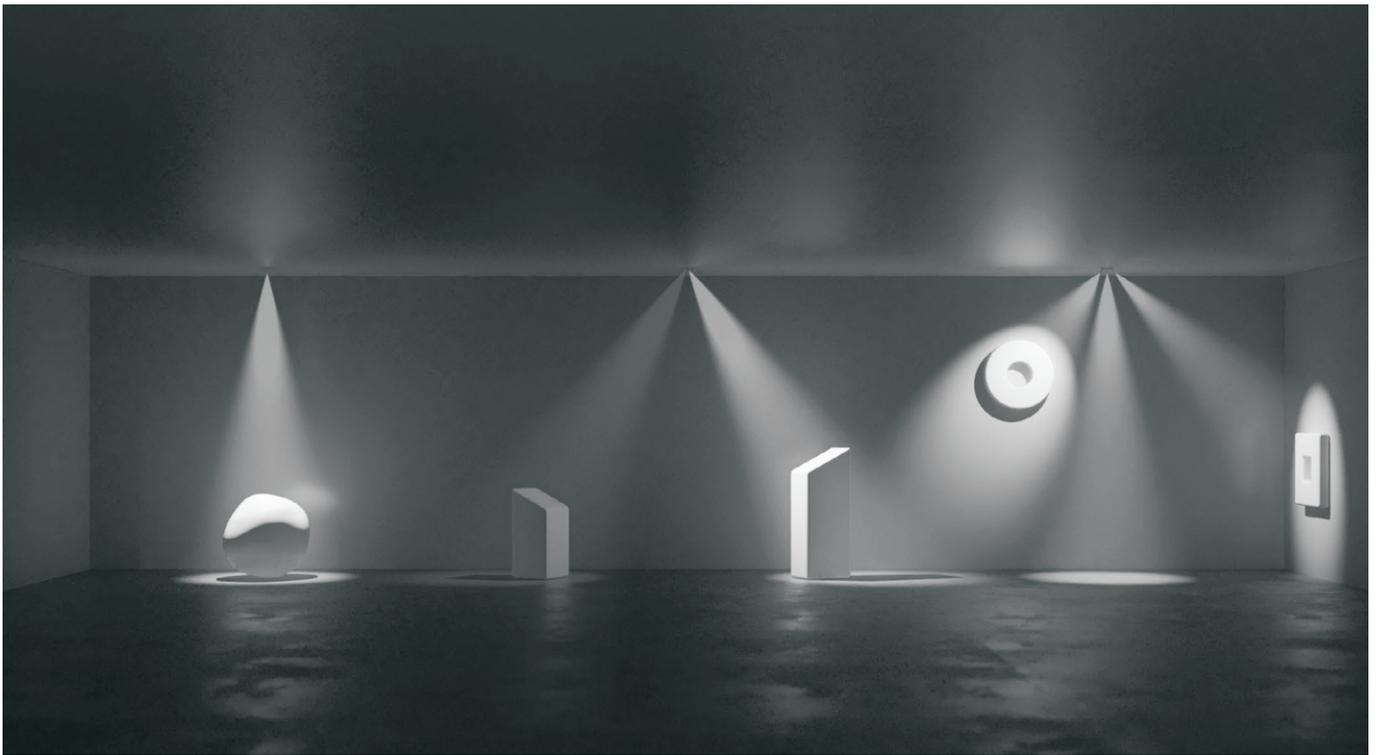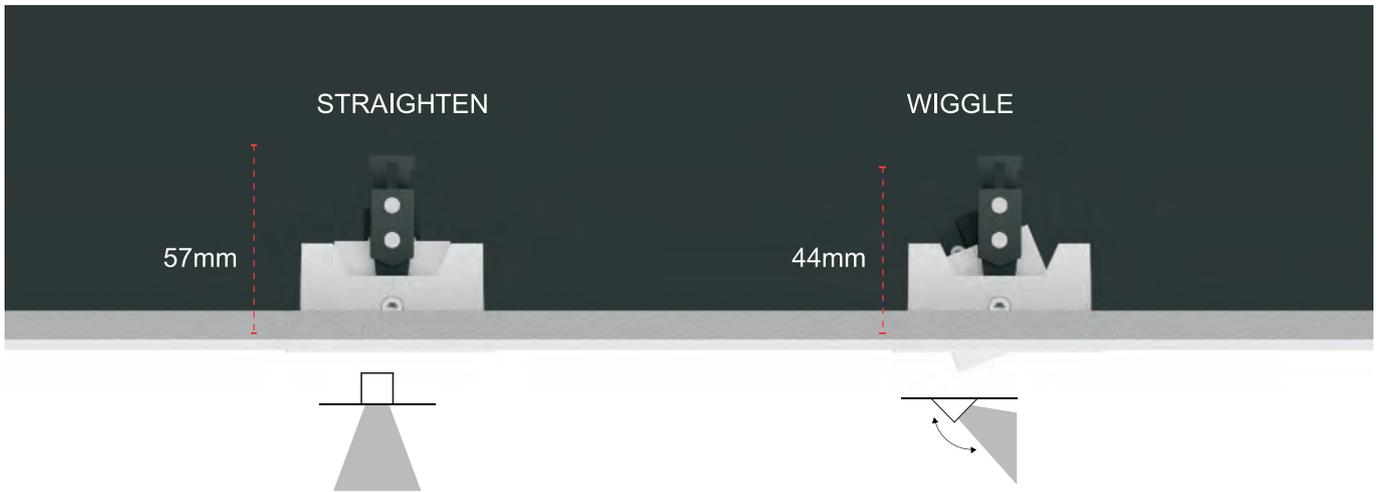


与传统的筒射灯对比，北斗拥有优秀的高度比例，可以适应适应满足各种底层高场所，长力臂的卡簧结构，从1mm的金属板材，到25mm厚的多层石膏板，皆可轻松驾驭，同时可以确保轻松安装及拆卸。

为用户提供多元化功能选择：泛光、洗墙、定向照明，可调角、可拉伸、可自由组合，适用不同场所照明解决方案。

And traditional tube lighting contrast, a high proportion of the Big Dipper has excellent, can adapt to meet a variety of junior high places, card spring structure of the long arm of force, from 1mm sheet metal, multi layer gypsum board to 25mm thick, is easy to control, and ensures easy installation and removal.

Selected for the user to provide a wide range of features: flood, washing walls, directional lights, adjustable corner, stretch, can be freely combined, the application of different places lighting solution.

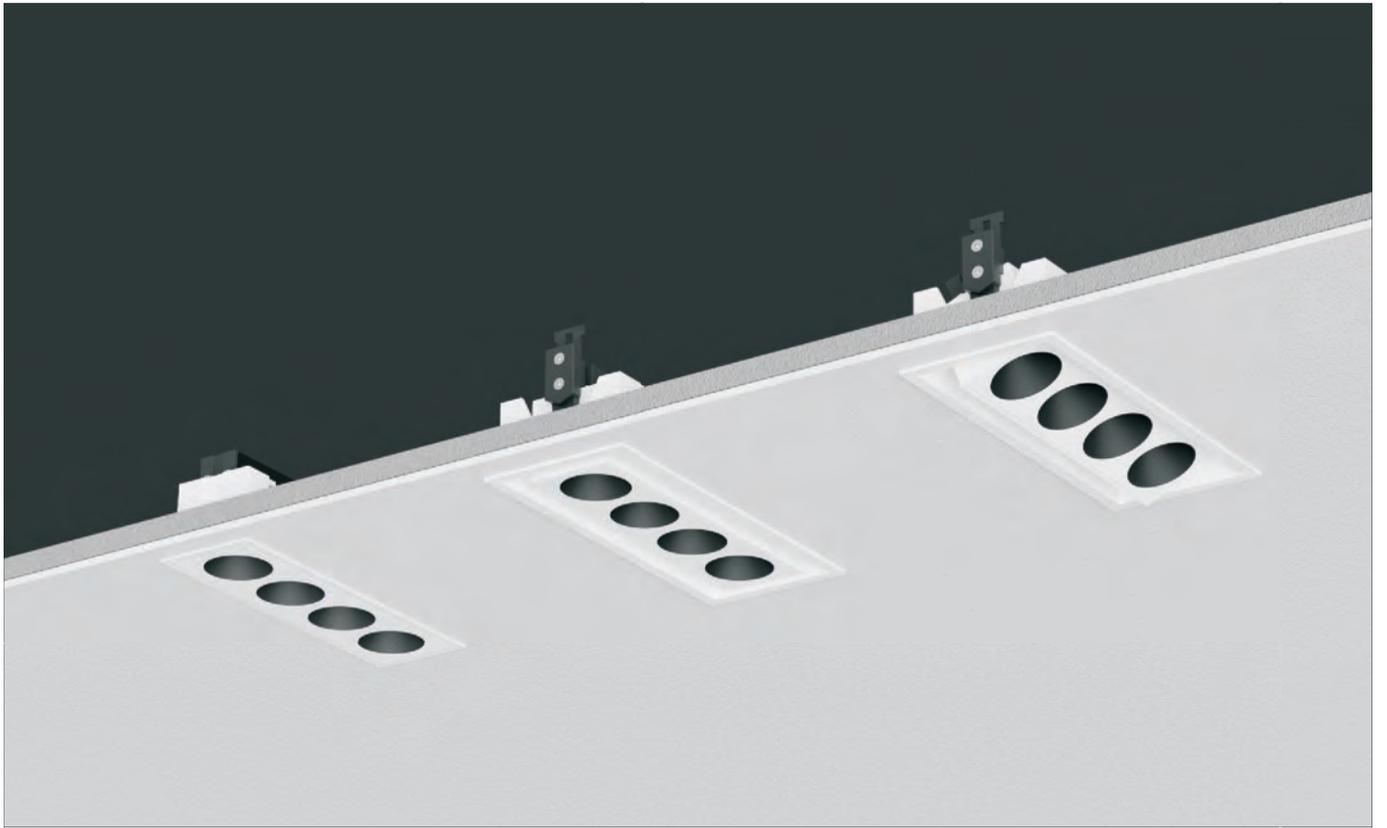

优质铝散热器  
Aluminum Radiator

高亮度led芯片2w/pcs  
High brightness led chip 2w/pcs

高级镜头透光率  
High transmittance lens

黑色防眩光反射器  
Black light reflector

**MASTERWORK  
DESIGN**

# LINE Light


## X779有边框·线条灯

UNIT:mm

灯体颜色 | Color  
沙白/Sha Bai




X779-X2  
固定/有边



90x50




X779-X4  
固定/有边



175x50




X779-X2L  
可调/有边



107x74



X779-X4L  
可调/有边



188x75

额定电压 | Input voltage  
AC220V

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB

显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

### 产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X779-X2	6W	95.5*54*54.2mm	90*50mm
X779-X4	12W	175*50*H54.2mm	175*50mm
X779-X2L	6W	112*79*H74.3mm	107*74mm
X779-X4L	12W	195*79*H74mm	188*75mm

光分布 | Light distributions



发光角度 | Beam angle



15° 24° 36°

色温 | CCT



3000K 3500K 4000K 5000K



# LINE Light

## X799无边框·线条灯


UNIT:mm

灯体颜色 | Color


沙白/Sha Bai




X779-X2-N  
固定/无边




X779-X4-N  
固定/无边



X779-X2L-N  
可调/无边



X779-X4L-N  
可调/无边



额定电压 | Input voltage

AC220V

电气连接 | Electrical connection

On/Off

光源 | Light source

LED COB

显指 | CRI

Ra>90

材质 | Material

压铸铝/Aluminium

产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X779-X2-N	6W	116.5*75*54.2mm	90*50mm
X779-X4-N	12W	199*75*H54.2mm	175*50mm
X779-X2L-N	6W	102*102*H74.3mm	105*78mm
X779-X4L-N	12W	185*102*H74mm	188*75mm

光分布 | Light distributions




发光角度 | Beam angle



15° 24° 36°

色温 | CCT




3000K 3500K 4000K 5000K



# CEILING LIGHT

X289SAN · 天花灯

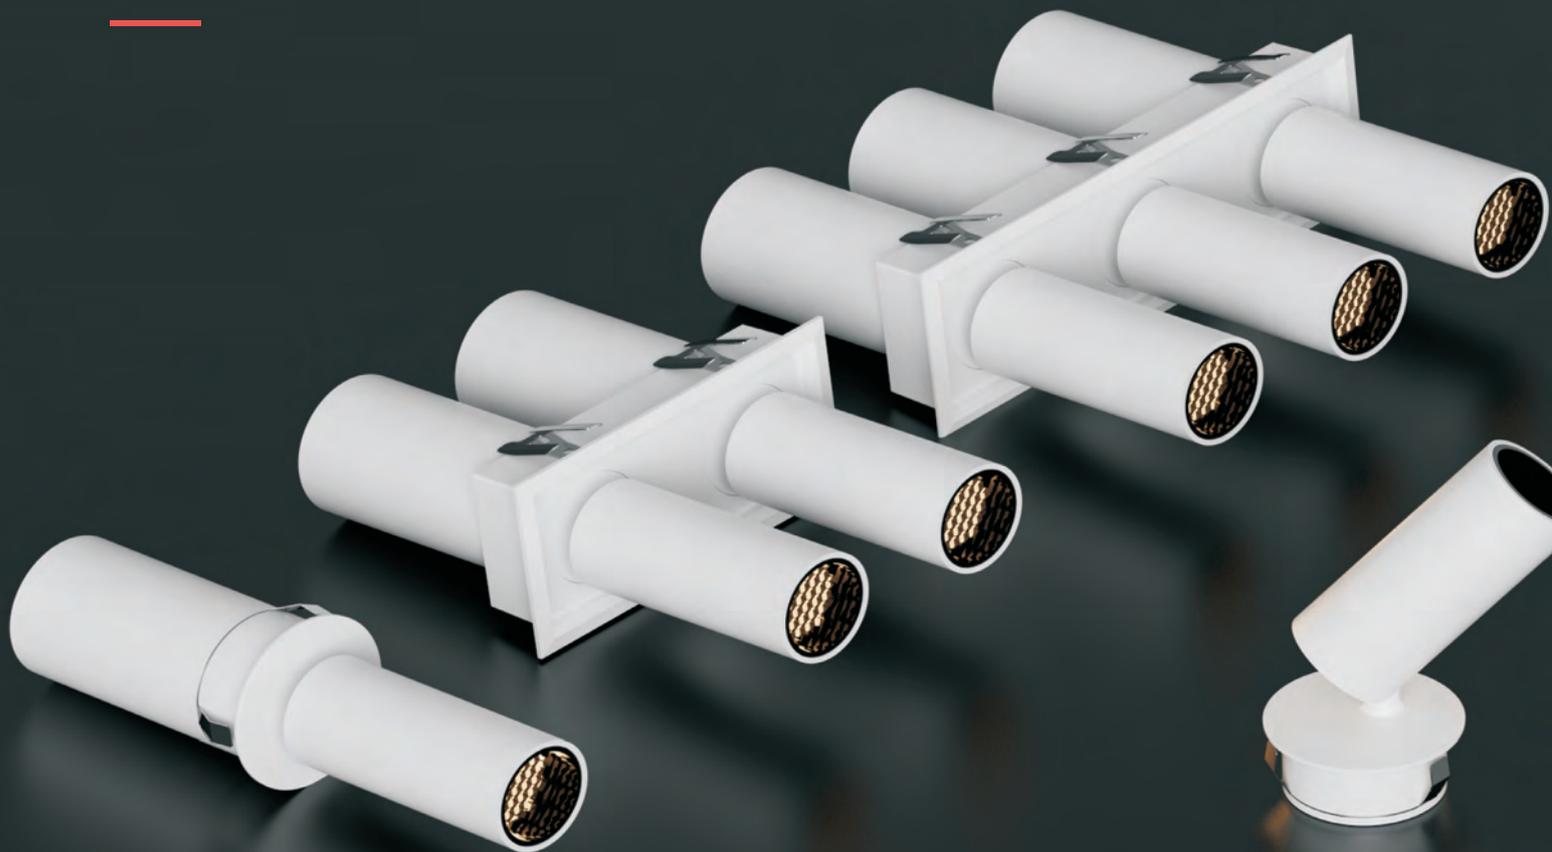

在美学与性能方面完美结合，垂直条纹的精妙设计结合优秀的 TIR 光学设计带来全新的视觉体验。幻影系列提供轨道式、吸顶式、嵌入式、吊线式等不同安装类型。

In a perfect combination of Aesthetics and performance, excellent combination of sophisticated design of vertical stripes of TIR optical design of the new visual experience. Phantom series provides rail-mounted, ceiling, embedded, Plumb different type of installation.




# CEILING LIGHT

X289SAN1 · 天花灯



灯体颜色 | Color  
哑光白 Matte white

发光角度 | Beam angle



额定电压 | Input voltage  
AC220V


电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB

显指 | CRI  
Ra > 90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

色温 | CCT



产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X289SAN1	7W	Φ55*H111mm	Φ55mm
X289SAN1-2	2x7W	L124*W61*H111mm	117*52mm
X289SAN1-3	3x7W	L187*W61*H111mm	180*52mm

光分布 | Light distributions




... 支持多种智能链接方式






X289SAN1  
可调/窄边框




Φ55

X289SAN1-2  
可调/窄边框



117x52

X289SAN1-3  
可调/窄边框



180x52

反射器颜色 | Reflector color



哑黑  
Dumb Black

哑白  
Dumb White

黑色  
Black

铬色  
Chrome

珍珠黑  
Pearl Black

哑银  
Dumb Silver

玫瑰金  
Rose Gold


# CEILING LIGHT

X289SA1 · 天花灯



灯体颜色 | Color  
哑光白 Matte white

发光角度 | Beam angle



额定电压 | Input voltage  
AC220V


电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB

显指 | CRI  
Ra > 90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

色温 | CCT



产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X289SA1	7W	Φ55*H93.5mm	Φ55mm
X289SA1-2	7Wx2	L124*W61*H98.6mm	117*52mm
X289SA1-3	7Wx3	L187*W61*H98.6mm	180*52mm

光分布 | Light distributions




... 支持多种智能链接方式






X289SA1  
可调/窄边框




Φ55

X289SA-2  
可调/窄边框



117x52

X289SA-3  
可调/窄边框



180x52

反射器颜色 | Reflector color




# CEILING LIGHT

X337A · 天花灯



灯体颜色 | Color  
哑光白 Matte white

发光角度 | Beam angle



额定电压 | Input voltage  
AC220V


电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB

显指 | CRI  
Ra > 90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

色温 | CCT



产品参数 | Product Parameter


型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X337A1	7W	Φ55*H93.5mm	Φ50mm
X337A1-2	7Wx2	L124*W61*H66mm	117*52mm
X337A1-3	7Wx3	L187*W61*H66mm	180*52mm

光分布 | Light distributions




... 支持多种智能链接方式



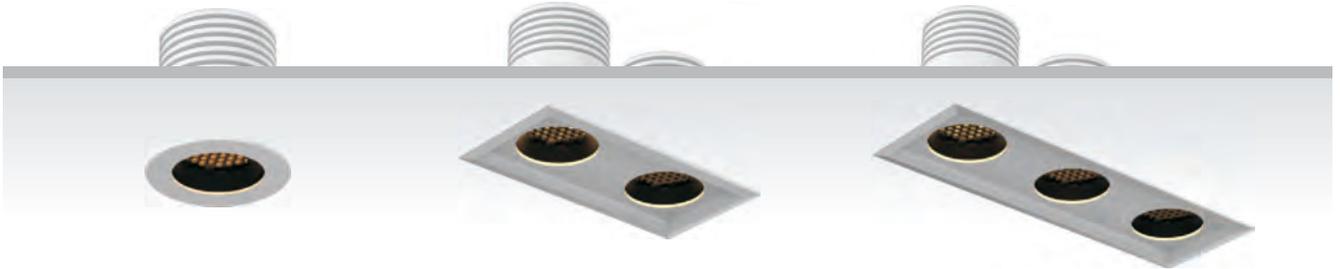


X377A1  
可调/窄边框




Φ50

X377A1-2  
可调/窄边框



117x52

X377A1-3  
可调/窄边框



180x52

反射器颜色 | Reflector color



哑黑  
Dumb Black

哑白  
Dumb White

黑色  
Black

铬色  
Chrome

珍珠黑  
Pearl Black


哑银  
Dumb Silver

玫瑰金  
Rose Gold

# CEILING LIGHT

X666 · 天花灯

光源深度防眩，控光精准，是一种简洁、视觉震撼的照明灯具。  
As a concise, visually striking lighting fixture, the light source has deep anti-glare, precise light control, and can present perfect lighting

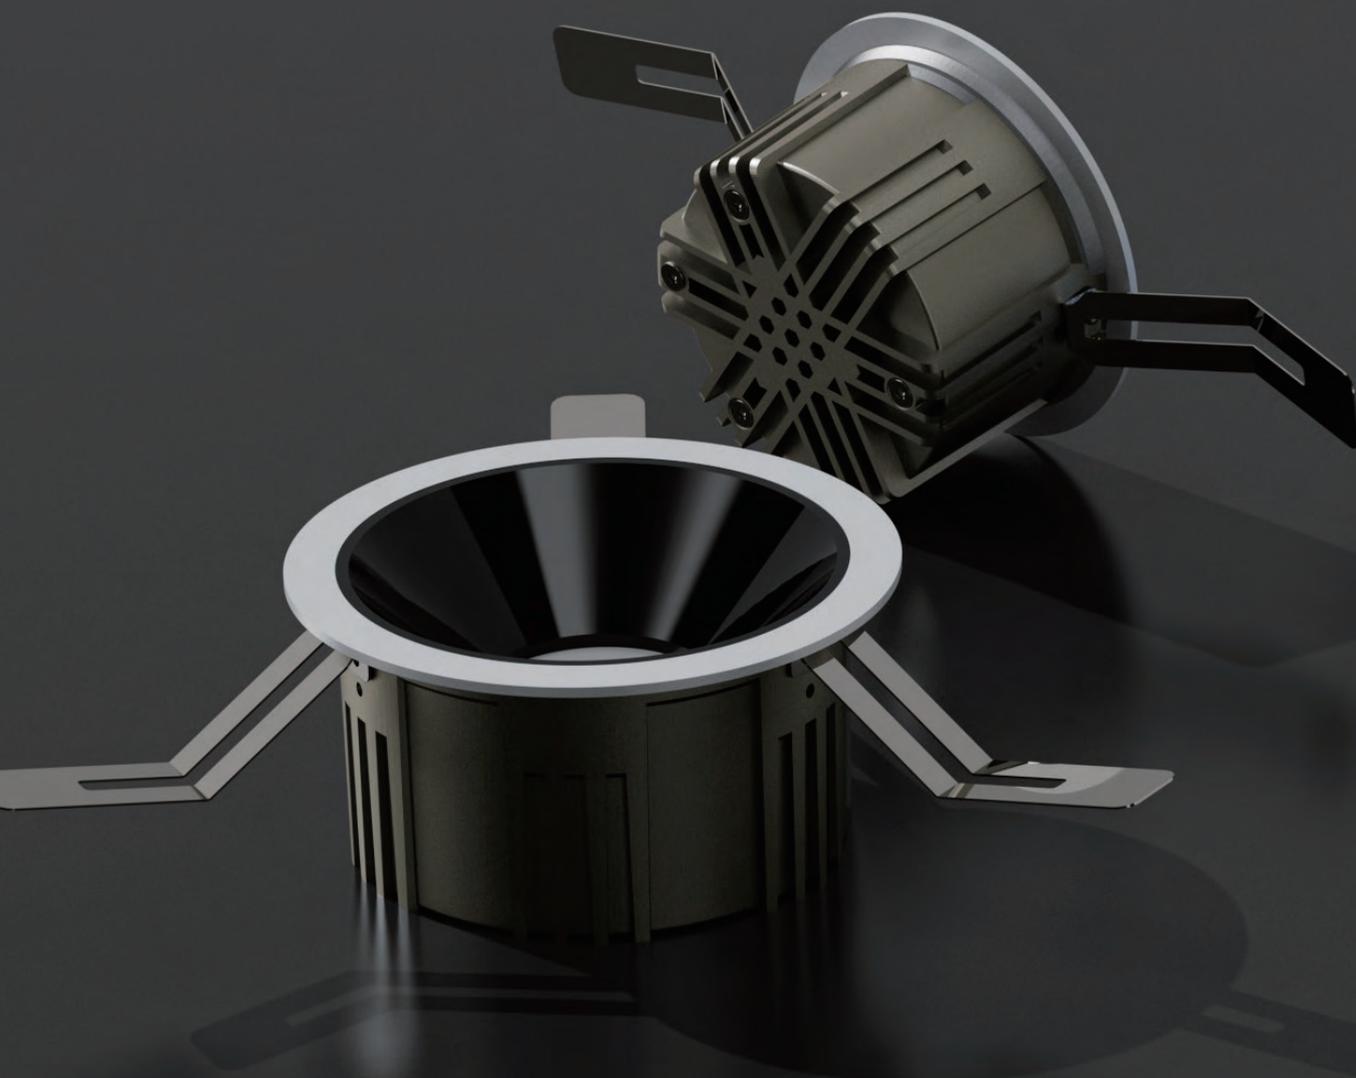


---

15°/24°/36° /50° 120°

---

Φ85~176mm

---

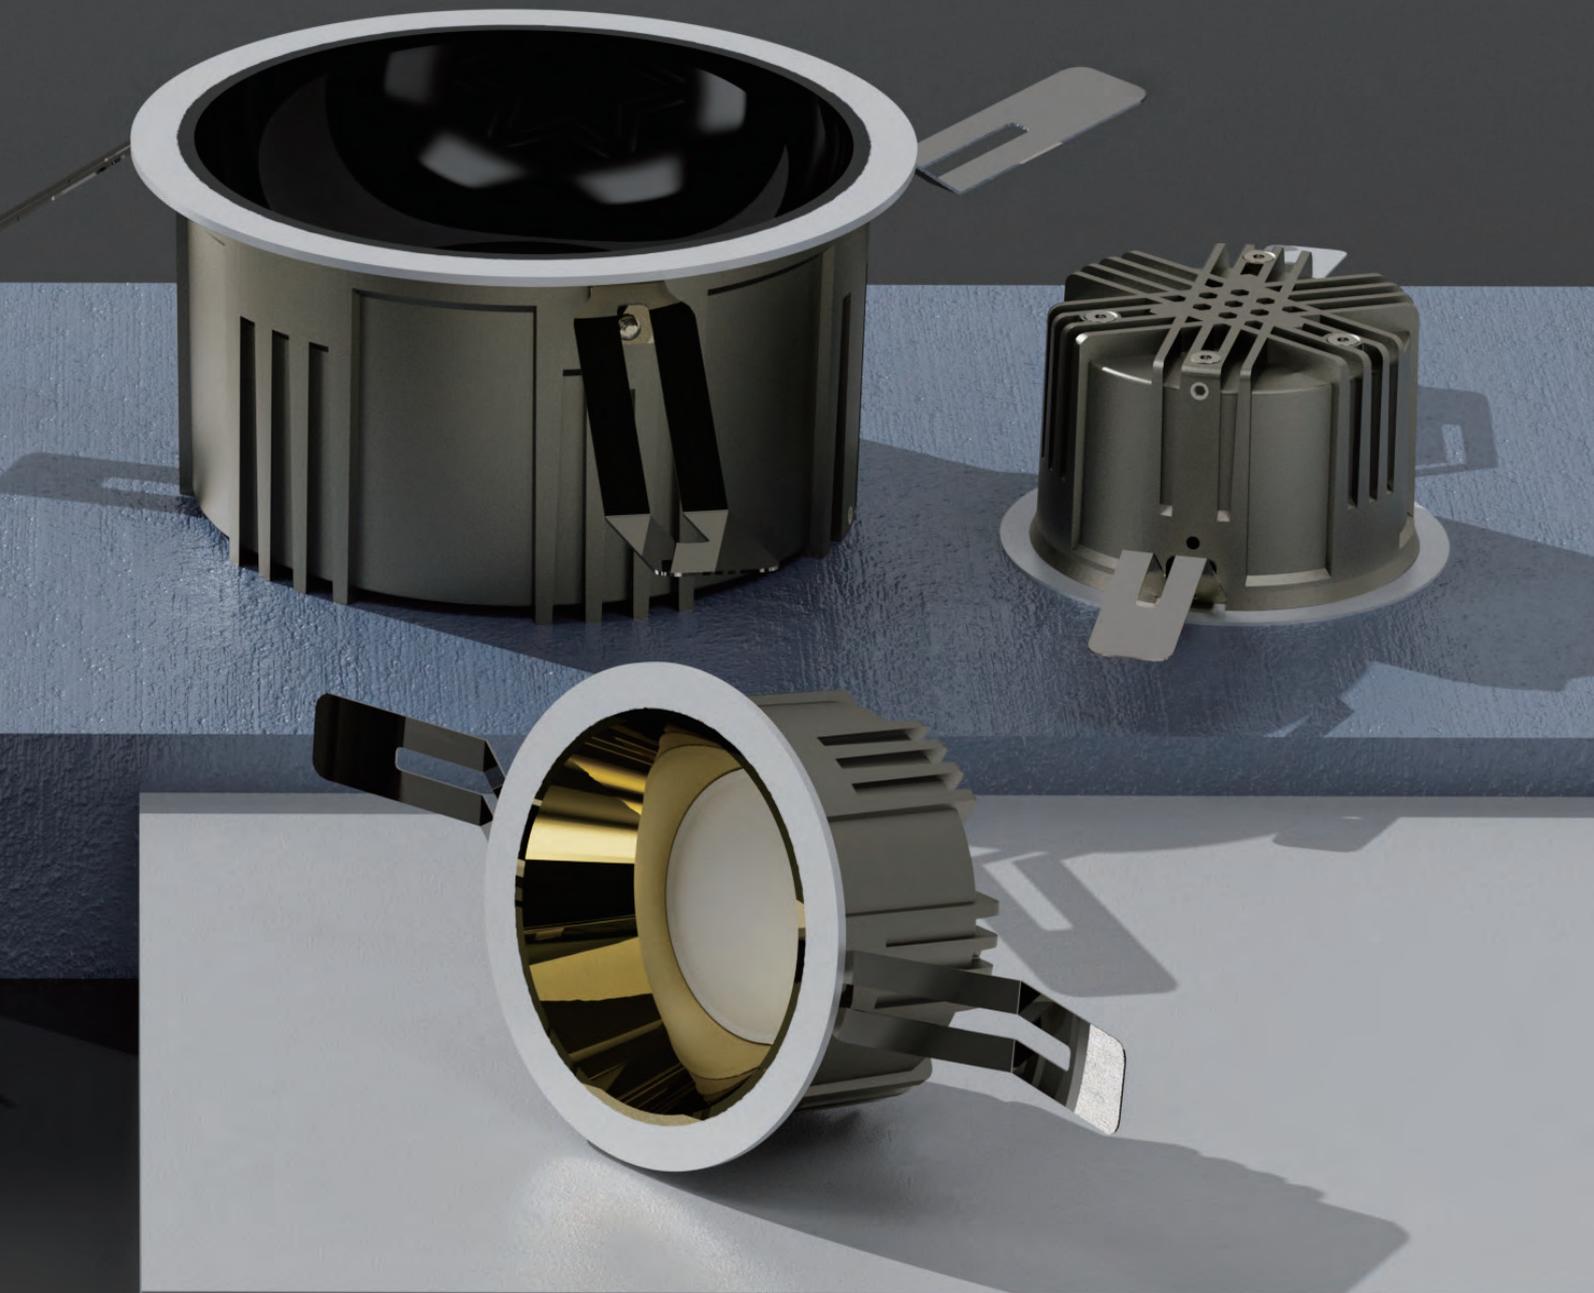

# CEILING LIGHT

X666 SMD · 天花灯



## 灯体颜色 | Color

象牙白+太空灰/Lvory white + Space gray

## 发光角度 | Beam angle



120°

## 额定电压 | Input voltage

AC220V

## 电气连接 | Electrical connection

On/Off

光源 | Light source  
LED SMD

显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

## 色温 | CCT



3000K

3500K

4000K

5000K

## 产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X666A-LED	7W	Φ 85*H48.3mm	Φ 75mm
X666B-LED	12W	Φ 100*H57mm	Φ 95mm
X666C-LED	18W	Φ 126*H65mm	Φ 115mm
X666D-LED	30W	Φ 148*H76mm	Φ 135mm
X666E-LED	35W	Φ 176*H78.4mm	Φ 165mm

## 光分布 | Light distributions



天猫精灵



遥控控制



小爱同学



手机APP



米家



涂鸦智能

... 支持多种智能链接方式










X666A-LED-7W

X666B-LED-12W

X666C-LED-18W

X666D-LED-30W

X666E-LED-35W



反射器颜色 | Reflector color



哑黑  
Dumb Black

哑白  
Dumb White

黑色  
Black

铬色  
Chrome

珍珠黑  
Pearl Black

哑银  
Dumb Silver

玫瑰金  
Rose Gold

# CEILING LIGHT

X666 COB · 天花灯



发光角度 | Beam angle



120°

额定电压 | Input voltage

AC220V

电气连接 | Electrical connection

On/Off

光源 | Light source

LED COB

显指 | CRI

Ra>90

材质 | Material

压铸铝/Aluminium

灯体颜色 | Color

象牙白+太空灰/Lvory white + Space gray

色温 | CCT



3000K

3500K

4000K

5000K

产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X666A-COB	7W	Φ 85*H48.3mm	Φ 75mm
X666B-COB	12W	Φ 100*H57mm	Φ 95mm
X666C-COB	18W	Φ 126*H65mm	Φ 115mm
X666D-COB	30W	Φ 148*H76mm	Φ 135mm
X666E-COB	35W	Φ 176*H78.4mm	Φ 165mm

光分布 | Light distributions



天猫精灵



遥控控制



小爱同学



手机APP



米家



涂鸦智能

... 支持多种智能链接方式










X666A-COB-7W

X666B-COB-12W

X666C-COB-18W

X666D-COB-30W

X666E-COB-35W



反射器颜色 | Reflector color



哑黑  
Dumb Black

哑白  
Dumb White

黑色  
Black

铬色  
Chrome

珍珠黑  
Pearl Black

哑银  
Dumb Silver

玫瑰金  
Rose Gold



NO13系列

**DOWN LIGHT**


天花筒灯

- 防眩设计
- 发光均匀


# NO13

- NO13-75
- NO13-75N

Ra≥90+



DOWN LIGHT SERIES  
天花筒灯系列

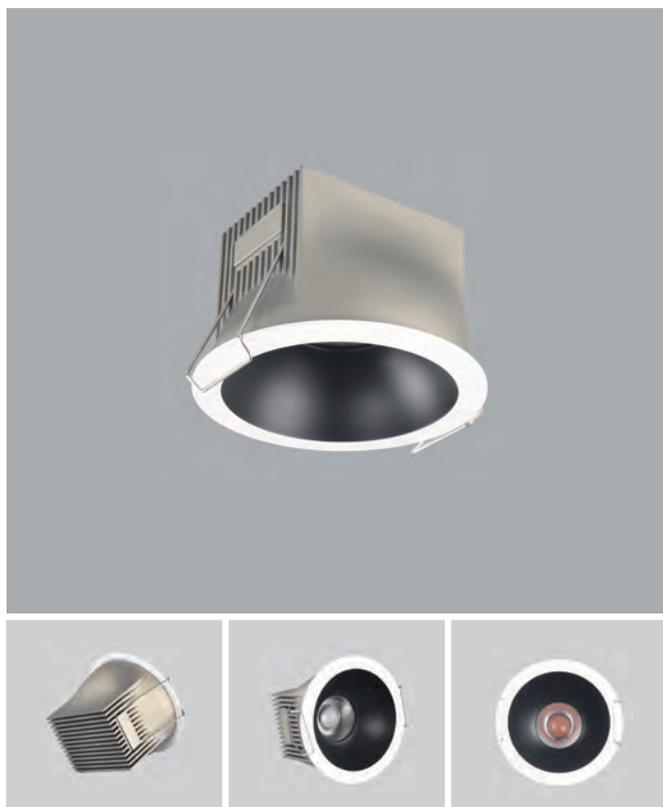

型号: NO13-75N-COB10RT


发光角度

Beam angle



色温

Color temperature



光源

Chip: COB


显色

Ra≥90+

压铸铝

Die cast aluminum

产品线图 | Product diagram



产品参数 | Product Parameter

型号 Model	电压 Voltage	功率 Power	外形尺寸 Size(mm)	开孔 Cut out(mm)
NO13-75-COB10RT	220V	10W	Φ82*54	Φ75

灯体外观颜色 | Product color

■ 黑色 Black

□ 白色 White


DOWN LIGHT SERIES  
天花筒灯系列

UNIT:mm




型号: NO13-75N-COB10RT

发光角度  
Beam angle



色温  
Color temperature




光源  
Chip: COB

显色  
Ra≥90+

压铸铝  
Die cast aluminum

产品线图 | Product diagram



产品参数 | Product Parameter

型号 Model	电压 Voltage	功率 Power	外形尺寸 Size(mm)	开孔 Cut out(mm)
NO13-75N-COB10RT	220V	<b>10W</b>	Φ82*73	Φ75

灯体外观颜色 | Product color

- 黑色 Black
- 白色 White


# CEILING LIGHT

X716·洗墙天花灯



独特的散热器使精巧的灯具拥有大功率的输出，鳞片式造型有效加快空气对流，高效散热，保障灯具运行的稳定性、安全性。

The unique radiator makes the exquisite LIGHTS with high-power output, scale modeling effectively accelerate the air convection, efficient heat dissipation, ensure the stability and safety of the LIGHTS operation.

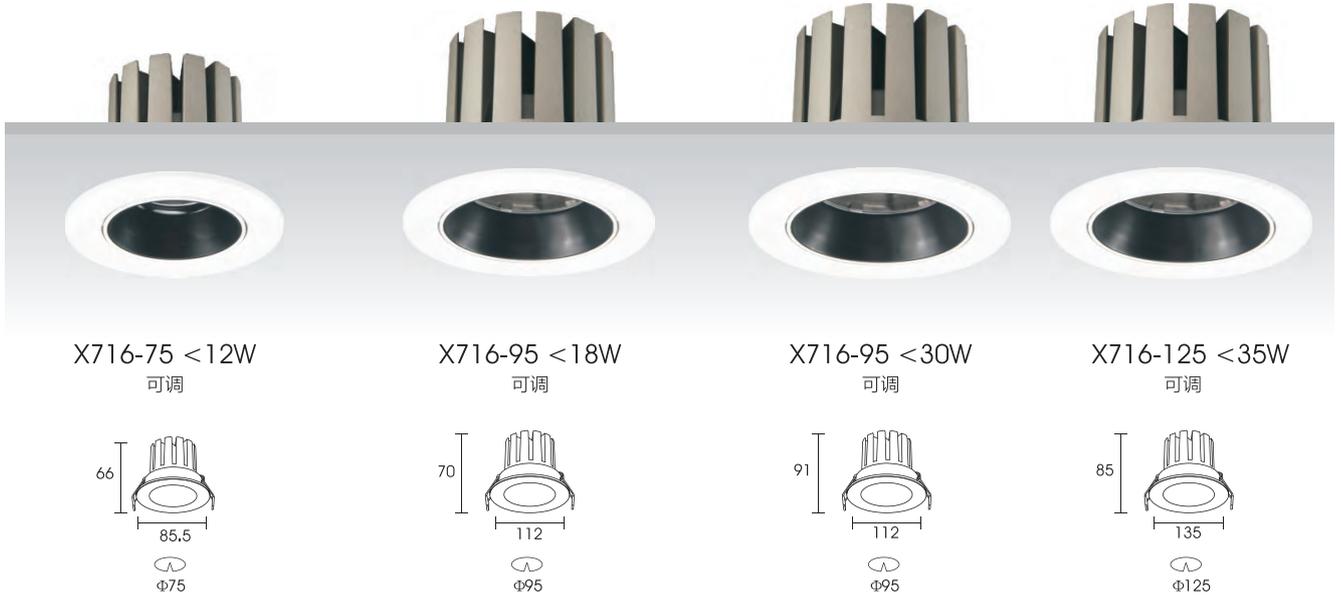

灯体颜色 | Color

哑光白+天胡灰/Matte white + gray

额定电压 | Input voltage

AC220V

电气连接 | Electrical connection

On/Off

光源 | Light source

LED COB

显指 | CRI

Ra>90

材质 | Material

压铸铝/Aluminium

发光角度 | Beam angle




产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X716-75	7W /12W	Φ85.5*66mm	Φ75mm
X716-75	18W	Φ112*70mm	Φ95mm
X716-95	30W	Φ112*91mm	Φ95mm
X716-125	35W	Φ135*85mm	Φ125mm

光分布 | Light distributions



色温 | CCT




# CEILING LIGHT

X818 · 天花灯



灯体颜色 | Color  
沙白/Shā Bai

发光角度 | Beam angle



额定电压 | Input voltage  
AC220V


电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB

显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

色温 | CCT



产品参数 | Product Parameter


型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X818圆形	12W	Φ90*80mm	Φ80mm
	18W	Φ110*100mm	Φ102mm
	30W	Φ135*124mm	Φ120mm
X818方形	1x12W	91*91*80mm	83*83mm
	1x18W	117*117*100mm	105*105mm
	1x30W	139*139*124mm	125*125mm
X818双头	2x12W	171*91*80mm	155*83mm
	2x18W	211*117*100mm	195*105mm
	2x30W	252*139*124mm	235*125mm

光分布 | Light distributions







X818A-COB  
可调圆形




X818A-1-COB  
可调方形




X818A-2-COB  
可调方形




X818B-COB  
可调圆形




X818B-1-COB  
可调方形




X818B-2-COB  
可调方形




X818C-COB  
可调圆形



X818C-1-COB  
可调方形



X818C-2-COB  
可调方形



# CEILING LIGHT

## X6 · 天花灯



### 发光角度 | Beam angle



### 额定电压 | Input voltage AC220V

### 电气连接 | Electrical connection On/Off


### 光源 | Light source LED COB

### 显指 | CRI Ra > 90


### 材质 | Material 压铸铝/Aluminium

### 灯体颜色 | Color 象牙白色/Ivory white

### X6-COB30 可调/圆形



### 色温 | CCT



### 产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X6-COB	30W	Φ140*101mm	Φ130mm

### 光分布 | Light distributions



... 支持多种智能链接方式



# CEILING LIGHT

X504A · 天花灯

UNIT:mm



灯体颜色 | Color  
象牙白色/Lvory white

额定电压 | Input voltage  
AC220V


电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB

显指 | CRI  
Ra > 90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

色温 | CCT



光分布 | Light distributions



发光角度 | Beam angle



产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X504A-COB	12W	Φ96*H75.5mm	Φ85mm
X504B-COB	18W	Φ125*H110mm	Φ112mm
X504C-COB	35W	Φ164*H70mm	Φ148mm
X504D-COB	50W	Φ200*H170mm	Φ183mm



# CEILING LIGHT

## X6204 · 天花灯



X6204  
伸缩可调/圆形

X6204-1  
伸缩可调/圆形

X6204-2  
伸缩可调/圆形

灯体颜色 | Color  
象牙白色/Lvory white

额定电压 | Input voltage  
AC220V


电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB

显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

色温 | CCT



发光角度 | Beam angle



产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X6204B-COB	18W	Φ120*H147mm	Φ110mm
X6204B-1-COB	1x18W	120*120*H147mm	110*110mm
X6204B-2-COB	2x18W	220*120*H147mm	205*110mm
X6204C-COB	30W	Φ142*H167mm	Φ130mm
X6204C-1-COB	1x30W	142*142*H167mm	130*130mm
X6204C-2-COB	2x30W	276*142*H167mm	260*130mm

光分布 | Light distributions



# CEILING LIGHT

X6206 · 天花灯

UNIT:mm



灯体颜色 | Color  
象牙白色/Lvory white

额定电压 | Input voltage  
AC220V

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB

显指 | CRI  
Ra > 90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

色温 | CCT



发光角度 | Beam angle



产品参数 | Product Parameter


型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X6206B-1-COB	18Wx1	110x110xH147mm	100x100mm
X6206B-2-COB	18Wx2	230x110xH147mm	220x100mm
X6206B-3-COB	18Wx3	350x110xH147mm	260x100mm
X6206C-1-COB	30Wx1	130x130xH162mm	120x120mm
X6206C-2-COB	30Wx2	270x130xH162mm	260x120mm
X6206C-3-COB	30Wx3	410x130xH162mm	400x120mm

光分布 | Light distributions




# CEILING LIGHT

天花灯




## X325-COB

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
X325A-COB	12W	Φ85xH88mm	Φ78mm	10°~50°
X325B-COB	18W	Φ116xH103mm	Φ105mm	10°~50°



## X312-COB

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
X312A-COB	7W/12W	Φ72xH69mm	Φ65mm	15°/24°/36°
X312AT-COB	7W/12W	Φ72xH78mm	Φ65mm	15°/24°/36°
X312B-COB	12W/18W	Φ88xH71mm	Φ80mm	15°/24°/36°
X312BT-COB	12W/18W	Φ88xH88mm	Φ85mm	15°/24°/36°




## X313-COB

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
X313A-COB	7W	Φ74xH61mm	Φ60mm	15°/24°/36°
X313B-COB	12W	Φ88xH116mm	Φ80mm	15°/24°/36°
X313C-COB	18W	Φ110xH123mm	Φ100mm	15°/24°/36°



色温 | CCT



光分布 | Light distributions



材质 | Material  
纯铝/Aluminium

额定电压 | Input voltage  
AC220V

显指 | CRI  
Ra>90


光源 | Light source  
LED COB

电气连接 | Electrical connection  
On/Off




... 支持多种智能链接方式






X324-COB

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
X324-COB	12W	Φ82xH72mm	Φ72mm	15°/24°/36°
X324-1-COB	12W	83x83xH72mm	Φ72mm	15°/24°/36°
X324-2-COB	12Wx2	162x82xH72mm	152x72mm	15°/24°/36°



X318-COB

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
X318A-COB	30W	Φ136xH157mm	Φ125mm	15°/24°/36°



X319-COB

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
X319A-COB	30W	Φ136xH122mm	Φ125mm	24°



色温 | CCT



光分布 | Light distributions



材质 | Material  
纯铝/Aluminium

额定电压 | Input voltage  
AC220V

显指 | CRI  
Ra > 90

光源 | Light source  
LED COB

电气连接 | Electrical connection  
On/Off




... 支持多种智能链接方式




# CEILING LIGHT

天花灯




## X5007 / X5008

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
X5007A	12W	Φ95xH105mm	Φ85mm	15°/24°/36°
X5007B	12W	95x95xH105mm	Φ85mm	15°/24°/36°
X5008	12W	95x95xH103mm	Φ85mm	15°/24°/36°



## X5006

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
X5006	12W	Φ90xH195mm	Φ78mm	15°/24°/36°
X5006-1	12W	90x90xH195mm	Φ78mm	15°/24°/36°




## X322B-COB

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
X322B-COB	18W	Φ120xH129mm	Φ110mm	15°/24°/36°
X322B-1-COB	18W	120x120xH129mm	110x110mm	15°/24°/36°
X322B-2-COB	18W	220x120xH129mm	205x110mm	15°/24°/36°



色温 | CCT



光分布 | Light distributions



材质 | Material  
纯铝/Aluminium

额定电压 | Input voltage  
AC220V

显指 | CRI  
Ra > 90


光源 | Light source  
LED COB

电气连接 | Electrical connection  
On/Off




... 支持多种智能链接方式






X322C-COB

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
X322C-COB	35W	Φ142xH129mm	Φ130mm	15°/24°/36°
X322C-1-COB	35W	142x142xH129mm	130x130mm	15°/24°/36°
X322C-2-COB	35W	276x142xH129mm	260x130mm	15°/24°/36°



X4005

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
X4005-1	10W/12W	L101xW101xH90mm	90x90mm	24°
X4005-2	2x10W/2x12W	L202xW101xH90mm	192x90mm	24°
X4005-3	3x10W/3x12W	L292xW101xH90mm	282x90mm	24°



X4006

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
X4006-1	18W	L128xW128xH105mm	118x120mm	24°
X4006-2	2x18W	L260xW128xH105mm	250x120mm	24°
X4006-3	3x18W	L365xW128xH105mm	355x120mm	24°



色温 | CCT



光分布 | Light distributions



材质 | Material  
纯铝/Aluminium

额定电压 | Input voltage  
AC220V

显指 | CRI  
Ra>90

光源 | Light source  
LED COB

电气连接 | Electrical connection  
On/Off




... 支持多种智能链接方式




# CEILING LIGHT

天花灯




## X16A

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
X16A-COB	24W	Φ 155xH250mm	Φ 145mm	15°/24°/36°
X16A-1-COB	24Wx1	L146xW146xH250mm	135x135mm	15°/24°/36°
X16A-2-COB	24Wx2	L300xW146xH250mm	290x135mm	15°/24°/36°
X16A-3-COB	24Wx3	L455xW146xH250mm	445x135mm	15°/24°/36°



## X308-LED


型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
X308A-LED	5W	Φ 95xH45mm 2.5寸	Φ 80mm	170°
X308B-LED	7W	Φ 113xH27mm 3寸	Φ 95mm	170°
X308C-LED	12W	Φ 148xH27mm 4寸	Φ 130mm	170°
X308D-LED	15W	Φ 175xH27mm 5寸	Φ 150mm	170°
X308E-LED	18W	Φ 198xH27mm 6寸	Φ 170mm	170°



## X321-LED

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
X321A	7W	92x92x26.5mm	80x80mm	170°
X321A-2	2x7W	173x92x26.5mm	160x80mm	170°
X321B	12W	117x117x26.5mm	105x105mm	170°
X321B-2	2x12W	222x117x26.5mm	210x105mm	170°
X321C	18W	142x142x26.5mm	130x130mm	170°
X321D	24W	166x166x26.5mm	150x150mm	170°

色温 | CCT



光分布 | Light distributions



材质 | Material  
纯铝/Aluminium

额定电压 | Input voltage  
AC220V

显指 | CRI  
Ra>90


光源 | Light source  
LED COB

电气连接 | Electrical connection  
On/Off



... 支持多种智能链接方式





X1995S

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
X1995S1-带蜂网	1.5W	Φ35xH22mm	Φ28mm	24°
X1995S-LED	1.5W	Φ35xH37mm	Φ28mm	24°




X5005-COB

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
X5005-COB	50W	240x145.6xH1100mm	215x105	24°



色温 | CCT



光分布 | Light distributions



材质 | Material  
纯铝/Aluminium

额定电压 | Input voltage  
AC220V

显指 | CRI  
Ra>90

光源 | Light source  
LED COB

电气连接 | Electrical connection  
On/Off



... 支持多种智能链接方式



# CEILING LIGHT

X436 · 天花灯



灯体颜色 | Color  
黑色/白色 | Black/White

发光角度 | Beam angle



110°

额定电压 | Input voltage  
AC220V

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED SMD

显指 | CRI  
Ra > 90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

色温 | CCT



2700K

3000K

4000K

6000K

产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X436A-5W	5W	Φ 97.5x33mm	Φ 80mm
X436B-7W	7W	Φ 114.5x36mm	Φ 95mm
X436C-12W	12W	Φ 143.5x4mm	Φ 120mm
X436E-15W	15W	Φ 179x451mm	Φ 150mm
X436E-18W	18W	Φ 179x45mm	Φ 150mm
X436F-24W	24W	Φ 233x50mm	Φ 205mm


光分布 | Light distributions



# CEILING LIGHT

X436 · 天花灯

UNIT:mm

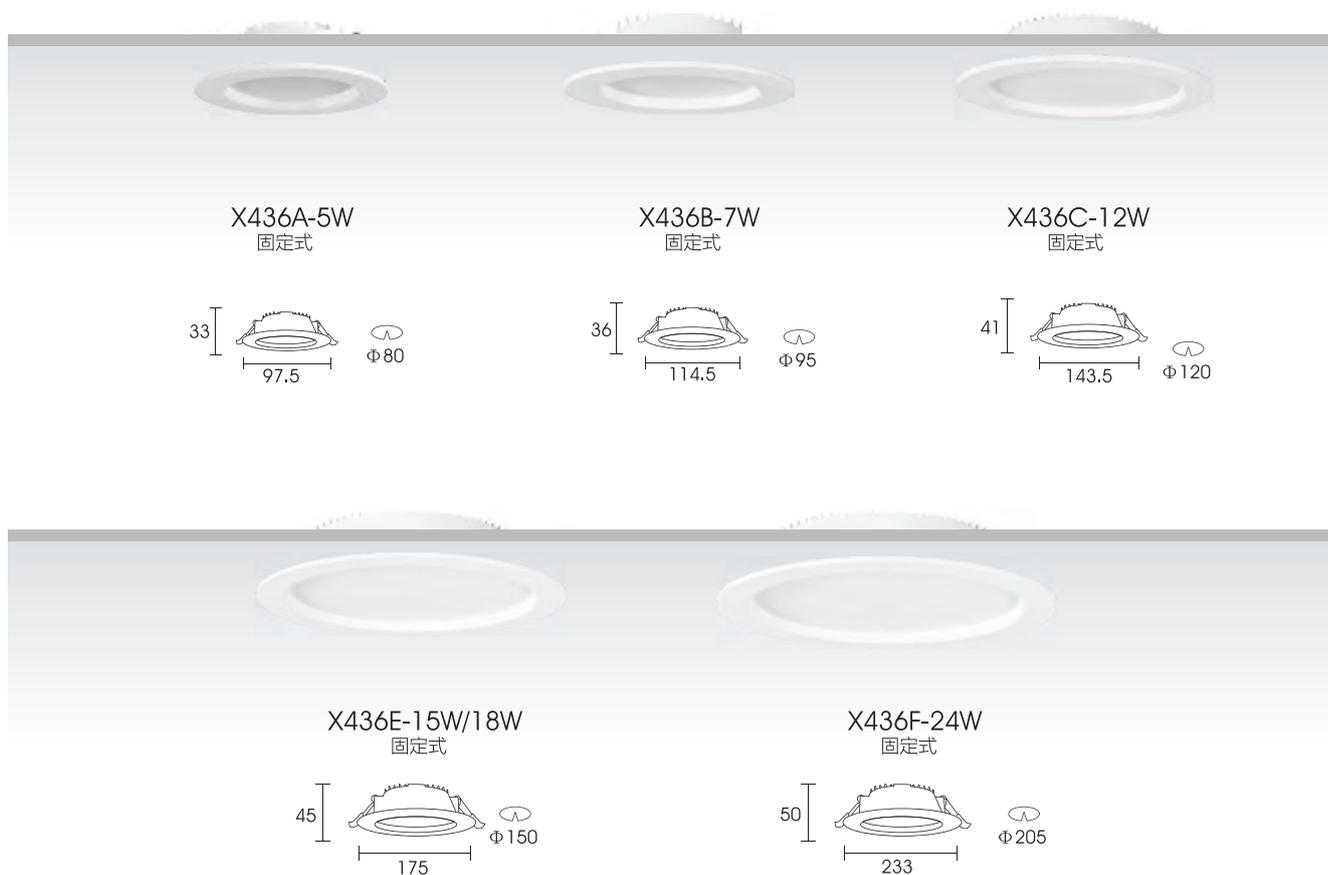

D520小芳

# DOWN LIGHT

## 天花筒灯

○ Embedded  
嵌入式

○ Surface Mounting  
明装



Ra ≥ 90+  
显色

Material: Die cast aluminum  
压铸铝




前环颜色  
FRONT RING  
COLOR

前环分别为内嵌式和外装式  
The front rings are respectively embedded and convex



可以自由更换  
And can be replaced freely

DOWN LIGHT SERIES  
天花筒灯系列

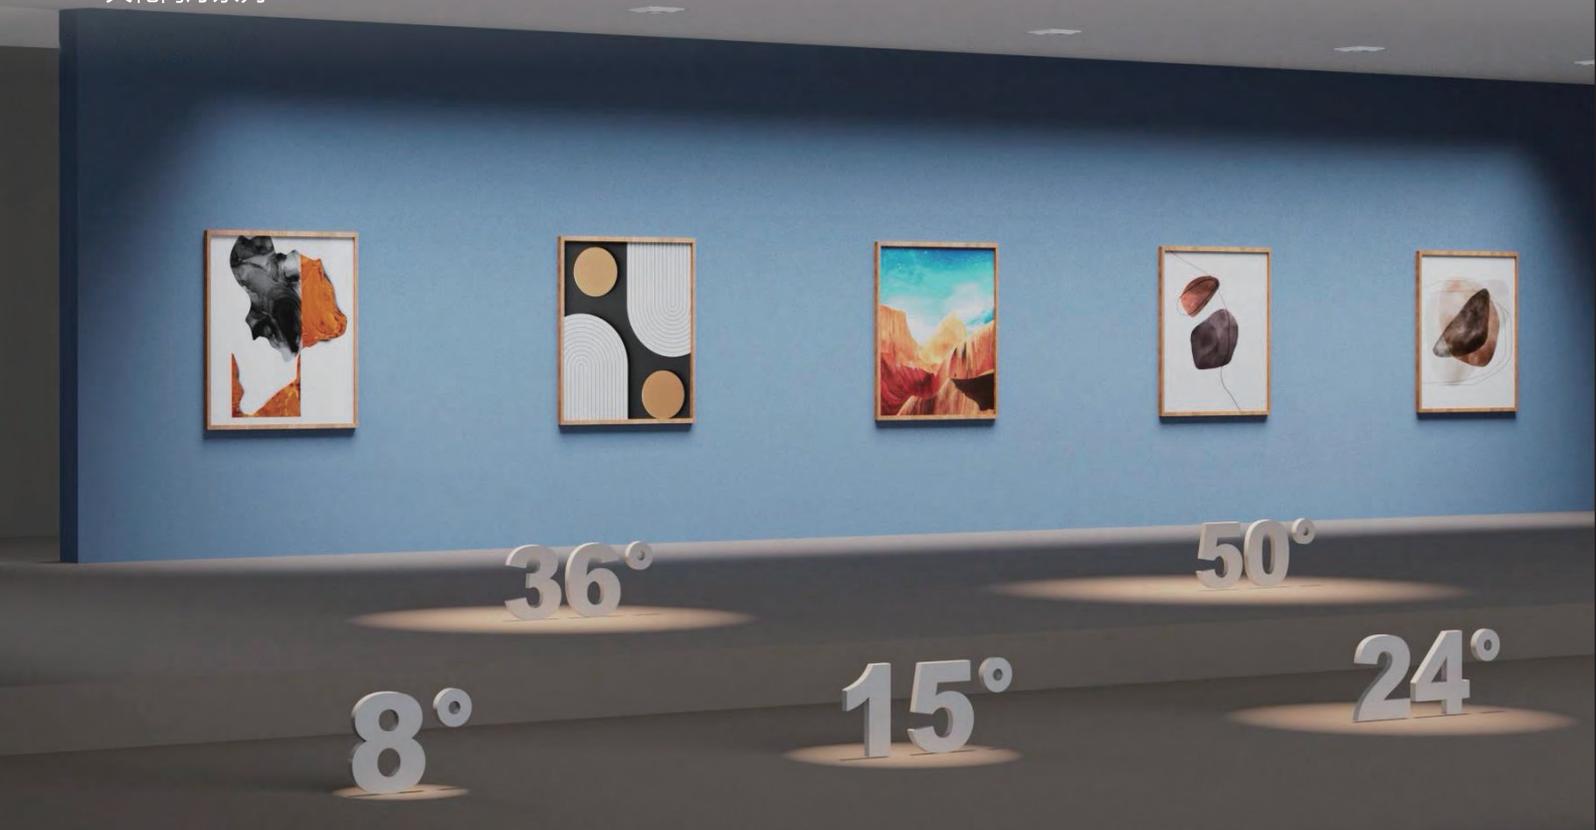

不同光束角度  
Different Beam Angle

多种颜色搭配，适合不同场合  
A Variety Of colors To match,  
Suitable For Different Occasions






# 12W

发光角度

## Beam Angle

24°

### 光谱图

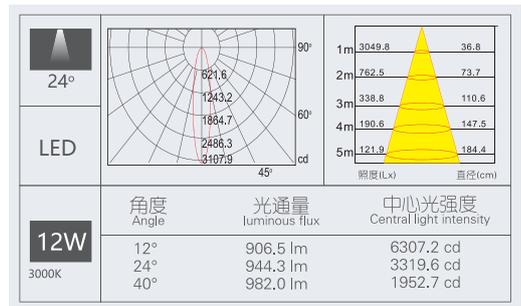

**DOWN LIGHT SERIES**  
天花筒灯系列 | 方形方斜口




X520AS-1

X520AS-2

X520AS-3

产品线图 | Product diagram



**压铸铝**

Die cast aluminum

**面环颜色**

Face ring color



**型号: X520AS / D520AS系列**

**发光角度**

Beam angle



**色温**

Color temperature



**光源**

Chip: COB

**显色**

Ra≥90+

**嵌入式安装 | Embedded**

X520AS-1	X520AS-2	X520AS-3
<b>嵌入式单头</b>	<b>嵌入式双头</b>	<b>嵌入式三头</b>
功率 <b>12W</b>	功率 <b>2x12W</b>	功率 <b>3x12W</b>
尺寸 72x72x40mm	尺寸 129x72x40mm	尺寸 185x72x40mm
		
开孔 65mm	开孔 120x65mm	开孔 180x65mm

**明装安装 | Surface Mounting**

D520AS

**明装单头**

功率

**12W**

尺寸

60.5x60.5x63.5mm




X520A-1

X520A-2

X520A-3

产品线图 | Product diagram



压铸铝

Die cast aluminum

面环颜色

Face ring color



型号: X520A / D520A系列


发光角度

Beam angle



色温

Color temperature



光源

Chip: COB

显色

Ra ≥ 90+

嵌入式安装 | Embedded

X520A-1	X520A-2	X520A-3
<b>嵌入式单头</b>	<b>嵌入式双头</b>	<b>嵌入式三头</b>
功率 <b>12W</b>	功率 <b>2x12W</b>	功率 <b>3x12W</b>
尺寸 72x72x50mm	尺寸 129x72x50mm	尺寸 185x72x50mm
		
开孔 65mm	开孔 120x65mm	开孔 180x65mm

明装安装 | Surface Mounting

D520A

明装单头

功率

**12W**

尺寸

60.5x60.5x73.5mm

**DOWN LIGHT SERIES**  
天花筒灯系列 | 方形方口




X520BS-1

X520BS-2

X520BS-3

产品线图 | Product diagram



压铸铝

Die cast aluminum

面环颜色

Face ring color



型号: X520BS / D520BS系列


发光角度

Beam angle



色温

Color temperature



光源

Chip: COB

显色

Ra ≥ 90+

嵌入式安装 | Embedded

X520BS-1	X520BS-2	X520BS-3
<b>嵌入式单头</b>	<b>嵌入式双头</b>	<b>嵌入式三头</b>
功率 <b>12W</b>	功率 <b>2x12W</b>	功率 <b>3x12W</b>
尺寸 72x72x40mm	尺寸 129x72x40mm	尺寸 185x72x40mm
		
开孔 65mm	开孔 120x65mm	开孔 180x65mm

明装安装 | Surface Mounting

D520B

明装单头

功率

**12W**

尺寸

60.5x60.5x63.5mm




## 型号: X520B / D520B系列

发光角度  
Beam angle



色温  
Color temperature



X520B-1


X520B-2

X520B-3

光源  
Chip: COB

显色  
Ra ≥ 90+

### 产品线图 | Product diagram



压铸铝  
Die cast aluminum

面环颜色  
Face ring color



### 嵌入式安装 | Embedded

X520B-1	X520B-2	X520B-3
<b>嵌入式单头</b>	<b>嵌入式双头</b>	<b>嵌入式三头</b>
功率 <b>12W</b>	功率 <b>2X12W</b>	功率 <b>3X12W</b>
尺寸 72x72x50mm	尺寸 129x72x50mm	尺寸 185x72x50mm
		
开孔 65mm	开孔 120x65mm	开孔 180x65mm

### 明装安装 | Surface Mounting

D520B

**明装单头**

功率  
**12W**  
尺寸  
60.5x60.5x73.5mm

**DOWN LIGHT SERIES**  
天花筒灯系列 | 方形方斜口




X520CS-1

X520CS-2

X520CS-3

产品线图 | Product diagram



**压铸铝**  
Die cast aluminum

**面环颜色**  
Face ring color




**型号：X520CS / D520CS系列**

**发光角度**  
Beam angle



**色温**  
Color temperature



**光源**  
Chip: COB

**显色**  
Ra ≥ 90+

**嵌入式安装** | Embedded

X520CS-1	X520CS-2	X520CS-3
<b>嵌入式单头</b>	<b>嵌入式双头</b>	<b>嵌入式三头</b>
功率 <b>12W</b>	功率 <b>2x12W</b>	功率 <b>3x12W</b>
尺寸 72x72x40mm	尺寸 129x72x40mm	尺寸 185x72x40mm
		
开孔 65mm	开孔 120x65mm	开孔 180x65mm

**明装安装** | Surface Mounting

D520CS
<b>明装单头</b>
功率 <b>12W</b>
尺寸 60.5x60.5x63.5mm




X520C-1

X520C-2

X520C-3

产品线图 | Product diagram



压铸铝

Die cast aluminum

面环颜色

Face ring color



型号: X520C / D520C系列


发光角度

Beam angle



色温

Color temperature



光源

Chip: COB

显色

Ra ≥ 90+

嵌入式安装 | Embedded

X520C-1	X520C-2	X520C-3
<b>嵌入式单头</b>	<b>嵌入式双头</b>	<b>嵌入式三头</b>
功率 <b>12W</b>	功率 <b>2x12W</b>	功率 <b>3x12W</b>
尺寸 72x72x50mm	尺寸 129x72x50mm	尺寸 185x72x50mm
		
开孔 65mm	开孔 120x65mm	开孔 180x65mm

明装安装 | Surface Mounting

D520C
<b>明装单头</b>
功率 <b>12W</b>
尺寸 60.5x60.5x73.5mm

DOWN LIGHT SERIES  
天花筒灯系列 | 圆形斜口



D520D

X520D

产品线图 | Product diagram



压铸铝  
Die cast aluminum

面环颜色  
Face ring color




型号: X520D / D520D系列

发光角度  
Beam angle



色温  
Color temperature



光源  
Chip: COB

显色  
Ra ≥ 90+

嵌入式安装 | Embedded

X520D

嵌入式单头

功率  
**12W**

尺寸  
72x40mm



开孔  
65mm

明装安装 | Surface Mounting

D520D

明装单头

功率  
**12W**

尺寸  
61.3x67.5mm



D520E

X520E

产品线图 | Product diagram



压铸铝  
Die cast aluminum

面环颜色  
Face ring color




型号: X520E / D520E系列

发光角度  
Beam angle



色温  
Color temperature



光源  
Chip: COB

显色  
Ra≥90+

嵌入式安装 | Embedded

X520E

嵌入式单头

功率  
**12W**

尺寸  
72x50mm

  
开孔  
65mm

明装安装 | Surface Mounting

D520E

明装单头

功率  
**12W**

尺寸  
61.3x67.5mm

DOWN LIGHT SERIES  
天花筒灯系列 | 方形偏光罩




型号: X520F/D520F系列

Beam angle  
发光角度



Color temperature  
色温




D520F

X520F

Chip: COB  
光源

Ra ≥ 90+  
显色

产品线图



嵌入式安装 / Embedded

D520F

嵌入式单头

功率  
**12W**

尺寸  
72x44mm



开孔  
65mm

压铸铝  
Die cast aluminum

面环颜色  
Face ring color



明装安装 / Surface Mounting

X520F

明装单头

功率  
**12W**

尺寸  
61.3x67.5mm




### 型号: X520G/D520G系列

发光角度  
Beam angle



色温  
Color temperature



D520G


X520G

光源  
Chip: COB

显色  
Ra≥90+

### 产品线图 | Product diagram

### 嵌入式安装 | Embedded



#### X520G

##### 嵌入式单头

功率  
**12W**

尺寸  
72x72x44mm



开孔  
65mm

压铸铝  
Die cast aluminum

面环颜色  
Face ring color



### 明装安装 | Surface Mounting

#### D520G

##### 明装单头

功率  
**12W**

尺寸  
60.5x60.5x73.5mm

# CEILING LIGHT

## D620 LED · 筒灯



D620A-LED-7W  
固定式/明装



D620B-LED-9W  
固定式/明装

D620C-LED-12W  
固定式/明装

D620D-LED-18W  
固定式/明装

D620E-LED-24W  
固定式/明装

D620F-LED-30W  
固定式/明装



### 灯体颜色 | Color

黑色/白色 | Black/White

### 色温 | CCT



2700K

3000K

4000K

6000K

### D620-LED

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
D620A-LED	7W	Φ 71.7x65mm	/	120°
D620B-LED	9W	Φ 86.2x72mm	/	120°
D620C-LED	12W	Φ 109.6x82mm	/	120°
D620D-LED	18W	Φ 132x93mm	/	120°
D620E-LED	24W	Φ 161x105mm	/	120°
D620F-LED	30W	Φ 186.2x118mm	/	120°

### 材质 | Material

纯铝/Aluminium

### 额定电压 | Input voltage

AC220V

### 显指 | CRI

Ra>90

### 光源 | Light source

LED SMD

### 电气连接 | Electrical connection

On/Off

### 光分布 | Light distributions





D620A-COB-7W

固定式/明装



D620B-COB-9W

固定式/明装




D620C-COB-12W

固定式/明装



D620D-COB-18W

固定式/明装



D620E-COB-24W

固定式/明装



D620F-COB-30W

固定式/明装



## 灯体颜色 | Color

黑色/白色 | Black/White

## 色温 | CCT



3000K

3500K

4000K

5000K

## D620-COB

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
D620A-COB	7W	Φ 71.7x65mm	/	15°/24°/36°
D620B-COB	9W	Φ 86.2x72mm	/	15°/24°/36°
D620C-COB	12W	Φ 109.6x82mm	/	15°/24°/36°
D620D-COB	18W	Φ 132x93mm	/	15°/24°/36°
D620E-COB	24W	Φ 161x105mm	/	15°/24°/36°
D620F-COB	30W	Φ 186.2x118mm	/	15°/24°/36°

## 材质 | Material

纯铝/Aluminium

## 额定电压 | Input voltage

AC220V

## 显指 | CRI

Ra &gt; 90

## 光源 | Light source

LED COB

## 电气连接 | Electrical connection

On/Off

## 光分布 | Light distributions



# CEILING LIGHT

## D620L LED · 筒灯



D620AL-LED-7W  
固定式/明装






D620BL-LED-9W  
固定式/明装

D620CL-LED-12W  
固定式/明装

D620DL-LED-18W  
固定式/明装

D620EL-LED-24W  
固定式/明装


D620FL-LED-30W  
固定式/明装



### 灯体颜色 | Color

黑色/白色 | Black/White

### 色温 | CCT



型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
D618AL-LED	12W	Φ 71.7x100mm	/	120°
D618BL-LED	18W	Φ 86.2x110mm	/	120°
D618CL-LED	24W	Φ 109.6x140mm	/	120°
D618DL-LED	30W	Φ 132x160mm	/	120°
D618EL-LED	40W	Φ 161x200mm	/	120°
D618FL-LED	50W	Φ 186.5x240mm	/	120°

### 材质 | Material

纯铝/Aluminium

### 额定电压 | Input voltage

AC220V

### 显指 | CRI

Ra > 90

### 光源 | Light source

LED SMD

### 电气连接 | Electrical connection


On/Off

### 光分布 | Light distributions







D620AL-COB-7W  
固定式/明装




D620BL-COB-9W  
固定式/明装




D620CL-COB-12W  
固定式/明装



D620DL-COB-18W  
固定式/明装



D620EL-COB-24W  
固定式/明装



D620FLCOB-30W  
固定式/明装



#### 灯体颜色 | Color

黑色/白色 | Black/White

#### 色温 | CCT



3000K 3500K 4000K 5000K

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
D618AL-COB	7W	Φ 71.7x100mm	/	15°/24°/36°/50°
D618BL-COB	9W	Φ 86.2x1102mm	/	15°/24°/36°/50°
D618CL-COB	12W	Φ 109.6x140mm	/	15°/24°/36°/50°
D618DL-COB	18W	Φ 132x160mm	/	15°/24°/36°/50°
D618EL-COB	24W	Φ 161x200mm	/	15°/24°/36°/50°
D618FL-COB	30W	Φ 186.5x240mm	/	15°/24°/36°/50°

#### 材质 | Material

纯铝/Aluminium

#### 额定电压 | Input voltage

AC220V

#### 显指 | CRI

Ra > 90

#### 光源 | Light source

LED COB

#### 电气连接 | Electrical connection


On/Off

#### 光分布 | Light distributions




# CEILING LIGHT

天花灯



## D619-LED

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
D619-1T-LED5RT	5W	/	/	15°/24°/36°
D619-4T-LED20RT	20W	/	/	15°/24°/36°
D619-9T-LED28RT	28W	/	/	15°/24°/36°



## D617B-COB

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
D617A-COB12CT	12W	70x70xH140mm	/	15°/24°/36°
D617B-COB18CT	18W	100x100xH160mm	/	15°/24°/36°
D617C-COB30CT	30W	120x120xH180mm	/	15°/24°/36°



色温 | CCT



3000K 3500K 4000K 5000K

光分布 | Light distributions



材质 | Material  
纯铝/Aluminium

额定电压 | Input voltage  
AC220V

显指 | CRI  
Ra>90

光源 | Light source  
LED COB

电气连接 | Electrical connection  
On/Off



天猫精灵



遥控控制



小爱同学



手机APP




米家



涂鸦智能

... 支持多种智能链接方式



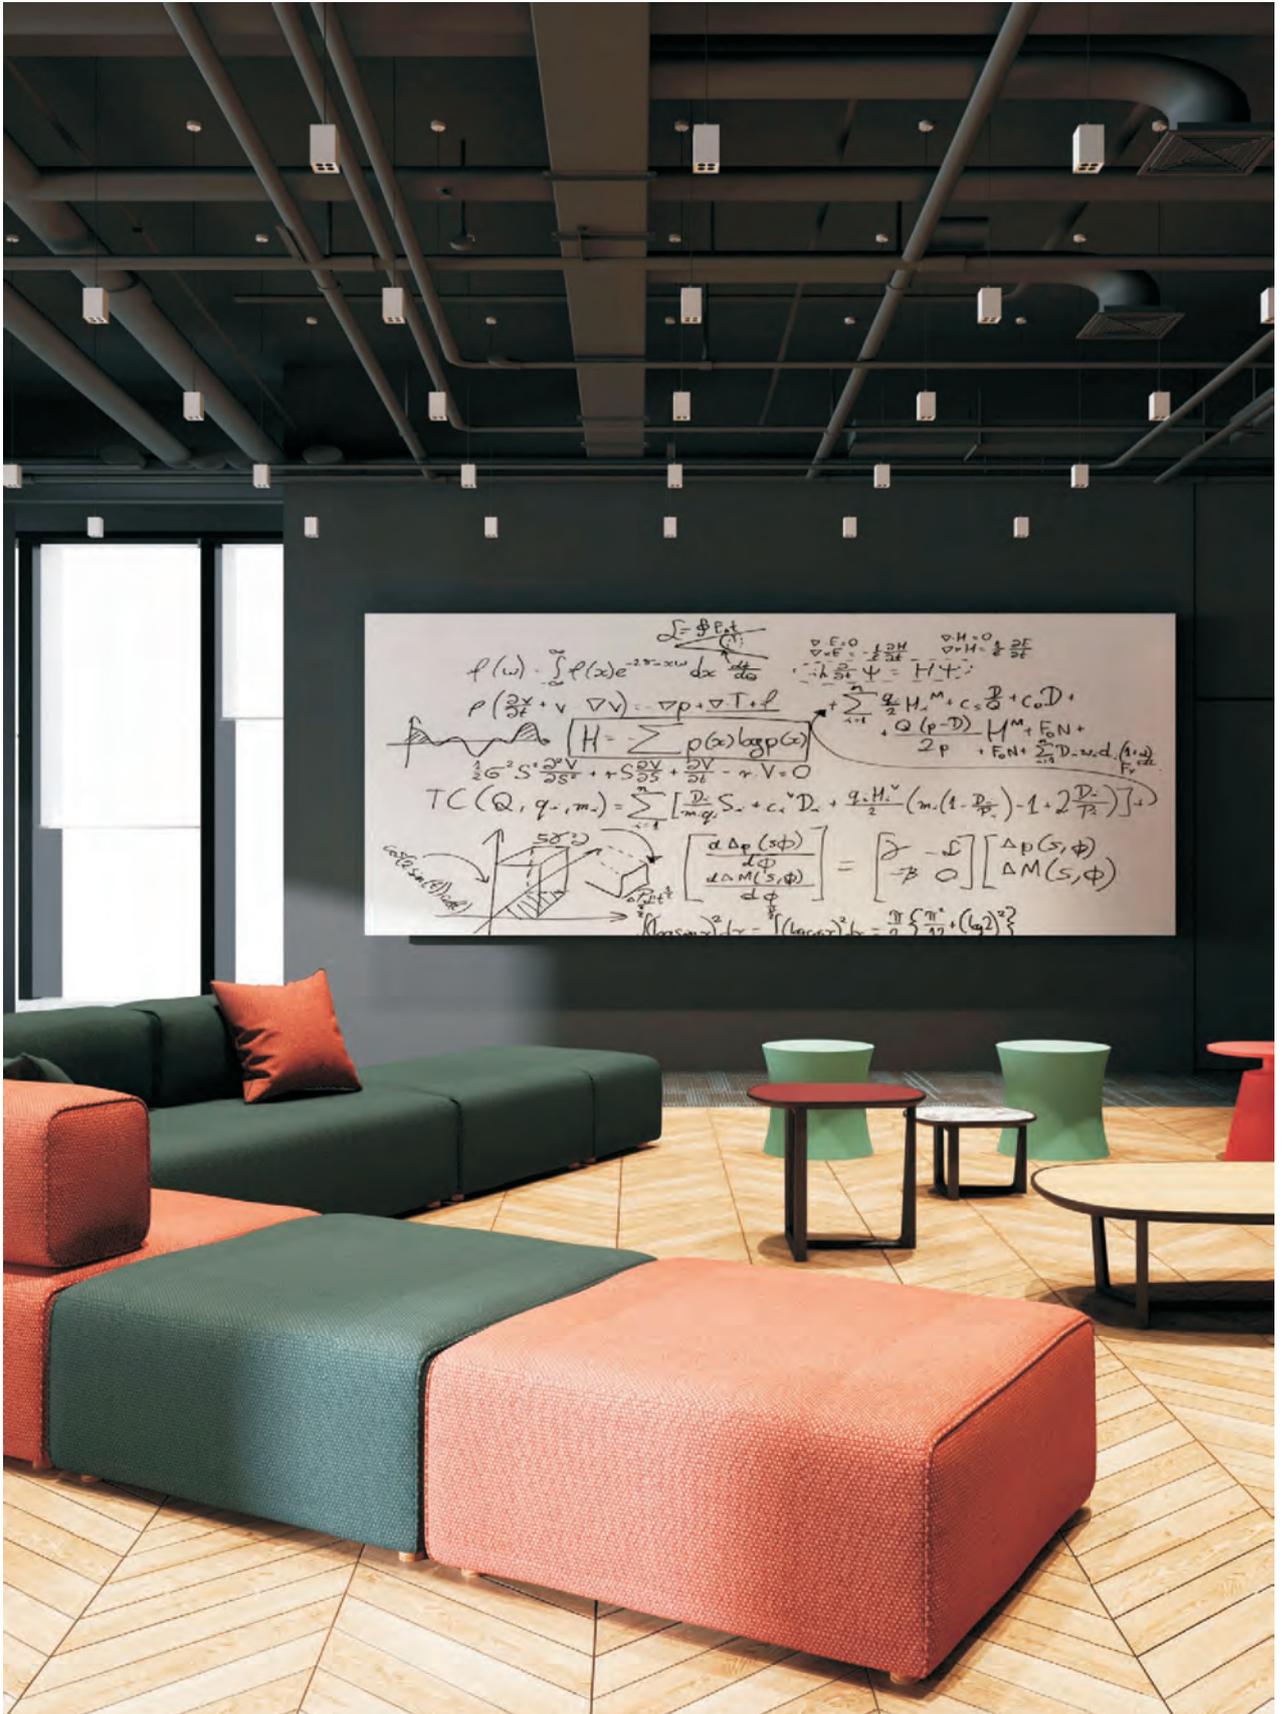

220V

# CEILING SPOTLIGHT SERIES

吸顶射灯系列

显色  
Ra $\geq$ 90+

色温  
3000K/4000K/5000K

灯体颜色

■ 黑色 Black

□ 白色 White





X13N-20x25

X13N-32x65

X13N-40x58



X13N-20x25

X13N-32x65


X13N-40x58

## 灯体外观颜色 | Product color

■ 黑色 Black

□ 白色 White

## 产品线图 | Product diagram



## 型号: X13N系列

发光角度  
Beam angle

8°

15°

24°

36°

50°

## 光源

Chip: COB

## 显色

Ra≥90+

## 压铸铝

Material: Die cast aluminum


## 驱动

Drive: 奔豪

## 产品参数 | Product Parameter

型号 Model	电压 Voltage	功率 Power	外形尺寸 Size(mm)
X13N-H25	220V	<b>3W</b>	Φ25xL50
X13N-H35	220V	<b>5W</b>	Φ32xL58
X13N-H45	220V	<b>7W</b>	Φ40xL65
X13N-H25L	220V	<b>7W</b>	Φ25xL85
X13N-H35L	220V	<b>9W</b>	Φ32xL85
X13N-H40L	220V	<b>12W</b>	Φ40xL85

## 色温 | Color temperature



3000K

4000K

5000K

CEILING SPOTLIGHT SERIES  
吸顶射灯系列



显色  
Ra $\geq$ 90+

色温  
3000K/4000K/5000K

灯体颜色

■ 黑色 Black

□ 白色 White



D13N-01

D13N-02

D13N-03

## 型号: D13N系列

发光角度  
Beam angle



光源  
Chip: COB

显色  
Ra≥90+

压铸铝  
Material: Die cast aluminum

驱动  
Drive: 奔豪

灯体外观颜色 | Product color

■ 黑色 Black

□ 白色 White


产品参数 | Product Parameter

型号 Model	电压 Voltage	功率 Power	外形尺寸 Size(mm)	包装数量 QTY	包装尺寸 Meas(mm)
D13N-01	220V	<b>12W</b>	Φ25xL50	/	/
D13N-02	220V	<b>12W</b>	Φ32xL58	/	/
D13N-03	220V	<b>12W</b>	Φ40xL65	/	/


开孔  
CUT OUT:Φ35mm



产品线图 | Product diagram




色温 | Color temperature




# CEILING SPOTLIGHT SERIES


## 吸顶射灯系列

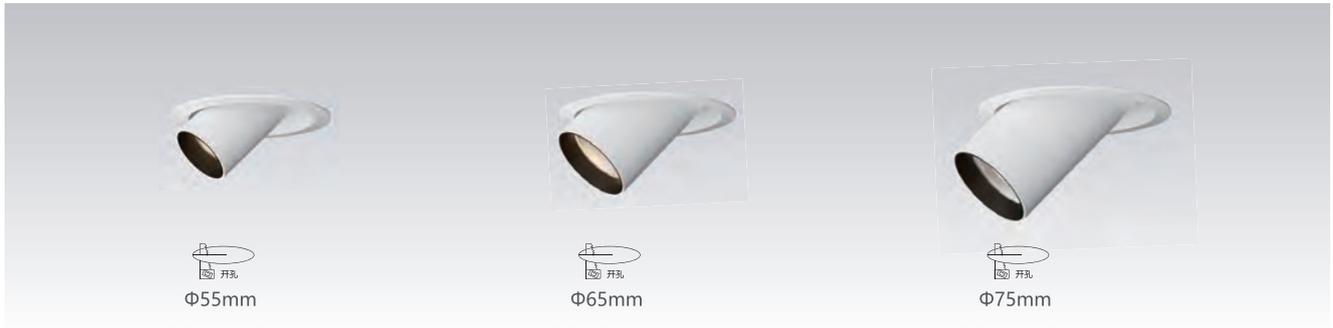


Φ55mm  
**X13-55-3W**




Φ65mm  
**X13-65-5W**




Φ75mm  
**X13-75-9W**




Φ55mm  
**X13-55-7W**



Φ65mm  
**X13-65-9W**



Φ75mm  
**X13-75-12W**





X13-55-2



X13-55-2



X13-65-2



X13-65-2




X13-75-2



X13-75-2

## 型号: X13系列

发光角度  
Beam angle



光源  
Chip: COB

显色  
Ra≥90+

压铸铝  
Material: Die cast aluminum

驱动  
Drive: 奔豪

### 产品参数 | Product Parameter


型号 Model	电压 Voltage	功率 Power	外形尺寸 Size(mm)	开孔 Cut Out(mm)
X13-55	220V	<b>3W</b>	Φ25xL50	Φ58
X13-55	220V	<b>7W</b>	Φ25xL85	Φ58
X13-55-2	220V	<b>2x3W</b>	25x50	/
X13-55-2	220V	<b>2x7W</b>	25x85	/
X13-65	220V	<b>5W</b>	Φ32xL65	Φ68
X13-65	220V	<b>9W</b>	Φ32xL80	Φ68
X13-65-2	220V	<b>2x5W</b>	32x65	/
X13-65-2	220V	<b>2x9W</b>	32x80	/
X13-75	220V	<b>9W</b>	Φ40xL58	Φ78
X13-75	220V	<b>12W</b>	Φ40xL85	Φ78
X13-75-2	220V	<b>2x9W</b>	40x58	/
X13-75-2	220V	<b>2x12W</b>	40x85	/

灯体外观颜色 | Product color

■ 黑色 Black

□ 白色 White

色温 | Color temperature



3000K

4000K

5000K

# V5 MAGNETIC TRACK LIGHT SERIES

磁吸轨道灯系列

电压：24V

## 5MM

极窄轨道条




电源接头  
Power Supply



直接  
I connection





转角连接  
Angle connection

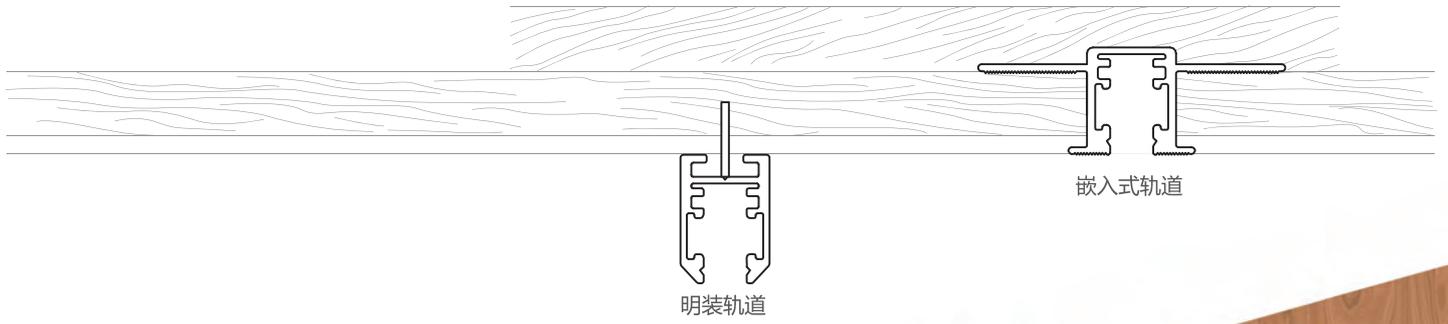


### 嵌入式轨道 | EMBEDDED

品名：V5 暗装轨道条  
 规格：2000x50x17.5mm  
 颜色：沙黑/沙白

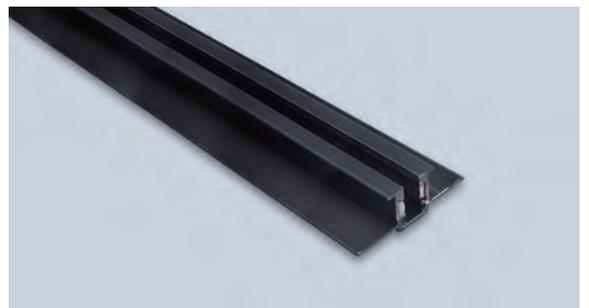

### 明装轨道 | SURFACE MOUNTING

品名：V5 明装轨道条  
 规格：2000x14.5x21mm  
 颜色：沙黑/沙白




# V5导轨款·磁吸灯


UNIT:mm

灯体颜色 | Body color  
Black/White


光分布 | Light distributions




V5-H25 3W




V5-H35 5W




V5-H40 7W



V5-H2L5 5W



V5-H35L 7W



V5-H40L 10W

额定电压 | Input voltage  
AC220V

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB


显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

发光角度 | Beam angle



色温 | Color temperature



产品参数 | Product Parameter

品名 Model	型号 Model	功率 Power	外形尺寸 Size(mm)	安装 Installation
V5 磁吸轨道灯	V5-H25	<b>3W</b>	Φ25xL52	磁吸
	V5-H35	<b>5W</b>	Φ32xL58	磁吸
	V5-H40	<b>7W</b>	Φ40xL65	磁吸
V5 磁吸轨道灯	V5-H25L	<b>5W</b>	Φ25xL85	磁吸
	V5-H35L	<b>7W</b>	Φ32xL85	磁吸
	V5-H40L	<b>10W</b>	Φ40xL90	磁吸

# V5导轨款·磁吸灯


UNIT:mm

灯体颜色 | Body color  
Black/White

光分布 | Light distributions



V5-V01 3W

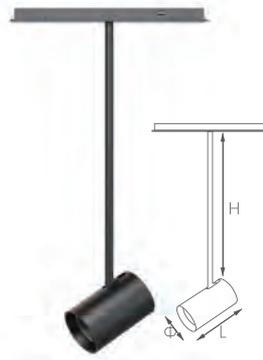


V5-V02 5W



V5-V03 7W



V5-APPLE 12W



V5-523 12W



V5-522 12W

额定电压 | Input voltage  
AC220V

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB


显指 | CRI  
Ra > 90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

发光角度 | Beam angle



色温 | Color temperature



3000K 4000K 6000K


产品参数 | Product Parameter

品名 Model	型号 Model	功率 Power	外形尺寸 Size(mm)	安装 Installation
V5 磁吸轨道灯	V5-V01	<b>3W</b>	Φ25xL52	磁吸
	V5-V02	<b>5W</b>	Φ32xL58	磁吸
	V5-V03	<b>7W</b>	Φ40xL65	磁吸
V5 磁吸轨道灯	V5-APPLE	<b>12W</b>		磁吸
	V5-523	<b>12W</b>		磁吸
	V5-522	<b>12W</b>		磁吸


# V5导轨款·磁吸灯

UNIT:mm

灯体颜色 | Body color  
Black/White



V5-30PC罩线条灯 5W



V5-20透镜款线条灯 5W

额定电压 | Input voltage  
AC220V

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB

显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

色温 | Color temperature



光分布 | Light distributions



产品参数 | Product Parameter

品名 Model	型号 Model	功率 Power	外形尺寸 Size(mm)	安装 Installation
V5 磁吸线条灯	V5-30PC罩线条灯	<b>5W</b>	L322.5xW6.5xH15.5	磁吸
	V5-20透镜款线条灯	<b>5W</b>	L243xW6.5xH15.5	磁吸


# V8

## MAGNETIC TRACK LIGHT SERIES

磁吸轨道灯系列


电压：48V



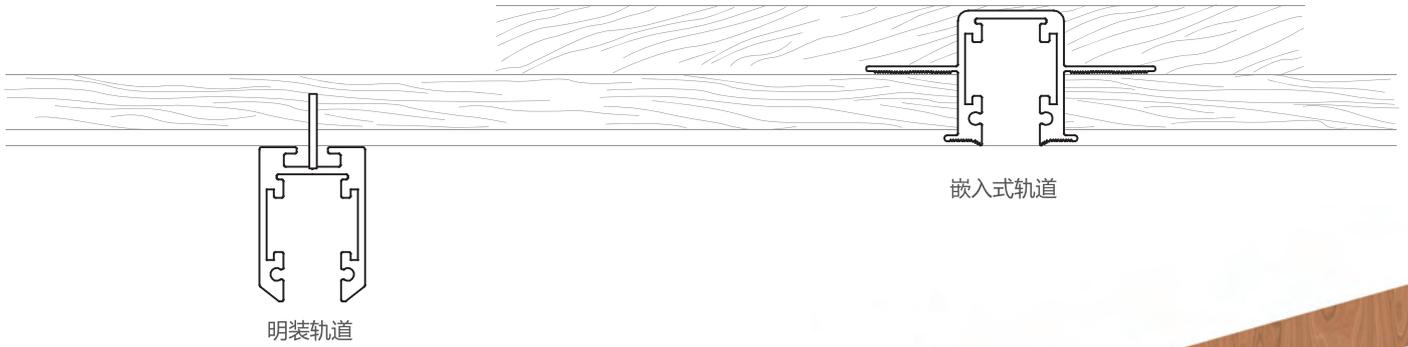

明装轨道

嵌入式轨道

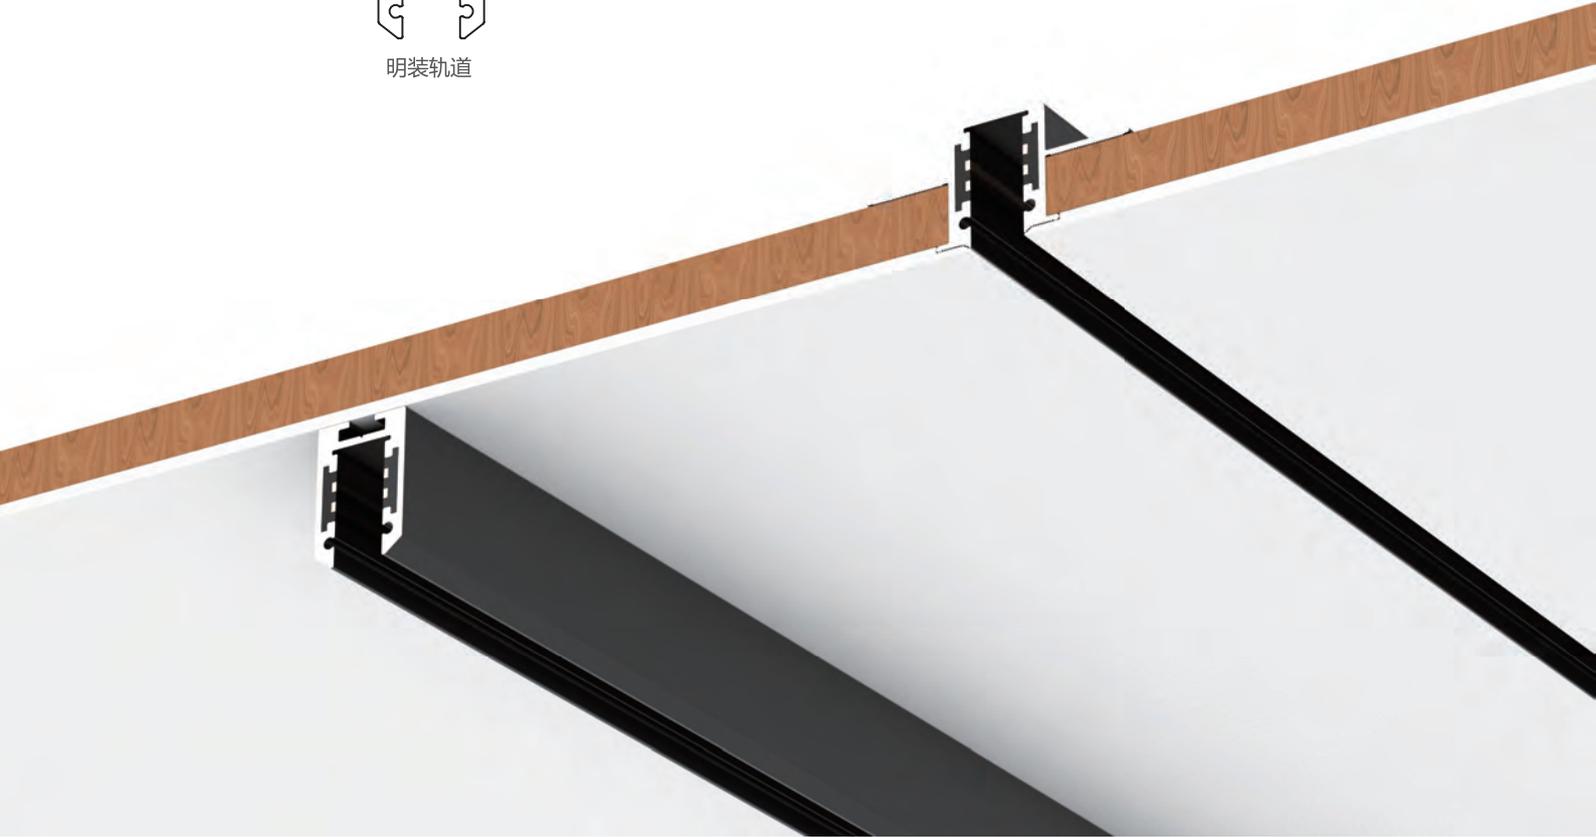


### 嵌入式轨道 | EMBEDDED

品名: V8 四线 暗装轨道条

规格: 2000x56x26mm

颜色: 沙黑/沙白




### 明装轨道 | SURFACE MOUNTING

品名: V8 四线 明装轨道条

规格: 2000x20.5x30mm

颜色: 沙黑/沙白




# V8导轨款·磁吸灯


UNIT:mm

灯体颜色 | Body color  
Black/White


光分布 | Light distributions




V8-H25 3W




V8-H35 5W




V8-H40 7W



V8-H25L 5W



V8-H35L 7W



V8-H40L 10W

额定电压 | Input voltage  
AC220V

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB


显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

发光角度 | Beam angle



色温 | Color temperature



产品参数 | Product Parameter

品名 Model	型号 Model	功率 Power	外形尺寸 Size(mm)	安装 Installation
V8 磁吸轨道灯	V8-H25	<b>3W</b>	Φ25xL52	磁吸
	V8-H35	<b>5W</b>	Φ32xL58	磁吸
	V8-H40	<b>7W</b>	Φ40xL65	磁吸
V8 磁吸轨道灯	V8-H25L	<b>5W</b>	Φ25xL85	磁吸
	V8-H35L	<b>7W</b>	Φ32xL85	磁吸
	V8-H40L	<b>10W</b>	Φ40xL90	磁吸

# V8导轨款·磁吸灯

UNIT:mm

灯体颜色 | Body color  
Black/White

光分布 | Light distributions



额定电压 | Input voltage  
AC220V

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB


显指 | CRI  
Ra > 90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

发光角度 | Beam angle



色温 | Color temperature




产品参数 | Product Parameter

品名 Model	型号 Model	功率 Power	外形尺寸 Size(mm)	安装 Installation
V8 磁吸导轨灯	V8-V01	<b>3W</b>	/	磁吸
	V8-V02	<b>5W</b>	/	磁吸
	V8-V03	<b>7W</b>	/	磁吸
V8 磁吸导轨灯	V8-APPLE	<b>12W</b>	/	磁吸
	V8-523	<b>12W</b>	/	磁吸
	V8-522	<b>12W</b>	/	磁吸


# V8导轨款·磁吸灯

UNIT:mm

灯体颜色 | Body color  
Black/White



V8-30 PC罩款线条灯 7W



V8-20 透镜款线条灯 7W

额定电压 | Input voltage  
AC220V


电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB

显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

色温 | Color temperature



3000K

4000K

6000K

产品参数 | Product Parameter

品名 Model	型号 Model	功率 Power	外形尺寸 Size(mm)	安装 Installation
V8 磁吸线条灯	V8-30 PC罩款线条灯	<b>7W</b>	L102.5xW10.6xH23.7	磁吸
	V8-20 透镜款线条灯	<b>7W</b>	L294.5xW10.6xH23.7	磁吸

光分布 | Light distributions




# V13

## MAGNETIC TRACK LIGHT SERIES

磁吸轨道灯系列

电压：48V

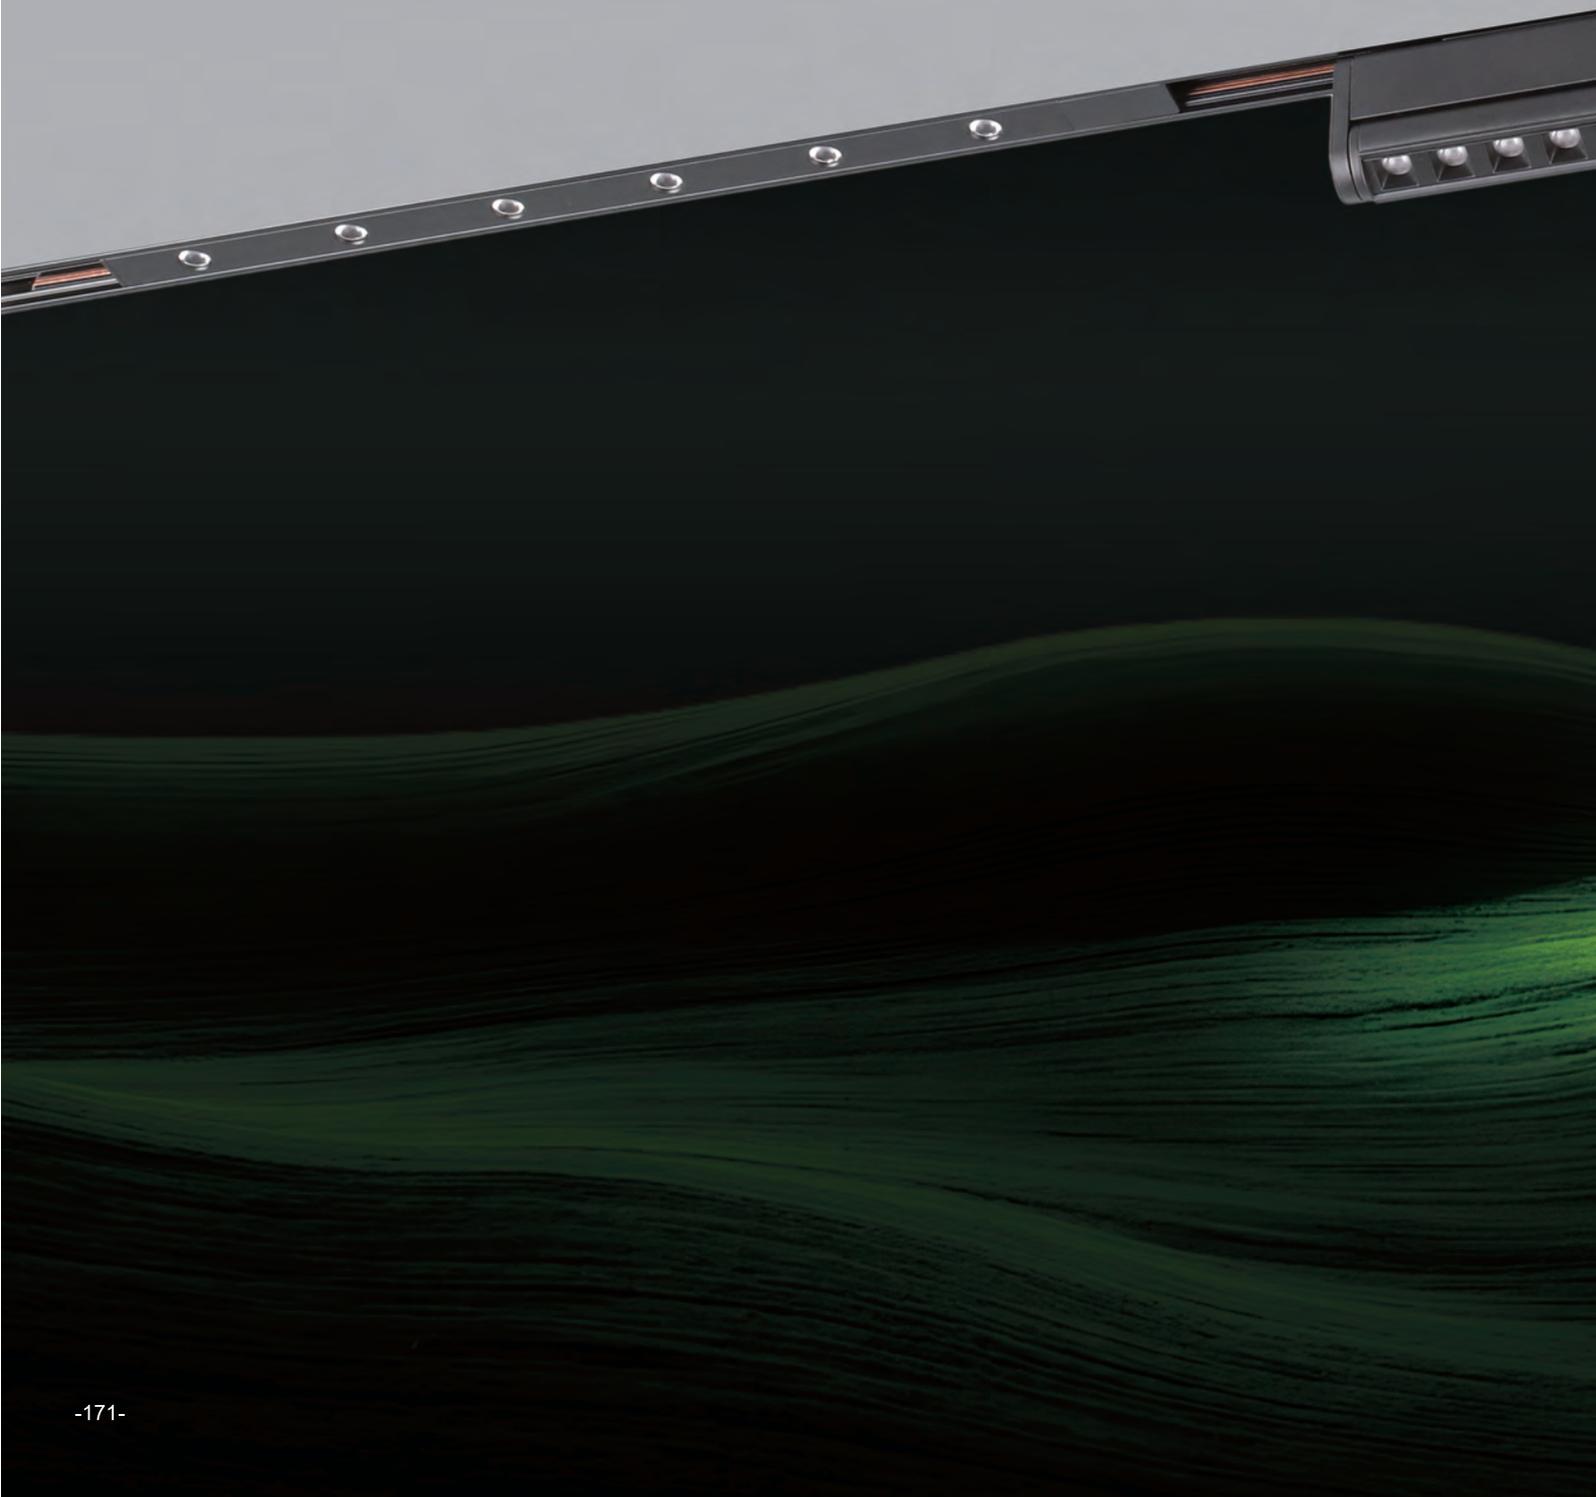




# V13

## 磁吸轨道条

- 吊装款
- 明装款
- 批灰款
- 暗装款



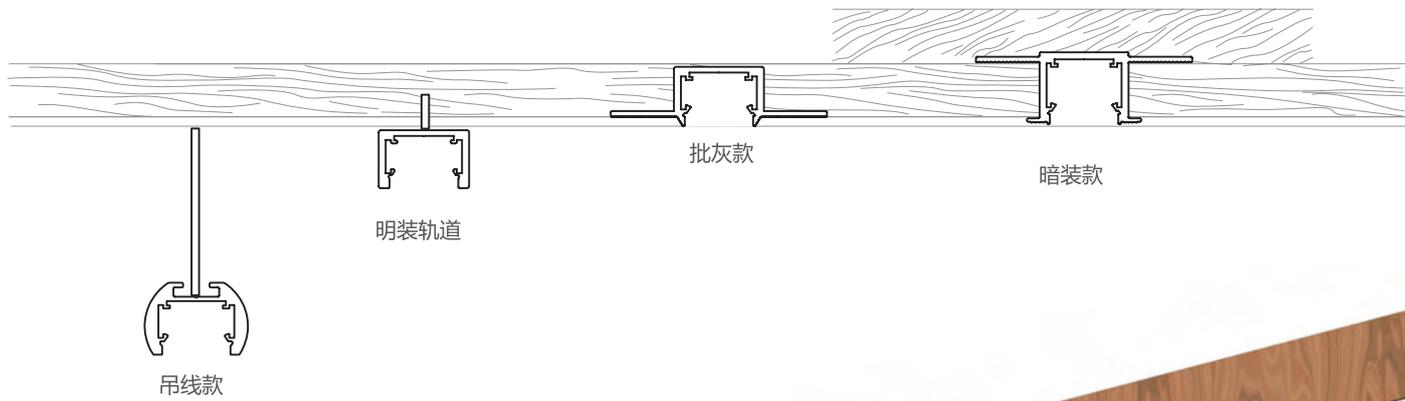


## V13导轨款·磁吸灯

### 嵌入式轨道 | EMBEDDED

品名：V13暗装(夹板款10mm)轨道条

规格：2000x49x13.8mm

颜色：沙黑/沙白

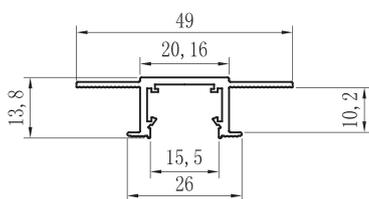


### 嵌入式轨道 | EMBEDDED

品名：V13批灰款轨道条

规格：2000x49x13.5mm

颜色：沙黑/沙白




### 明装轨道 | SURFACE MOUNTING

品名：V13明装款轨道条

规格：2000x20.5x13.2mm

颜色：沙黑/沙白




### 明装轨道 | SURFACE MOUNTING

品名：V13吊装款轨道条

规格：2000x23.4x16.4mm


颜色：沙黑/沙白



## 导轨配件



连接配件1



连接配件2



连接配件3



连接配件1



连接配件2



连接配件3



连接电源



直线连接 | Linear connection



单边连接 | Single side connection



转角连接 | Angle connection



48V电源 | 48V power supply

# MAGNETIC TRACK LIGHT SERIES

## 磁吸轨道灯系列



灯体外观颜色 | Product color

■ 黑色 Black

□ 白色 White

### 型号: V13-H系列

发光角度  
Beam angle



光源  
Chip: COB

显色  
Ra≥90+


压铸铝  
Material: Die cast aluminum

驱动  
Drive: 奔豪


### 产品参数 | Product Parameter

型号 Model	电压 Voltage	功率 Power	外形尺寸 Size(mm)	开孔 Cut Out(mm)
V13-H25	48V	<b>3W</b>	Φ25xL50	/
V13-H35	48V	<b>5W</b>	Φ32xL58	/
V13-H40	48V	<b>7W</b>	Φ40xL65	/
V13-H25L	48V	<b>7W</b>	Φ25xL85	/
V13-H35L	48V	<b>9W</b>	Φ32xL85	/
V13-H40L	48V	<b>12W</b>	Φ40xL85	/

产品线图 | Product diagram



色温 | Color temperature





## 型号：V13线条灯系列

发光角度  
Beam angle



24°

光源  
Chip: COB

显色  
Ra≥90+

压铸铝  
Material: Die cast aluminum

驱动  
Drive: 奔豪

### 产品参数 | Product Parameter


型号 Model	电压 Voltage	功率 Power	外形尺寸 Size(mm)
V13-30-LED8R	48V	<b>8W</b>	335*15*11
V13-30-LED5RT	48V	<b>5W</b>	335*15*11

灯体外观颜色 | Product color

■ 黑色 Black

□ 白色 White

产品线图 | Product diagram



色温 | Color temperature



3000K



4000K



6000K

# MAGNETIC TRACK LIGHT SERIES

## 磁吸轨道灯系列



灯体外观颜色 | Product color

- 黑色 Black
- 白色 White

### 型号: V13 APPLE吊线系列

发光角度  
Beam angle



光源  
Chip: COB

显色  
Ra≥90+


压铸铝  
Material: Die cast aluminum

驱动  
Drive: 奔豪


### 产品参数 | Product Parameter

型号 Model	电压 Voltage	功率 Power	外形尺寸 Size(mm)
V13 APPLE	48V	<b>12W</b>	/

产品线图 | Product diagram

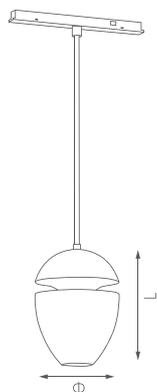

色温 | Color temperature





灯体外观颜色 | Product color

■ 黑色 Black

□ 白色 White

## 型号: V13-522吊线系列

发光角度  
Beam angle



光源  
Chip: COB

显色  
Ra≥90+


压铸铝  
Material: Die cast aluminum

驱动  
Drive: 奔豪


### 产品参数 | Product Parameter

型号 Model	电压 Voltage	功率 Power	外形尺寸 Size(mm)
V13-523	48V	<b>12W</b>	/
V13-522	48V	<b>12W</b>	/

产品线图 | Product diagram

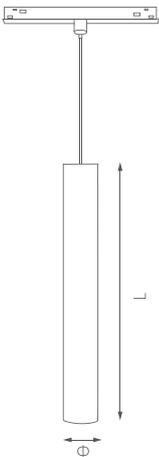

色温 | Color temperature



# MAGNETIC TRACK LIGHT

高低压通用磁吸灯


V23系列

## 两种接电


可接220V电源/可接DC48V电源

Two kinds of connection

Can be connected to 220V power supply/DC48V power supply

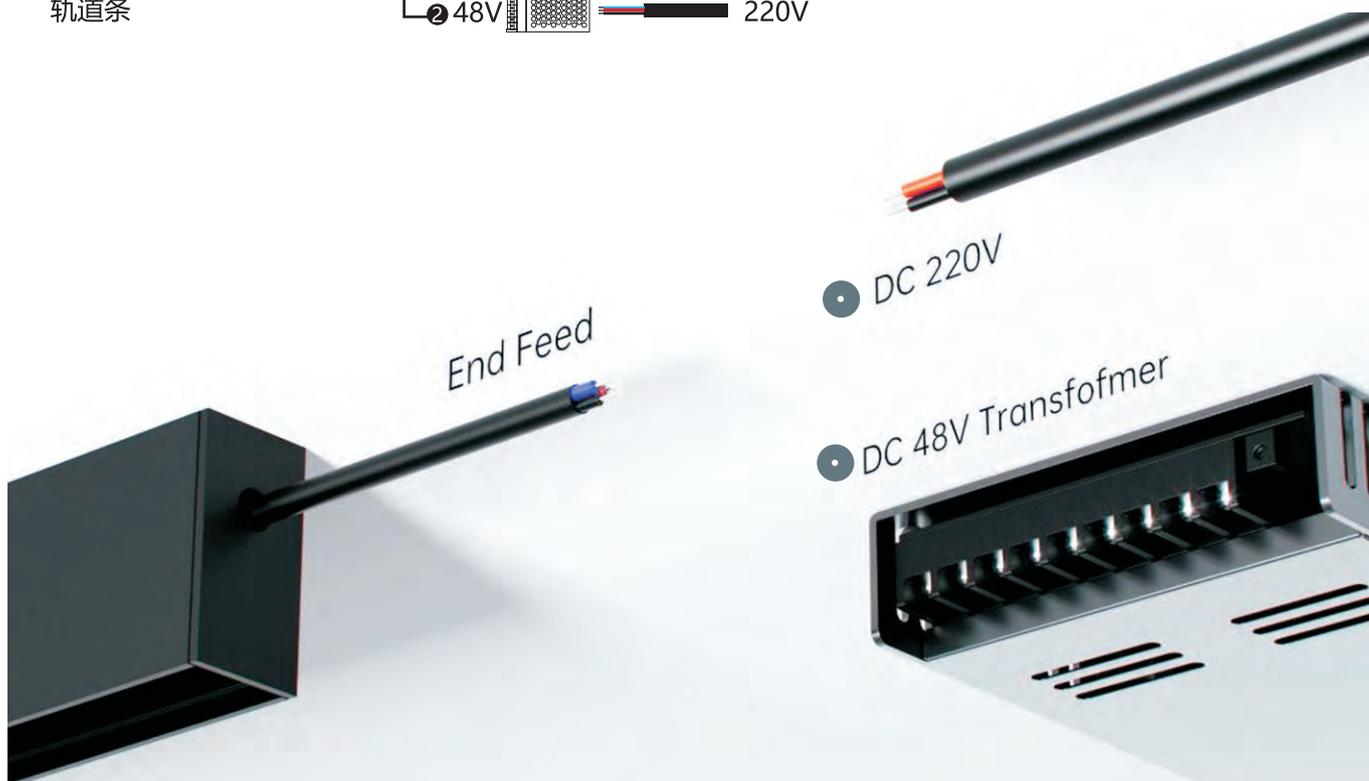

轨道电源应用示意图 | Track power supply application diagram

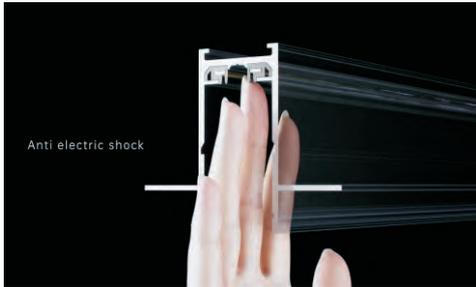


安全电压，防触电



可自由更换202V/48V驱动




灯具安装

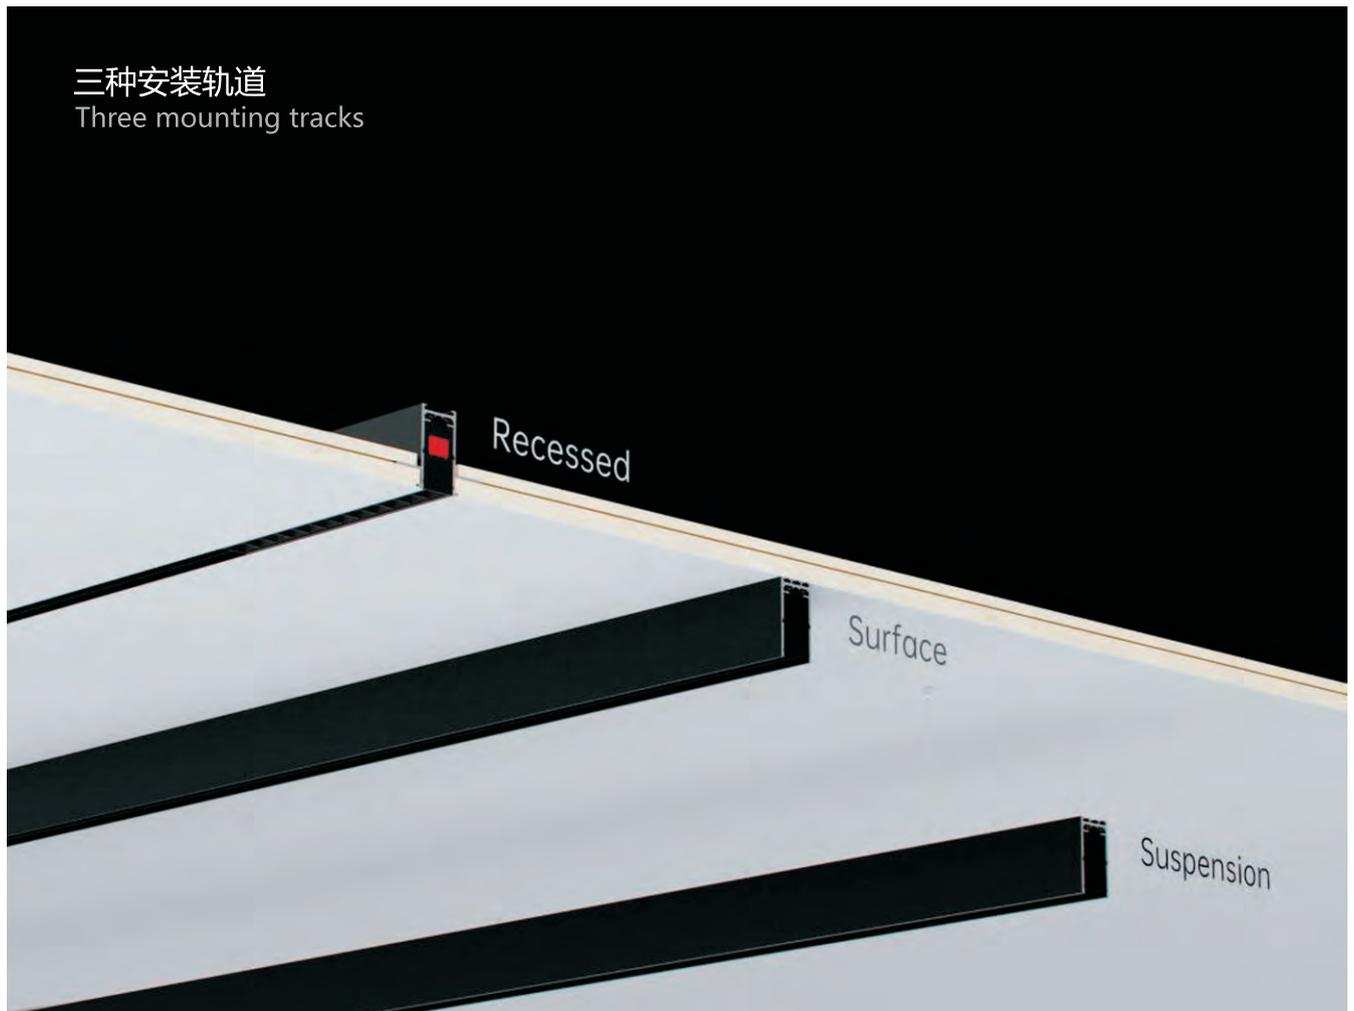


三种安装方式：嵌入式安装/明装安装/吊线安装

# MAGNETIC TRACK LIGHT

## V23轨道·磁吸灯



明装/吊线轨道(加厚铝材 四铜芯)  
Open/suspended track (thickened aluminum with four copper cores)



暗装轨道(加厚铝材 四铜芯)  
Concealed track (thickened aluminum four copper cores)

### V23两种安装轨道-配件 | V23 Two mounting tracks - fittings



转角(暗装款)  
Corner (concealed)



转角(明装款)  
Corner (plain)

### V23两种安装轨道-配件 | V23 Two mounting tracks - fittings



转角模块  
Angle module




输出电源模块  
Output power module



直通模块  
Through module

## 安装示意图 | TECHNICAL DETAILS

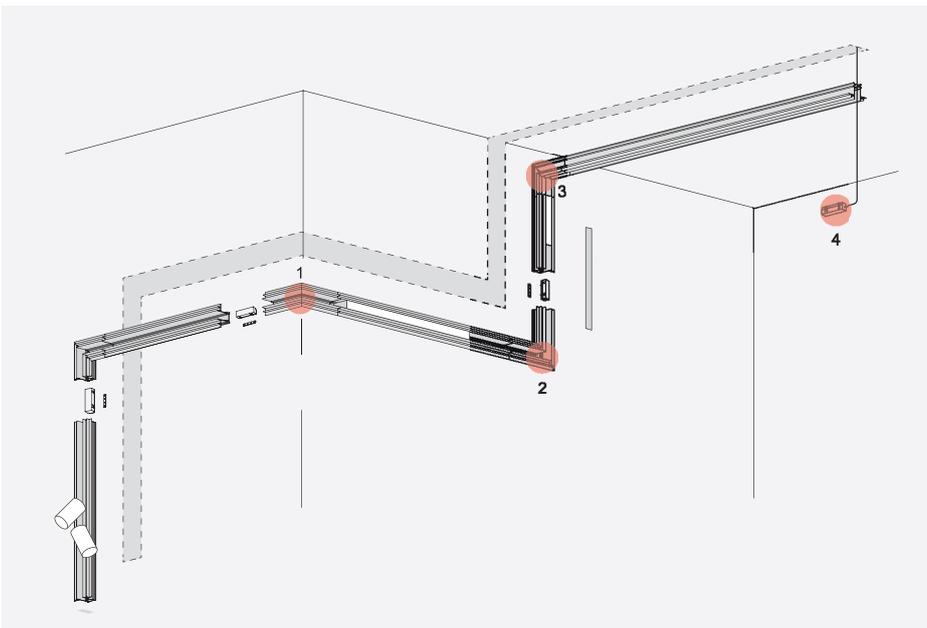

1. 外转角
2. 平面转角
3. 内转角
4. 输入 48V / 220V 电源

1. Outside corner
2. Plane corner
3. Inside corner
4. Input 48V / 220V power

标准轨道长度为 3,000 毫米。该结构允许切割轨道的任何长度。

每 20 米的轨道应连接到一个单独的电源供应连接器。连接到连接器的轨道上的最大负载不应超过 480w。

The standard track length is 3,000 mm. The structure allows cutting any length of the track.  
Every 20 meters of track should be connected to a separate power supply connector. A set of tracks connected to a connector should have a maximum load of 480w.

## 灯体颜色 | Color

无光黑/Berlin black


## 发光角度 | Beam angle




24°



V23ZN-LED12RT  
折叠格栅模块



V23ZB-LED12RT  
折叠格栅模块




## 发光角度 | Beam angle




120°



V23ZN-LED12R  
折叠泛光模块



V23ZB-LED12R  
折叠泛光模块



## 额定电压 | Input voltage

AC220V/48V

## 电气连接 | Electrical connection

On/Off

## 光源 | Light source

LED COB/ SMD

## 显指 | CRI

Ra&gt;90

## 材质 | Material

压铸铝/Aluminium

## 产品参数 | Product Parameter

品名 Name	型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	安装 Installation
V23ZN 折叠格栅模块	V23ZN-LED12RT	12W	44*23*123.5mm	磁吸式
	V23ZB-LED12RT	12W	44*23*123.5mm	磁吸式
V23ZN 折叠泛光模块	V23ZN-LED12R	12W	44*23*123.5mm	磁吸式
	V23ZB-LED12R	12W	44*23*123.5mm	磁吸式

## 色温 | CCT



2700K

3000K

4000K

6000K

## 光分布 | Light distributions



天猫精灵



遥控控制



小爱同学



手机APP



米家



涂鸦智能

... 支持多种智能链接方式



# MAGNETIC TRACK LIGHT

## V23泛光模块·磁吸灯

UNIT:mm

灯体颜色 | Color  
无光黑/Berlin black



V23-2-LED7R  
泛光灯模块



V23-3-LED7R  
泛光灯模块



V23-6-LED7R  
泛光灯模块



发光角度 | Beam angle



120°

额定电压 | Input voltage  
AC220V/48V

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB/ SMD

显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

产品参数 | Product Parameter

品名 Name	型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	安装 Installation
V23-泛光模块	V23-2-LED7R	7W	203*23*44mm	磁吸式
	V23-3-LED7R	12W	303*23*44mm	磁吸式
	V23-6-LED7R	18W	603*23*44mm	磁吸式

色温 | CCT



2700K 3000K 4000K 6000K

光分布 | Light distributions



天猫精灵



遥控控制



小爱同学



手机APP



米家



涂鸦智能

... 支持多种智能链接方式



## V23格栅模块·磁吸灯

UNIT:mm

灯体颜色 | Color


无光黑/Berlin black



V23-2-LED7RT  
格栅模块



V23-3-LED18RT  
格栅模块



V23-4-LED24RT  
格栅模块



发光角度 | Beam angle



24°

额定电压 | Input voltage

AC220V/48V

电气连接 | Electrical connection

On/Off

光源 | Light source

LED COB/ SMD

显指 | CRI

Ra>90

材质 | Material

压铸铝/Aluminium

产品参数 | Product Parameter

品名 Name	型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	安装 Installation
V23-格栅模块 (透镜款)	V23-2-LED7RT	12W	203*23*44mm	磁吸式
	V23-3-LED18RT	18W	303*23*44mm	磁吸式
	V23-4-LED24RT	24W	403*23*44mm	磁吸式

色温 | CCT



2700K

3000K

4000K

6000K

光分布 | Light distributions



天猫精灵



遥控控制



小爱同学



手机APP



米家



涂鸦智能

... 支持多种智能链接方式



# MAGNETIC TRACK LIGHT


## V23导轨款·磁吸灯

UNIT:mm


灯体颜色 | Color  
哑光黑/Matte Black




V23-H289S1  
格栅模块



V23-H289BMN  
格栅模块



V23-H289BM  
格栅模块



发光角度 | Beam angle



额定电压 | Input voltage  
AC220V/48V

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB/ SMD


显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

产品参数 | Product Parameter

品名 Name	型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	安装 Installation
	V23N-H289	12W	Φ41*115mm	嵌入式
V23N-H289 导轨款	V23N-H289	18W	Φ65*130mm	嵌入式
	V23N-H289	30W	Φ65*145mm	嵌入式

色温 | CCT



光分布 | Light distributions



... 支持多种智能链接方式



# V23吊线款·磁吸灯


UNIT:mm

## 灯体颜色 | Color


哑光黑/沙白/黄色/红色/蓝色 | Matte black/sandy white/yellow/red/blue




V23-V522  
吊线款模块



V23-V523  
吊线款模块



V23苹果灯  
吊线款模块



## 发光角度 | Beam angle



24°

额定电压 | Input voltage  
AC220V/48V

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB/ SMD

显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

## 产品参数 | Product Parameter

品名 Name	型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	安装 Installation
V23-吊线灯	V23-DX522	7W	Φ45*H1300mm	嵌入式
	V23-DX523	7W	Φ45*H286mm	嵌入式
	V23苹果灯	12W	Φ90*H124mm	嵌入式

## 色温 | CCT



2700K 3000K 4000K 6000K

## 光分布 | Light distributions



天猫精灵



遥控控制



小爱同学



手机APP



米家



涂鸦智能

... 支持多种智能链接方式



折叠格栅灯  
Folding Grille Light

轨道射灯  
Track Lighting



### 灯具任意配随意 DIY

- 安装简单，只需要预先铺设好轨道，灯具吸上去拿下来，一秒搞定。
- 采用模块化理念，可配不同灯具，满足不同空间的照明需求。
- 可自由增减灯具数量。
- 可自由移动、自由调角度，增加了灯光设计的自由度。
- 低压安全，无触碰危险。

### Lamps with random DIY

- Installation is simple, only need to lay the track in advance, the lamp suction up and down, a second to finish.
- The modular concept can be equipped with different lamps to meet the lighting needs of different Spaces.
- The number of lamps can be increased or decreased freely.
- It can move freely and adjust the Angle freely, which increases the freedom of lighting design.
- Low pressure safety, no contact risk.


### 安全卡扣设计，无需担心掉落

- 安全卡扣卡主轨道内壁，按下保险按钮才可松开卡扣，方便更换灯具。

### Safety buckle design, no need to worry about falling

- The inner wall of the main track of the safety card can be released by pressing the safety button to facilitate the replacement of the lamp.

格栅灯  
Grille Lamp

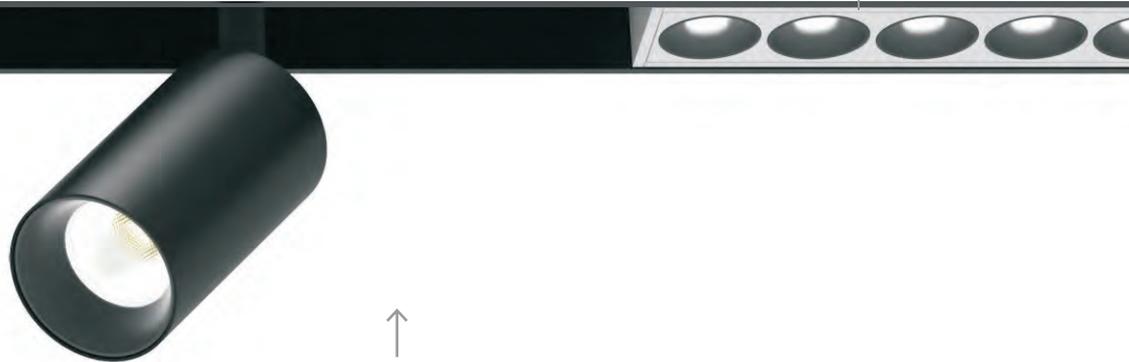

↑  
轻轻一放，靠近可吸  
↓





磁吸灯·让生活更简单  
Magnetic lamp Make life easier



# MAGNETIC TRACK LIGHT

V3导轨款 · 磁吸灯

UNIT:mm

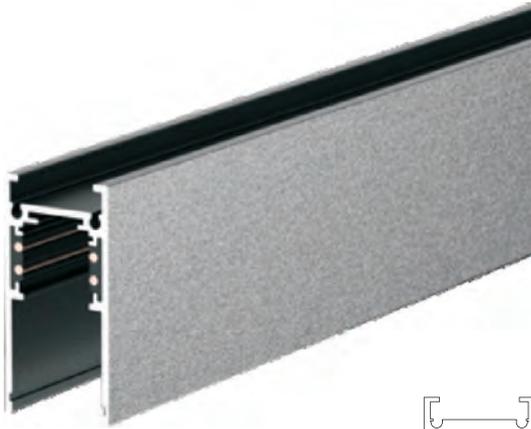

明装/吊线磁吸轨道(加厚铝材 四铜芯)  
Open/suspended magnetic track  
(thickened aluminum four copper core)

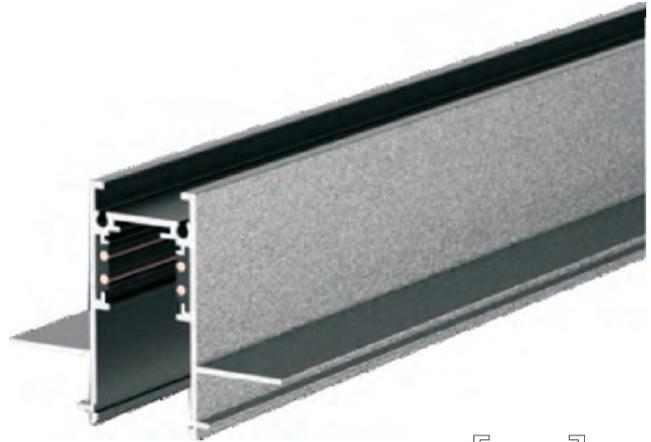

暗装磁吸轨道(加厚铝材 四铜芯)  
Concealed magnetic track  
(thickened aluminum with four copper cores)

V3两种安装轨道-配件  
V3 two mounting tracks - fittings



转角(暗装款)  
Corner (concealed)



转角(明装款)  
Corner (plain)

V3两种安装轨道-配件  
V3 two mounting tracks - fittings



转角模块  
Angle module



输出电源模块  
Output power module



直通模块  
Through module

# POWER SUPPLY

磁吸灯一体驱动电源

低压48V线性灯

## V3内置电源

隐藏式无风扇静音电源

即插即用，无需预埋，安装便捷

Hidden fanless silent power supply

Plug and play, no need for embedment, easy installation



# MAGNETIC TRACK LIGHT

## V3泛光款·磁吸灯

UNIT:mm

灯体颜色 | Color  
无光黑/Matt black



V3-30-LED12R  
磁吸泛光模块



V3-60-LED20R  
磁吸泛光模块

发光角度 | Beam angle



150°

色温 | CCT



2700K

3000K

4000K

6000K

额定电压 | Input voltage  
AC220V/48V



电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB/ SMD

显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

光分布 | Light distributions



产品参数 | Product Parameter

品名 Name	型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	安装 Installation
V3 磁吸泛光模块	V3-30-LED12R	12W	25*22*300mm	磁吸式
	V3-30-LED20R	20W	25*22*600mm	磁吸式

## V3透镜款·磁吸灯

UNIT:mm

灯体颜色 | Color  
无光黑/Matt black



V3-10-LED6RT  
磁吸透镜模块



V3-20-LED12RT  
磁吸透镜模块



V3-30-LED15RT  
磁吸透镜模块



V3-40-LED20RT  
磁吸透镜模块

发光角度 | Beam angle



24°

色温 | CCT



2700K

3000K

4000K

6000K

额定电压 | Input voltage  
AC220V/48V





电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB/ SMD

显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

光分布 | Light distributions



产品参数 | Product Parameter

品名 Name	型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	安装 Installation
V3 磁吸透镜模块	V3-10	6W	25*22*100mm	磁吸式
	V3-20	12W	25*22*200mm	磁吸式
V3 磁吸透镜模块	V3-30	15W	25*22*300mm	磁吸式
	V3-40	20W	25*22*400mm	磁吸式

# MAGNETIC TRACK LIGHT

## V3折叠款 · 磁吸灯

UNIT:mm

灯体颜色 | Color  
无光黑/Matt black



V3Z-10-LED  
磁吸折叠模块







V3Z-20-LED  
磁吸折叠模块



V3Z-30-LED  
磁吸折叠模块



V3Z-40-LED  
磁吸折叠模块



发光角度 | Beam angle



24°

色温 | CCT



2700K 3000K 4000K 6000K

额定电压 | Input voltage  
AC220V/48V

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB/ SMD

显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

光分布 | Light distributions



产品参数 | Product Parameter

品名 Name	型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	安装 Installation
V3Z 磁吸折叠模块	V3Z-10	6W	53.9*22*100mm	磁吸
	V3Z-20	12W	53.9*22*200mm	磁吸
	V3Z-30	15W	53.9*22*300mm	磁吸
	V3Z-40	20W	53.9*22*400mm	磁吸

## V3导轨款·磁吸灯

UNIT:mm


灯体颜色 | Color

沙黑/Sand black




V3-H03-COB7

磁吸导轨模块



V3-H03-COB12

磁吸导轨模块



V3-H03-COB18

磁吸导轨模块



发光角度 | Beam angle



24°

色温 | CCT



2700K

3000K

4000K

6000K

额定电压 | Input voltage

AC220V/48V

电气连接 | Electrical connection

On/Off

光源 | Light source

LED COB/ SMD

显指 | CRI

Ra>90

材质 | Material

压铸铝/Aluminium

光分布 | Light distributions



产品参数 | Product Parameter

品名 Name	型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	安装 Installation
V3 磁吸导轨模块	V3-H03-COB7	7W	Φ50*H103mm	磁吸
	V3-H03-COB12	12W	Φ65*H103mm	磁吸
	V3-H03-CO18	18W	Φ75*H103mm	磁吸

# MAGNETIC TRACK LIGHT


## V20透镜款·磁吸灯

UNIT:mm

灯体颜色 | Color  
黑色/白色 | Black/White




V20L-2-LED  
磁吸透镜模块



### 发光角度 | Beam angle



### 色温 | CCT



额定电压 | Input voltage  
DC48V

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
LED COB

显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

### 产品参数 | Product Parameter

品名 Name	型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	安装 Installation
V20-磁吸透镜模块	V20L-2-LED12RT	12W	216.6*22.5*62mm	磁吸

光分布 | Light distributions




# V11泛光灯·磁吸灯

UNIT:mm

灯体颜色 | Color  
黑色/白色 | Black/White



V11-L-LED20E  
磁吸泛光模块



发光角度 | Beam angle



180°

色温 | CCT



3000K 4000K 6000K

额定电压 | Input voltage  
DC48V

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光源 | Light source  
SMD

显指 | CRI  
Ra>90

材质 | Material  
压铸铝/Aluminium

产品参数 | Product Parameter

品名 Name	型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	安装 Installation
V11-磁吸泛光模块	V11-L-LED20E	20W	303*22*43mm	磁吸

光分布 | Light distributions



# SWITCHING POWER SUPPLY

外置开关电源



## 产品特点与优势

可嫁接市面上大部分智能平台

如常用的：蓝牙MESH、涂鸦ZIGBEE、米家、天猫精灵都可以接入模块直接使用

集成为一体电源

减少接控制器的繁琐工序，减少出错概率，解决客户备货库存压力大的问题

多重保护

短路、过温、过流保护

功能性

调光、调色、缓启动、开关分段、小夜灯模式、场景模式、定时模式、（可定制加灵动功能）



电压稳定  
voltage stability



过压断线  
Overvoltage  
breaks the cable



耐高温玻纤板  
High temperature  
resistant  
glass fiber board



全铝外壳  
All aluminum  
housing



快速散热  
Rapid heat  
dissipation



短路保护  
short-circuit  
protection

## Product features and advantages

It Can Be Grafted To Most Intelligent Platforms On The Market

Most of the smart platforms on the market such as commonly used: Bluetooth MESH, graffiti ZIGBEE, Mijia, Tmall Genie can be directly used to access the module

Integrated As An All-in-one Power Supply

Reduce the tedious process of connecting the controller, reduce the probability of error, and solve the problem of large inventory pressure of customers

Multi-protection

Short circuit, over temperature, over current protection

Functionality

Dimming, color tuning, slow start, switch segment, night light mode, scene mode, timing mode, (can be customized with smart function)



## 产品性能介绍 | Product performance introduction

- 全纯铜高频静音变压器 ● 采用LLC谐振方案 ● 产品具有过流、过载、短路等多重保护
- Pure copper high frequency mute transformer
- LLC resonant scheme is adopted
- The product has multiple protection such as overcurrent, overload and short circuit



全纯铜高频静音变压器，采用LLC谐振软开关技术提高电源转换效率，并实现自身散热，从而达到理想的静音效果

Pure copper high frequency mute transformer, LLC resonant soft switching technology to improve the power conversion efficiency, and realize its own heat dissipation, so as to achieve the ideal mute effect



过载保护：负载功率 > 额定功率的110-130%时电源保护

过压保护：输入电压超过280V输出电压关闭

过流保护：输出电流 > 110-130%输出电压开始下降

短路保护：输出端发生短路时电源进行打嗝模式，进入打嗝模式后电源会不断重启，直到短路故障排除，恢复正常工作

Overload protection: load power > 110-130% of rated power supply protection

Overvoltage protection: Input voltage exceeds 280V output voltage off

Overcurrent protection: Output current > 110-130%

Output voltage starts to drop Short-circuit protection: When the output short-circuit occurs, the power supply performs hiccup mode. After entering the hiccup mode, the power supply will continue to restart until the short-circuit fault is removed and normal operation is resumed



LLC电路主要是由谐振电容Cr、谐振电杆Lr、励磁电杆Lm一起构成谐振网络，通过控制开关频率（频率调节）来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是：通过软开关技术，可以降低电源的开关损耗，提高功率变换器的效率和功率密度，通俗来说这款电方案是：功耗低、温度低、寿命长、安全性有保障。

LLC circuit is mainly composed of resonant capacitor Cr, resonant pole Lr, excitation pole Lm together to form a resonant network, by controlling the switching frequency (frequency regulation) to achieve a constant output voltage resonance circuit. Its advantages are: through soft switching technology, you can reduce the switching loss of the power supply, improve the efficiency and power density of the power converter, popularly speaking, this model is: low power consumption, low temperature, long life, security.

## 卖点 | Selling point

- 高效节能超静音
- 全铝外壳设计美观
- 功率足温度低
- 多重保护安全可靠
- 谐振方案功耗低 高效率
- 全新电子元器件
- High efficiency energy saving super quiet
- All aluminum housing design is beautiful
- Sufficient power and low temperature
- Multiple protection is safe and reliable
- The resonant scheme has low power consumption and high efficiency
- New electronic components

## POWER DRIVE

### 电源驱动

24V  
调光开关电源

| Slow start dimmer switch power supply



#### 产品参数 | Product Parameter

产品名称 Product name	功率 Power	输入电压 Input voltage	输出电压 Output voltage	电源尺寸 Size
调光开关电源	<b>36W</b>	180V-255V 50/60Hz	24V	00x00mm
调光开关电源	<b>60W</b>	180V-255V 50/60Hz	24V	00x00mm
调光开关电源	<b>100W</b>	180V-255V 50/60Hz	24V	00x00mm
调光开关电源	<b>200W</b>	180V-255V 50/60Hz	24V	00x00mm



24V

缓启动调光开关电源 | Slow start dimmer switch power supply




## 产品参数 | Product Parameter

产品名称 Product name	功率 Power	输入电压 Input voltage	输出电压 Output voltage	电源尺寸 Size
缓启动调光开关电源	<b>100W</b>	180V-255V 50/60Hz	24V	L140xW50mm
缓启动调光开关电源	<b>200W</b>	180V-255V 50/60Hz	24V	L168xW50mm
缓启动调光开关电源	<b>300W</b>	180V-255V 50/60Hz	24V	L208xW50mm
缓启动调光开关电源	<b>400W</b>	180V-255V 50/60Hz	24V	L238xW50mm



色温 | Product Parameter

单色/双色

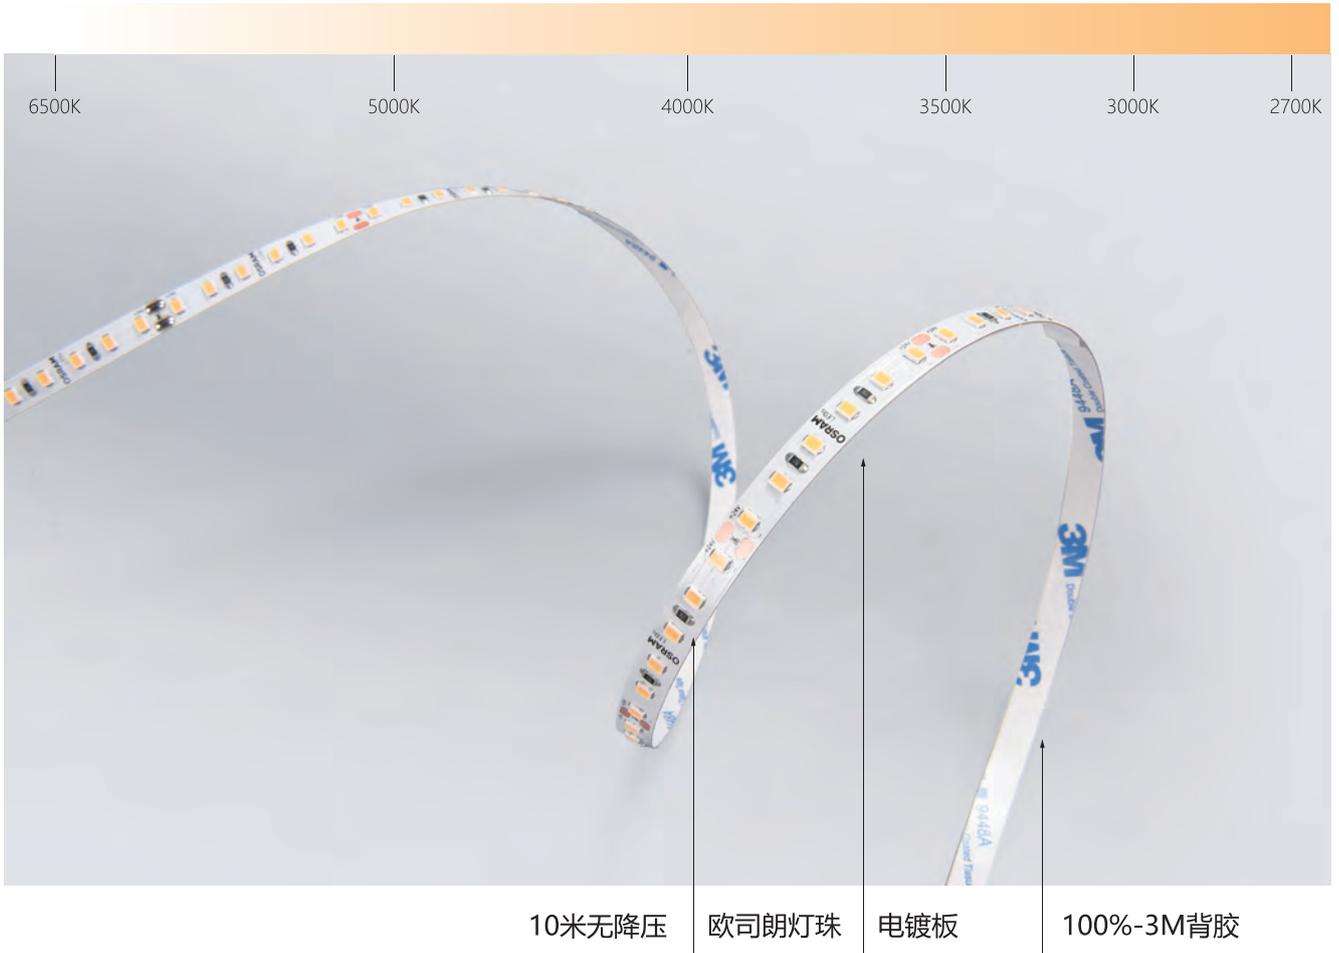

产品参数 | Product Parameter

产品名称 Product name	灯珠数量 LED QTY	功率 Power	输出电压 Output voltage	显指 CRI	基板宽度 Substrate width	光通量 Luminous Flux
2835R-120D-5MM						
2835R-120D-5MM	120珠/M	<b>5W/米</b>	24V	Ra≥90	5mm	515LM/米
2835R-120D-5MM	120珠/M	<b>12W/米</b>	24V	Ra≥90	5mm	1140LM/米
2835R-120D-8MM						
2835R-120D-8MM	120珠/M	<b>12W/米</b>	24V	Ra≥90	8mm	1140LM/米
2835R-120D-8MM	120珠/M	<b>12W/米</b>	24V	Ra≥96	8mm	864LM/米

光通量为3000K色温测试数据，最终实际数据以实物为准。

# ACCESSORIES

配件系列

光源：欧司朗芯片

PAR-30/20/15

使用





## 型号：GU10 / GU5.3 / PAR20

发光角度  
Beam angle



光源  
Chip: COB


显色  
Ra≥90+

压铸铝  
Material: Die cast aluminum

### 产品参数 | Product Parameter

型号 Model	电压 Voltage	功率 Power	外形尺寸 Size(mm)	开孔 Cut Out(mm)
GU10	48V	<b>11W</b>	/	/
GU5.3	48V	<b>11W</b>	/	/
PAR20	48V	<b>11W</b>	/	/


色温 | Color temperature




# ACCESSORIES

## 配件系列


多款外壳、多种反光杯，可自由搭配，更显个性!

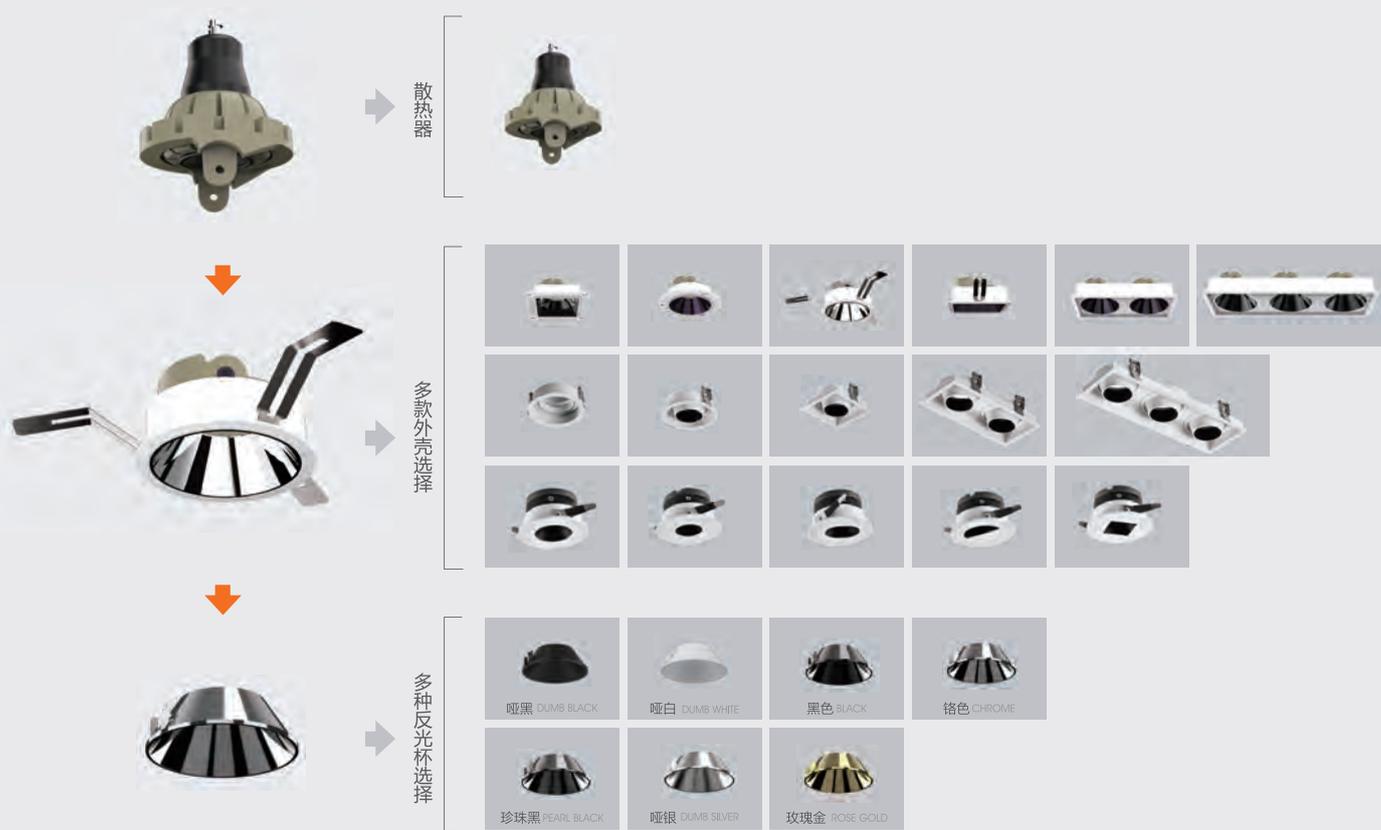


### 可加配件 | Accessories




无边款系列 | Infinity series

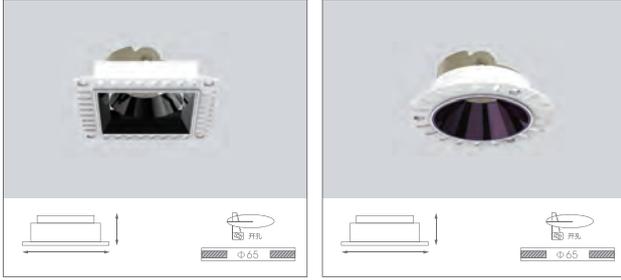

有边款系列 | There are side style series

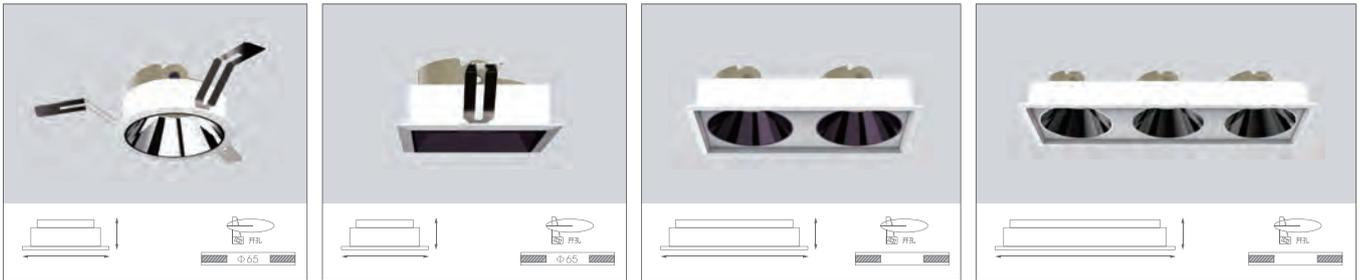

有边款系列 | There are side style series

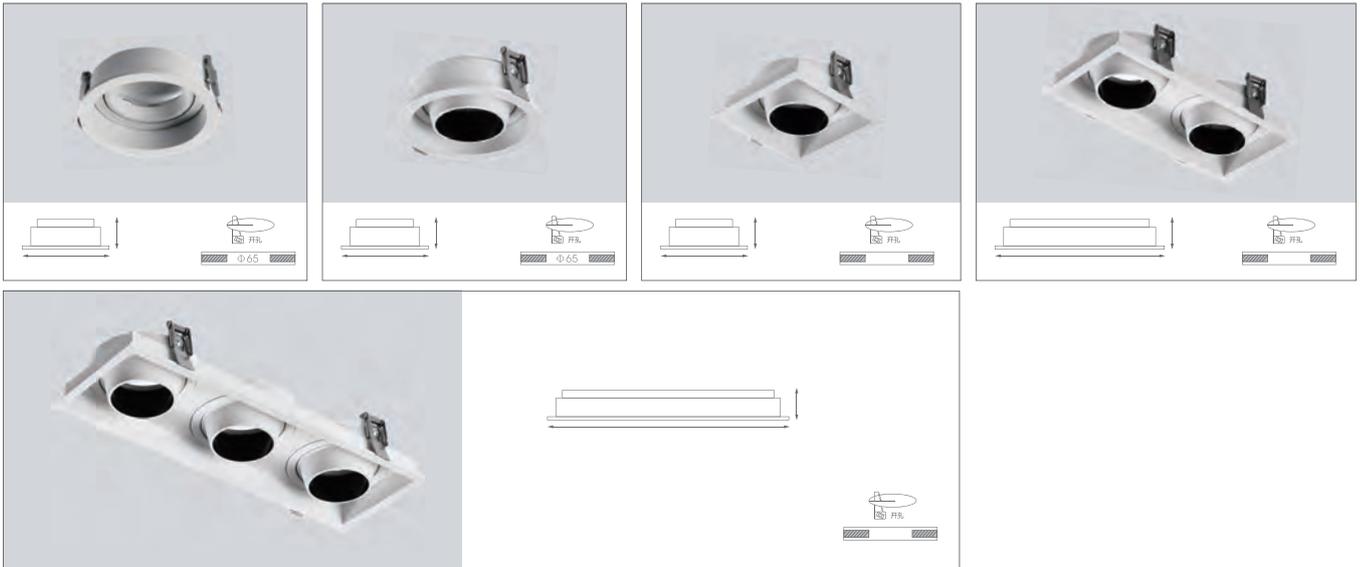


有边款系列 | There are side style series





# TRACK Light

导轨灯

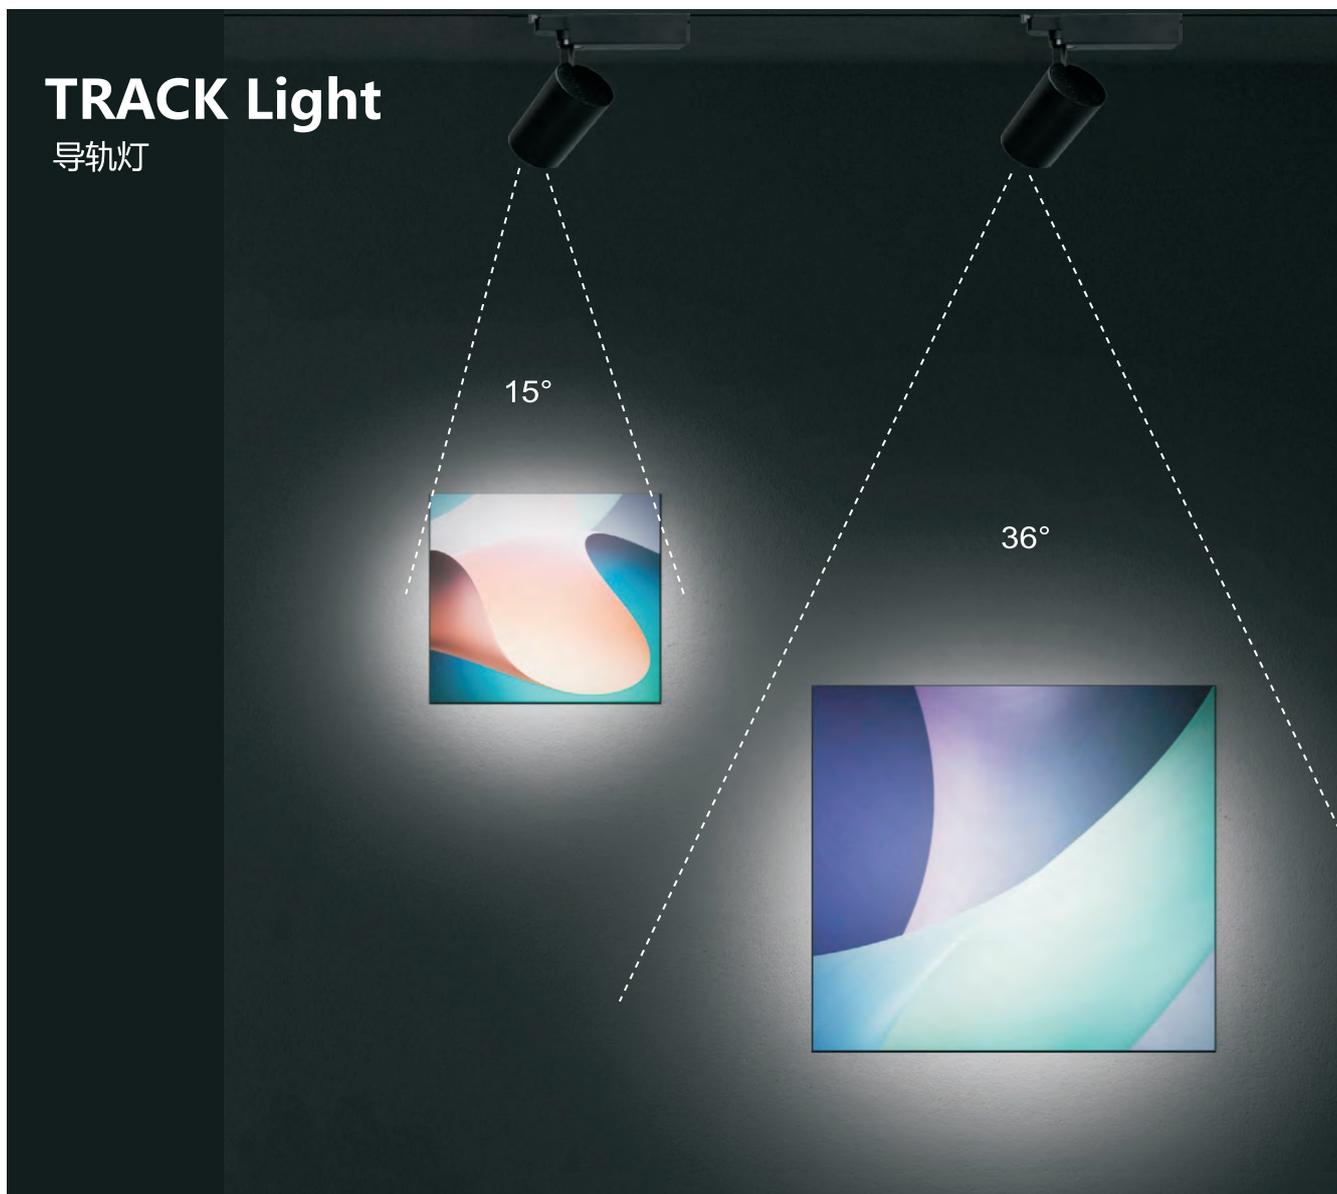

外观圆形极简设计，轨道灯臂与灯体弧度一致；采用业内散热器最佳的冷锻铝材，灯具前后对流设计确保内置灌胶驱动及灯体的热量快速导出。

Circular appearance minimalist design, track Light arm and Light body radian consistent; Using the best cold forged aluminum radiator in the industry, the Light front and rear convection design to ensure the built-in glue drive and the Light body heat quickly exported.



# TRACK Light

H279 · 导轨灯



灯体颜色 | Color  
黑色/白色 | Black/White

发光角度 | Beam angle



材质 | Material  
纯铝/Aluminium


额定电压 | Input voltage  
AC220V

显指 | CRI  
Ra>90

光源 | Light source  
LED COB

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

色温 | CCT



光分布 | Light distributions




产品参数 | Product Parameter


型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
H279A	12W	Φ71*H115mm	/
H279B	18W	Φ75*H145mm	/
H279C	30W	Φ75*H145mm	/
H279CL	35W	Φ75*H173mm	/




H279A-12W




H279B-18W



H279C-30W



H279CL-35W



天猫精灵



遥控控制



小爱同学



手机APP



米家



涂鸦智能

... 支持多种智能链接方式



# TRACK Light

H258 · 导轨灯



## 自由变焦

可调焦 · 照射广 · 聚光准

10°-40°

FREE ZOOM

Adjustable focus · Wide exposure · Focusing point

10°-40°

## 一盏灯多种用途

调焦功能解决您射灯照明角度范围的选择，为您带来全新的情景照明光效体验，轻轻推拉灯头，光线随出光角度变化，呈现出不同大小的光圈和亮度

One lamp has many uses

The focus function solves the choice of the Angle range of your spotlights, bringing you a new scene lighting experience, gently push Pull the lamp head, the light changes with the Angle of light, showing different sizes of aperture and brightness



H258A-COB7CT  
调焦款



H258B-COB12CT  
调焦款



H258C-COB18CT  
调焦款



H258D-COB30CT  
调焦款



材质 | Material  
纯铝/Aluminium

额定电压 | Input voltage  
AC220V

显指 | CRI  
Ra>90


光源 | Light source  
LED COB

电气连接 | Electrical connection  
On/Off

光分布 | Light distributions



色温 | CCT



产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	角度 Angle
H258A调焦款	7W	Φ50*L110mm	10°~40°
H258B调焦款	12W	Φ64*L117mm	10°~40°
H258C调焦款	18W	Φ74*L122mm	10°~40°
H258D调焦款	30W	Φ92*L163mm	10°~40°



... 支持多种智能链接方式



# TRACK Light

H289 · 导轨灯

欧司朗导轨头  
Osram rail head



天猫精灵



遥控控制



小爱同学



手机APP



米家



涂鸦智能


... 支持多种智能链接方式

IP20



# TRACK Light

导轨灯



## H262-COB

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	角度 Angle
H262-COB18RD	18W	147*147*226mm	15°/24°/36°



## H251-COB

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	角度 Angle
H251B-COB	18W	Φ94*L72mm	24°
H251C-COB	30W	Φ130,4*L57,8mm	24°

常规款 遮光款 四叶款 调焦款




## H252-COB

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	角度 Angle
H252C-COB	35W	Φ130*L58mm	15°/24°/36°

蜂窝网款 遮光款 四叶款



色温 | CCT



光分布 | Light distributions



材质 | Material  
纯铝/Aluminium

额定电压 | Input voltage  
AC220V

显指 | CRI  
Ra > 90

光源 | Light source  
LED COB

电气连接 | Electrical connection  
On/Off



天猫精灵



遥控控制



小爱同学



手机APP



米家



涂鸦智能


... 支持多种智能链接方式





### H253C-COB


型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	角度 Angle
H253C-COB	35W	Φ130*L57.8mm	24°



### H254C-COB

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	角度 Angle
H254C-COB	35W	Φ130*L47mm	24°

常规款 遮光款




### H255-COB

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	角度 Angle
H255-COB	35W	Φ130.4xL67.8mm	15°/24°/36°

蜂窝网款 遮光款 四叶款



#### 色温 | CCT



#### 光分布 | Light distributions



材质 | Material  
纯铝/Aluminium

额定电压 | Input voltage  
AC220V

显指 | CRI  
Ra > 90

光源 | Light source  
LED COB

电气连接 | Electrical connection  
On/Off



... 支持多种智能链接方式



# TRACK Light

## 导轨灯




### H5201N-COB

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	角度 Angle
H5201N-COB	35W	Φ96xL140x220mm	15°/24°/36°



### H5201-COB


型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	角度 Angle
H5201-COB	50W	Φ105.5*L145.5*H215mm	15°/24°/36°
H5201B-COB35ST	35W	Φ96*L124*H202mm	15°/24°/36°



### H5202-COB

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	角度 Angle
H5202-COB	50W	Φ108xL180mm	24°

### 色温 | CCT



3000K 4000K 6000K

### 光分布 | Light distributions



材质 | Material  
纯铝/Aluminium

额定电压 | Input voltage  
AC220V

显指 | CRI  
Ra > 90

光源 | Light source  
LED COB

电气连接 | Electrical connection  
On/Off



天猫精灵



遥控控制



小爱同学



手机APP



米家



涂鸦智能

... 支持多种智能链接方式



# LINE Light

X2312E有边款·线条灯



材质 | Material  
纯铝/Aluminium

额定电压 | Input voltage  
AC220V

显指 | CRI  
Ra>90

光源 | Light source  
LED COB


电气连接 | Electrical connection  
On/Off

灯体颜色 | Color  
黑色/白色 | Black/White

发光角度 | Beam angle



色温 | CCT





产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X2312E-1-LED	7W	126x38x39mm	118x30mm
X2312E-2-LED	12W	234x38x39mm	220x30mm
X2312E-3-LED	18W	342x38x39mm	334x30mm
X2312E-4-LED	25W	450x38x39mm	442x30mm
X2312E-6-LED	30W	666x38x39mm	658x30mm
X3312E-S-LED	4W	71x49x48mm	63x42mm
X3312E-1-LED	7W	150,5x49x48mm	143x42mm
X3312E-2-LED	10W	283x49x48mm	275x42mm
X3312E-4-LED	20W	548x49x48mm	540x42mm
X3312E-6-LED	30W	813x49x48mm	805x42mm
X3312E-10-LED	45W	1343x49x48mm	1335x42mm
X4312E-1-LED	15W	207x57,4x58mm	195x50mm
X4312E-2-LED	30W	397x57,4x58mm	385x50mm
X4312E-3-LED	45W	587x57,4x58mm	575x50mm

光分布 | Light distributions



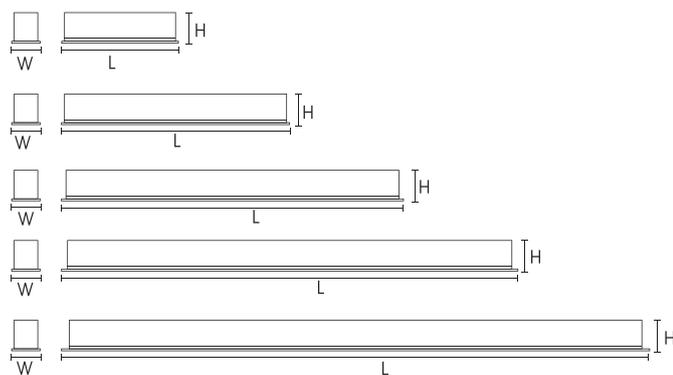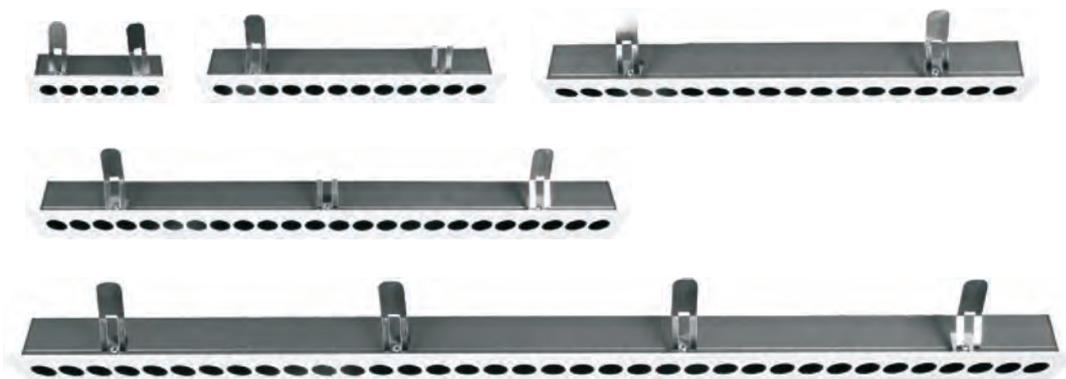

# LINE Light

X2312E有边款·线条灯



材质 | Material  
纯铝/Aluminium

额定电压 | Input voltage  
AC220V

显指 | CRI  
Ra>90

光源 | Light source  
LED COB


电气连接 | Electrical connection  
On/Off

灯体颜色 | Color  
沙白 | Sha Bai

发光角度 | Beam angle



色温 | CCT




产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
X2312E-1-LED-无边款	7W	114x69x44mm	116x32mm
X2312E-2-LED-无边款	12W	222x69x44mm	224x32mm
X2312E-3-LED-无边款	18W	330x69x44mm	332x32mm
X2312E-4-LED-无边款	25W	438x69x44mm	440x32mm
X2312E-6-LED-无边款	30W	654x69x44mm	656x32mm
X3312E-1-LED-无边款	7W	139x80x48mm	141x45mm
X3312E-2-LED-无边款	10W	271.4x80x48mm	273.5x45mm
X3312E-3-LED-无边款	15W	404x80x48mm	406x45mm
X3312E-4-LED-无边款	20W	536.4x80x48mm	538.5x45mm
X4312E-1-LED-无边款	15W	194x88.3x62mm	196x52mm
X4312E-2-LED-无边款	30W	384x88.3x62mm	386x52mm
X4312E-3-LED-无边款	45W	574x88.3x62mm	576x52mm

光分布 | Light distributions



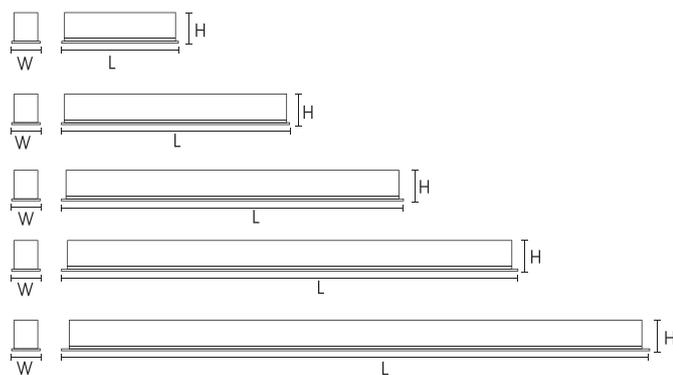

# LINE Light

X2312E有边款·线条灯



材质 | Material  
纯铝/Aluminium

额定电压 | Input voltage  
AC220V

显指 | CRI  
Ra>90

光源 | Light source  
LED COB


电气连接 | Electrical connection  
On/Off

灯体颜色 | Color  
沙白 | Sha Bai

发光角度 | Beam angle



色温 | CCT




产品参数 | Product Parameter

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size
XT2312E-1-LED	7W	112x24x66.5mm	/
XI2312E-2-LED	12W	220x24x66.5mm	/
XT2312E-4-LED	25W	436x24x66.5mm	/
XT2312E-6-LED	30W	652x24x66.5mm	/
XT2312E-11-LED	38W	1192x24x66.5mm	/
XT3312E-1-LED	7W	136.5x34.4x70mm	/
/XT3312E-2-LED	14W	269x34.4x70mm	/
XT3312E-4-LED	25W	534x34.4x70mm	/
XT3312E-6-LED	30W	799x34.4x70mm	/
XT3312E-9-LED	45W	1196.5x34.4x70mm	/
XT4312E-1-LED	15W	192x44.7x79.5mm	/
XT4312E-2-LED	30W	382x44.7x79.5mm	/
XT312E-3-LED	45W	572x44.7x79.5mm	/

光分布 | Light distributions



UNIT:mm

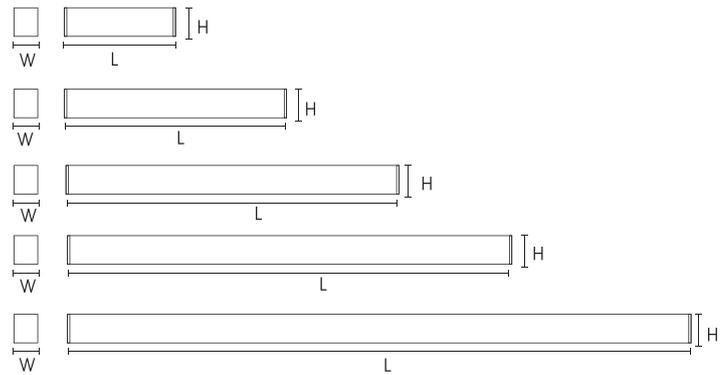

天猫精灵



遥控控制



小爱同学



手机APP



米家



涂鸦智能

... 支持多种智能链接方式




# LINE Light

XT3312 · 线条灯

极简不是从简，而是一种生活理念！






### XT3312

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	角度 Angle
XT3312AN	40W	58x19.6x1192mm	/
XT3312BN	40W	58x19.6x1192mm	/
XT3312CN	38W	58x19.6x1192mm	/



### XT2312

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	角度 Angle
XT2312A	40W	Φ 136xH157mm	/
XT2312B	40W	Φ 170xH177.4mm	/
XT2312C	38W	Φ 170xH177.4mm	/



#### 色温 | CCT



3000K 4000K 6000K

#### 光分布 | Light distributions



材质 | Material  
纯铝/Aluminium

额定电压 | Input voltage  
AC220V

显指 | CRI  
Ra > 90

光源 | Light source  
LED COB

电气连接 | Electrical connection  
On/Off



天猫精灵



遥控控制



小爱同学



手机APP



米家



涂鸦智能

... 支持多种智能链接方式



Personalized  
customization

Warranty: 3 years



吸音材料定制 Customized sound-absorbing materials



Color: 




Get Free Sample



info@efenso.com  
wechat / whatsapp +86 18824027929

# LINE Light

XT4550 · 线条灯

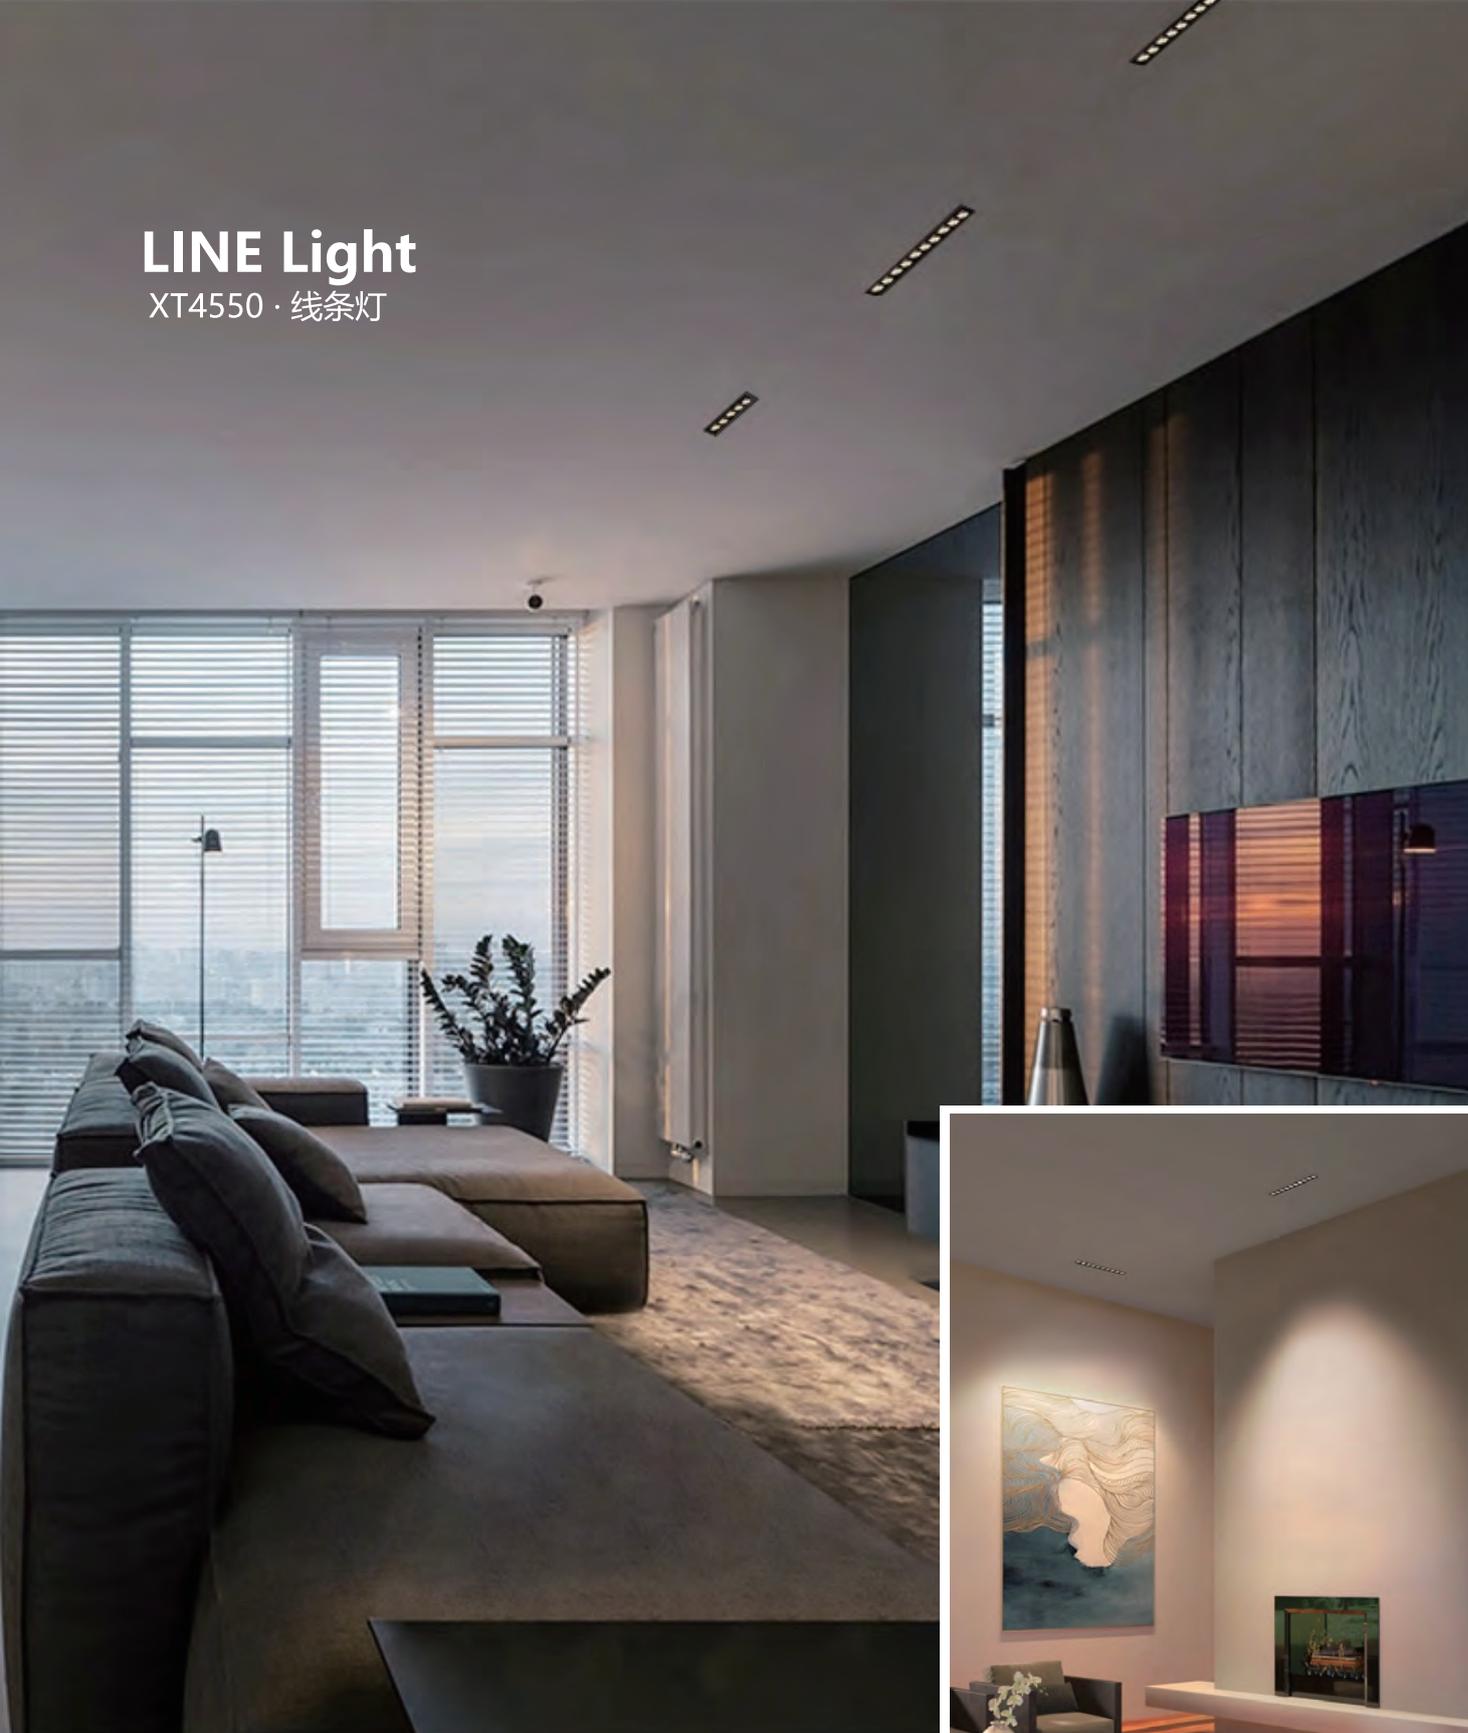


## 小体型 大光域

并排光源集中投射，有效提升区域空间的亮度，基础照明或重点照明均适用

Small size and large light domain

Side-by-side light source concentrated projection, effectively improve the brightness of the regional space, basic lighting or key lighting are applicable



## XT4550

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
XT4550-1-LED	1.5W	45x45x47mm	38x38mm	/
XT4550-2-LED	3W	75.5x45x47mm	70x38mm	/
XT4550-3-LED	4W	105.5x45x47mm	100x38mm	/
XT4550-5-LED	6W	147x45x47mm	140x38mm	
XT4550-10-LED	10W	281x45x47mm	274x38mm	
XT4550-15-LED	15W	413x45x47mm	406x38mm	



## X3312

型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
X3312C-1	5W	150x48.5x45mm	144x39mm	15°/24°/36°
X3312C-2	10W	282x48.5x45mm	276x39mm	15°/24°/36°
X3312C-4	20W	548.5x48.5x45mm	541x39mm	15°/24°/36°



## 色温 | CCT



3000K 4000K 6000K

## 光分布 | Light distributions

材质 | Material  
纯铝/Aluminium额定电压 | Input voltage  
AC220V显指 | CRI  
Ra > 90光源 | Light source  
LED COB电气连接 | Electrical connection  
On/Off

天猫精灵



遥控控制



小爱同学



手机APP



米家




涂鸦智能

... 支持多种智能链接方式



# PANEL Light

平板灯

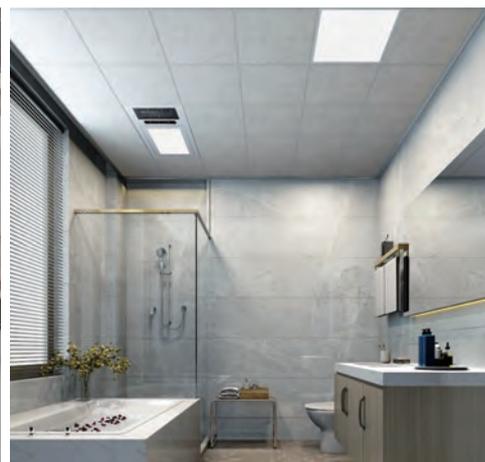

## 平板灯 大空间照明

180度发光


### 简约设计

耐看耐用  
光线舒透明亮  
防潮防油烟  
简单易清洁

适用于：仓库、办公室、医院、超市等大空间照明，以及家装厨房、卫生间、过道等照明。

### PANEL LIGHT LARGE SPACE LIGHTING Angle180°

Simple design, Durable and durable, The light is comfortable and bright, Moisture and smoke proof, Easy to clean  
Suitable for: warehouse, office, hospital, supermarket and other large space lighting, as well as home decoration kitchen, bathroom, aisle lighting.



型号 Model	功率 Power	尺寸 Dimension	开孔尺寸 Hole size	角度 Angle
X6060H	48W	595x595x30mm	/	180°
X6060H	48W	600x600x30mm	/	180°
X3012F	45W	295x1195x30mm	/	180°
X6012F	100W	595x1195x30mm	/	180°

## 色温 | CCT



3000K 4000K 6000K

## 光分布 | Light distributions

材质 | Material  
纯铝/Aluminium额定电压 | Input voltage  
AC220V显指 | CRI  
Ra>90光源 | Light source  
LED COB电气连接 | Electrical connection  
On/Off

天猫精灵



遥控控制



小爱同学



手机APP



米家



涂鸦智能

... 支持多种智能链接方式





22 years  
Lighting Factory



1KV-10KV



MOTION  
SENSING



## Flood Light

POWER	10W	20W	30W	50W
-------	-----	-----	-----	-----


USD PRICE	\$0.8	\$0.9	\$1.0	\$1.1
-----------	-------	-------	-------	-------

POWER	100W	150W	200W	300W
-------	------	------	------	------

	400W	500W
--	------	------

BODY	Die-cast aluminum
------	-------------------

WARRANTY	2 years
----------	---------



RGB  
BUILT-IN SENSOR  
EXTERNAL SENSOR



# Get Free Sample



info@efenso.com  
wechat / whatsapp +86 18824027929



22 years  
Lighting Factory



1KV-10KV



MOTION  
SENSING



## Lens Flood Light

POWER	50W	100W	150W
-------	-----	------	------

USD PRICE	13.9	16.9	19.4
-----------	------	------	------

POWER	200W	300W
-------	------	------

BODY	Die-cast aluminum
------	-------------------

WARRANTY	2 years
----------	---------



RGB  
BUILT-IN SENSOR  
EXTERNAL SENSOR



# Get Free Sample



info@efenso.com  
wechat / whatsapp +86 18824027929



22 years  
Lighting Factory

CB



CE



Time Control



High charging  
efficiency



LiFePO4 Battery



## SOLAR Street Light

POWER

100W-500W

BODY

Aluminium

Warranty

3 years



Get Free Sample



info@efenso.com  
wechat / whatsapp +86 18824027929

2025



**22 years**  
Lighting Factory

CB



CE



Time Control



High charging  
efficiency



LiFePO4 Battery



## SOLAR Street Light

POWER

100W-800W

BODY

Aluminium

Warranty

3 years



**Get Free Sample**



info@efenso.com  
wechat / whatsapp +86 18824027929

2025



EFENSO LIGHT  
意凡生照明

22 years  
Lighting Factory



Time Control



High charging efficiency



LiFePO4 Battery



## SOLAR Street Light

POWER

200W-300W

BODY

Aluminum

Warranty

3 years




# Get Free Sample

All  
In  
One



info@efenso.com  
wechat / whatsapp +86 18824027929

2025



## SOLAR Flood Light

POWER

60W-400W

BODY

Aluminium

Warranty

3 years



Get Free Sample



info@efenso.com  
wechat / whatsapp +86 18824027929



EMBEDDED ROUND

POWER	5W	9W	12W	18W	24W	30W
USD PRICE	\$0.33	\$0.45	\$0.61	\$0.78	\$1.1	\$1.82

SURFACE MOUNT ROUND

POWER	9W	12W	18W	24W	30W
USD PRICE	\$6.52	\$0.72	\$0.91	\$1.25	\$2.0

PLASTIC  
DOWNLIGHTS

Flame retardant

Select : 3 Color

Warranty: 2 years



**Get Free Sample**



info@efenso.com  
wechat / whatsapp +86 18824027929